四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

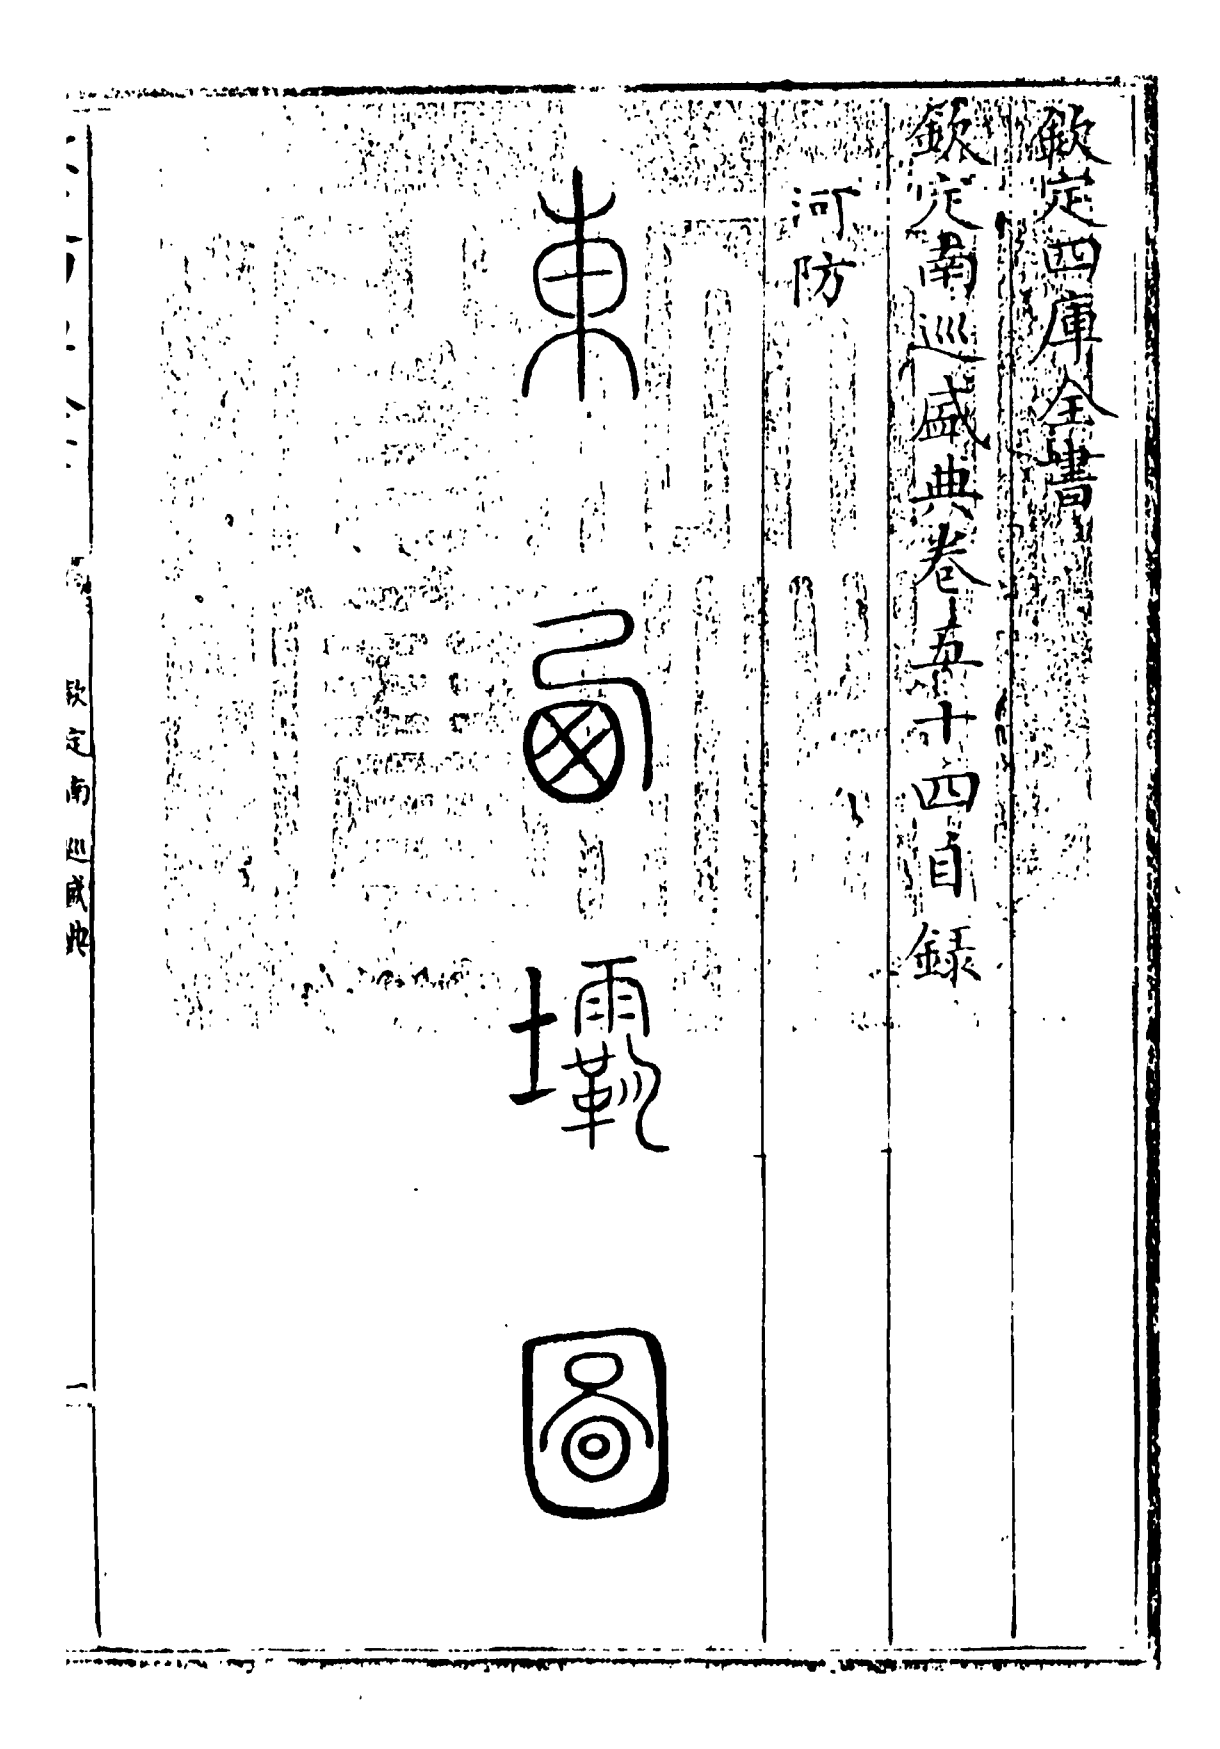
欽定南巡盛典卷五十四

詳校官編修臣繆晉

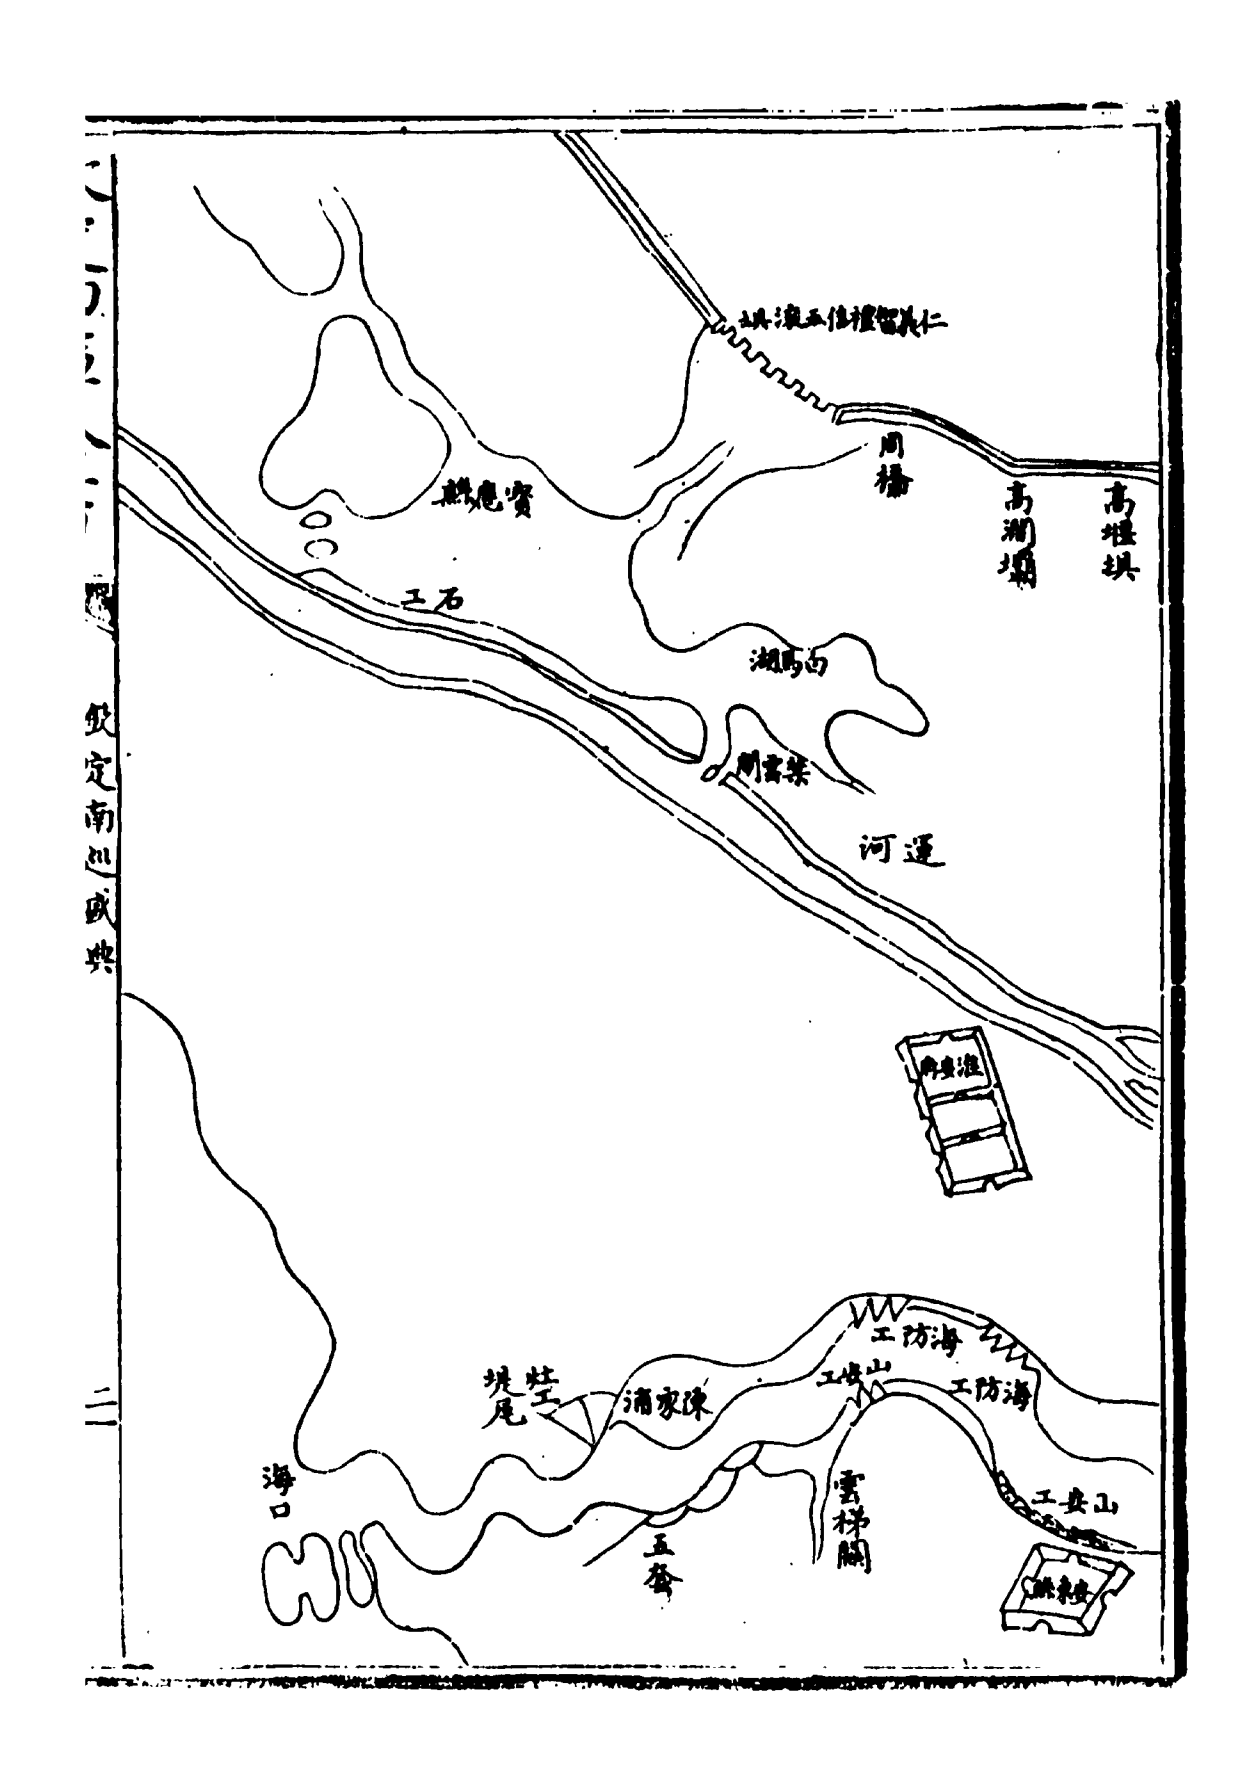
欽定南巡盛典卷五十四目録

欽定南巡盛典卷五十四目錄

河防



洪澤湖
太平引河
裴家場引河
張家莊引河
天然引河
張福口引河
武家墩
運口
惠濟閘
通濟閘
福興閘
清江閘
惠濟祠
東壩
西壩
清口
積水
河神廟
順黃壩
御詩亭
御橋亭
木龍
吳城磚工
沈家莊
玉皇閣工
清河縣
新河
中河
清黃交滙
中河口
新河
減壩
外河工
外河工
山安工



仁義智禮信五滾埧
寶應縣
周橋
高澗壩
高堰埧
石工
白馬湖
運河
淮安府
海防工
山安工
海防工
陳家浦
灶工
堤尾
海口
五套
雲梯關
山安工
安東縣

治淮即以治黄清口實為湖河關鍵清水有力遂足以敵黄而来源不遠則其勢易緩河口東西壩對東湖水仰蒙

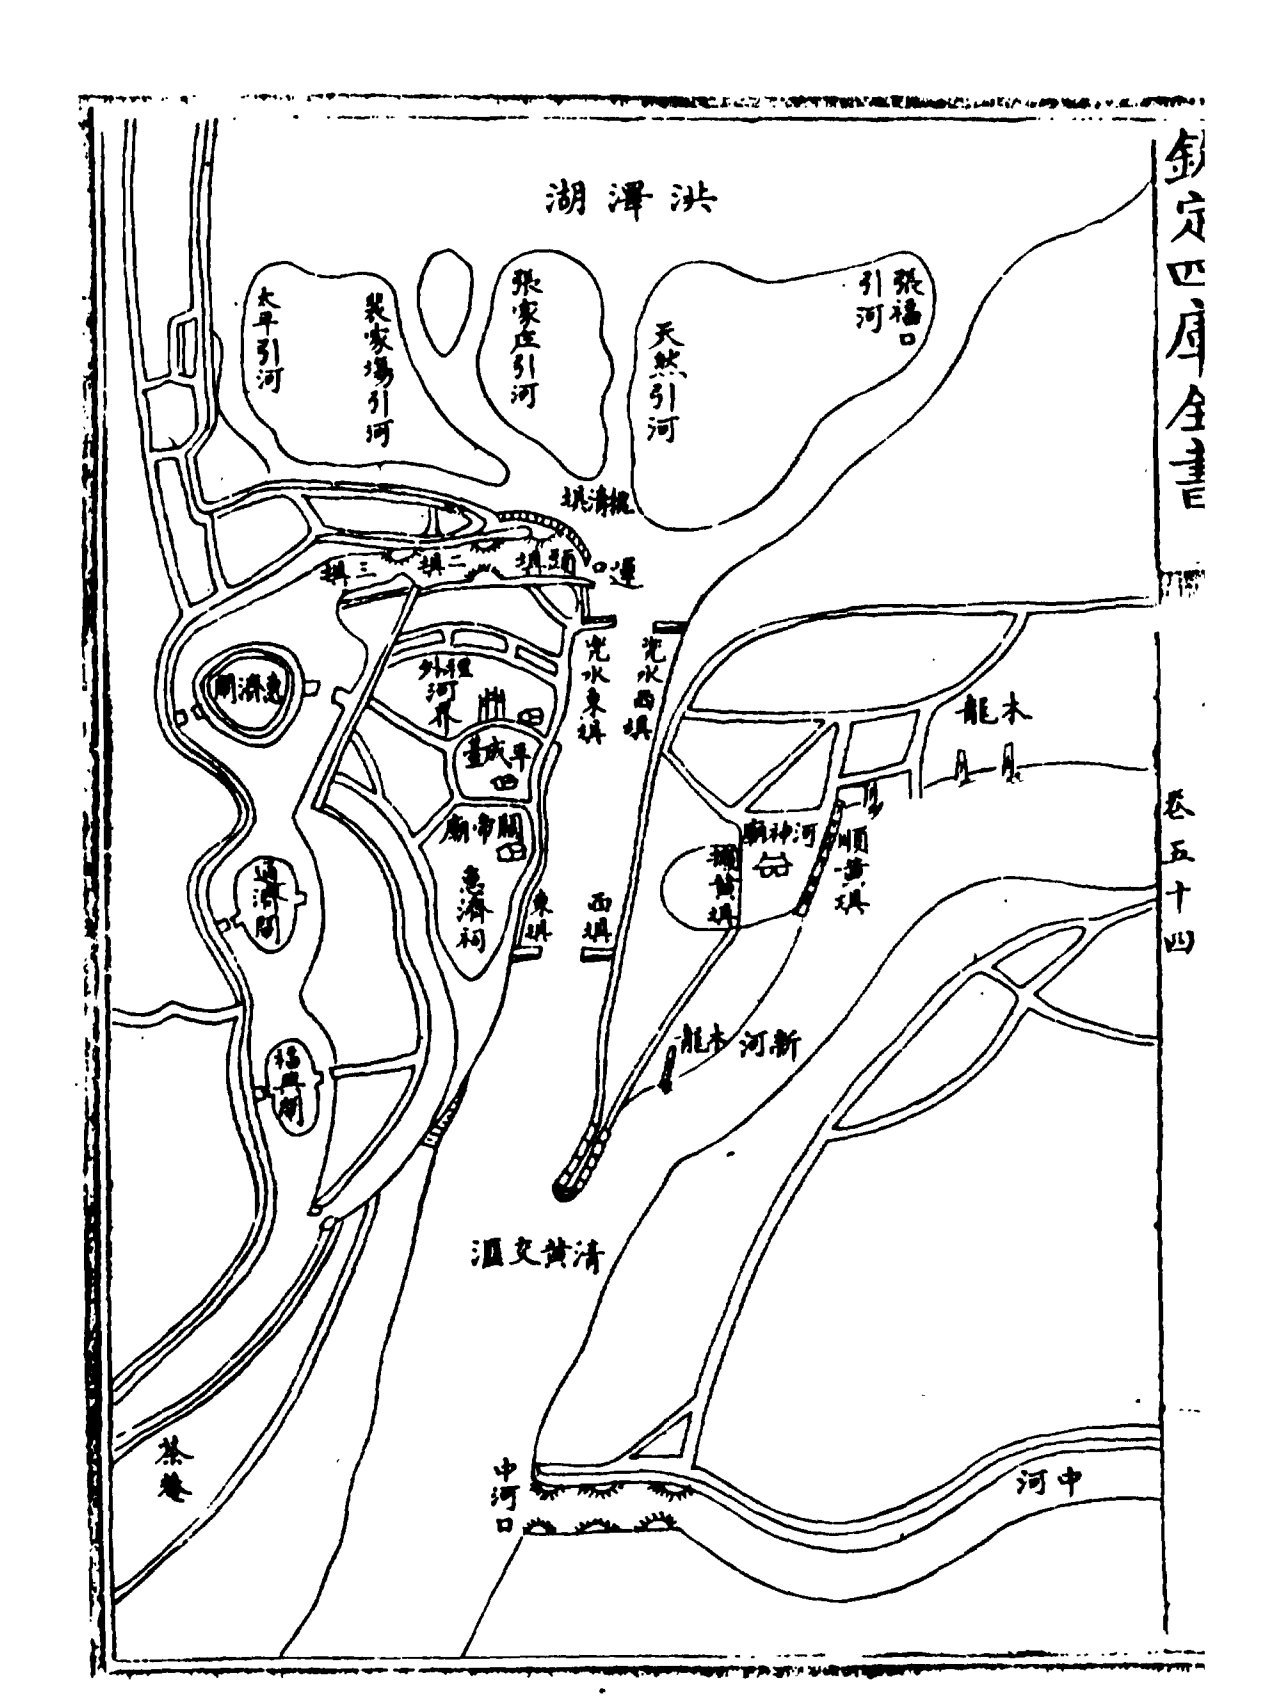
聖明指授機宜視湖水之大小定拆展之限制實為永遠遵守不易之章程乾隆四十一年河臣將清口東西壩基趾移下一百六十丈在於平成臺處建築使清水源遠流長出口有力嗣因西壩迤外舊黄河内存有清水内外相連湖水出口至此不免

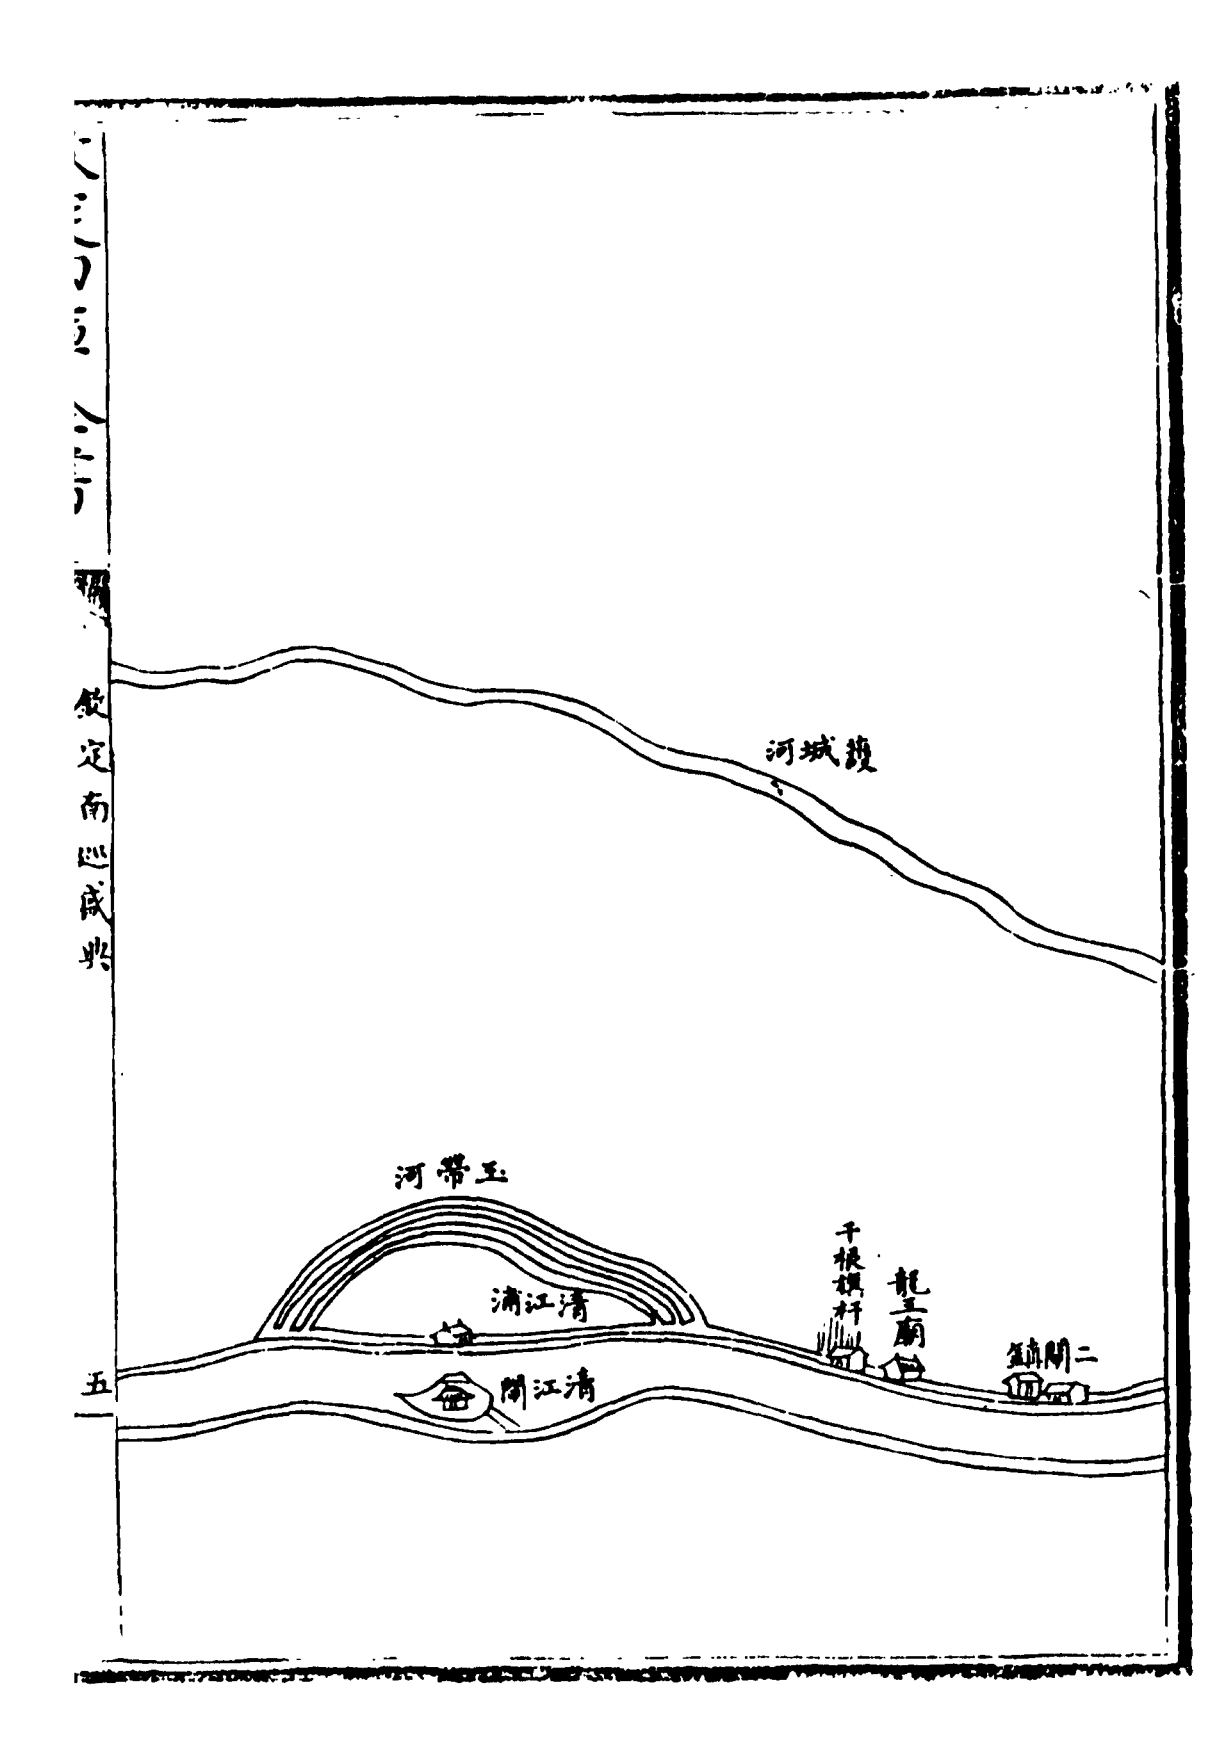
散漫奏

命於西壩迤下接築束水堤一道俾清水直注歸海四十四年河臣因清口壩外至陶莊新河尾清黃交滙處一帶河身寬長湖水至此其力紆緩又請將清口東西壩再行移下二百九十丈於惠濟祠前地方建築兩頭各築三四十丈不等如鐵心壩式其口門水小之年酌留十數丈或二十餘丈以資收束清水抵禦黃流設遇水大之年將壩工大加

展寛更可資其暢洩兩岸束水堤工並可保護無
虞自是湖水出口益暢抵黄更為得力

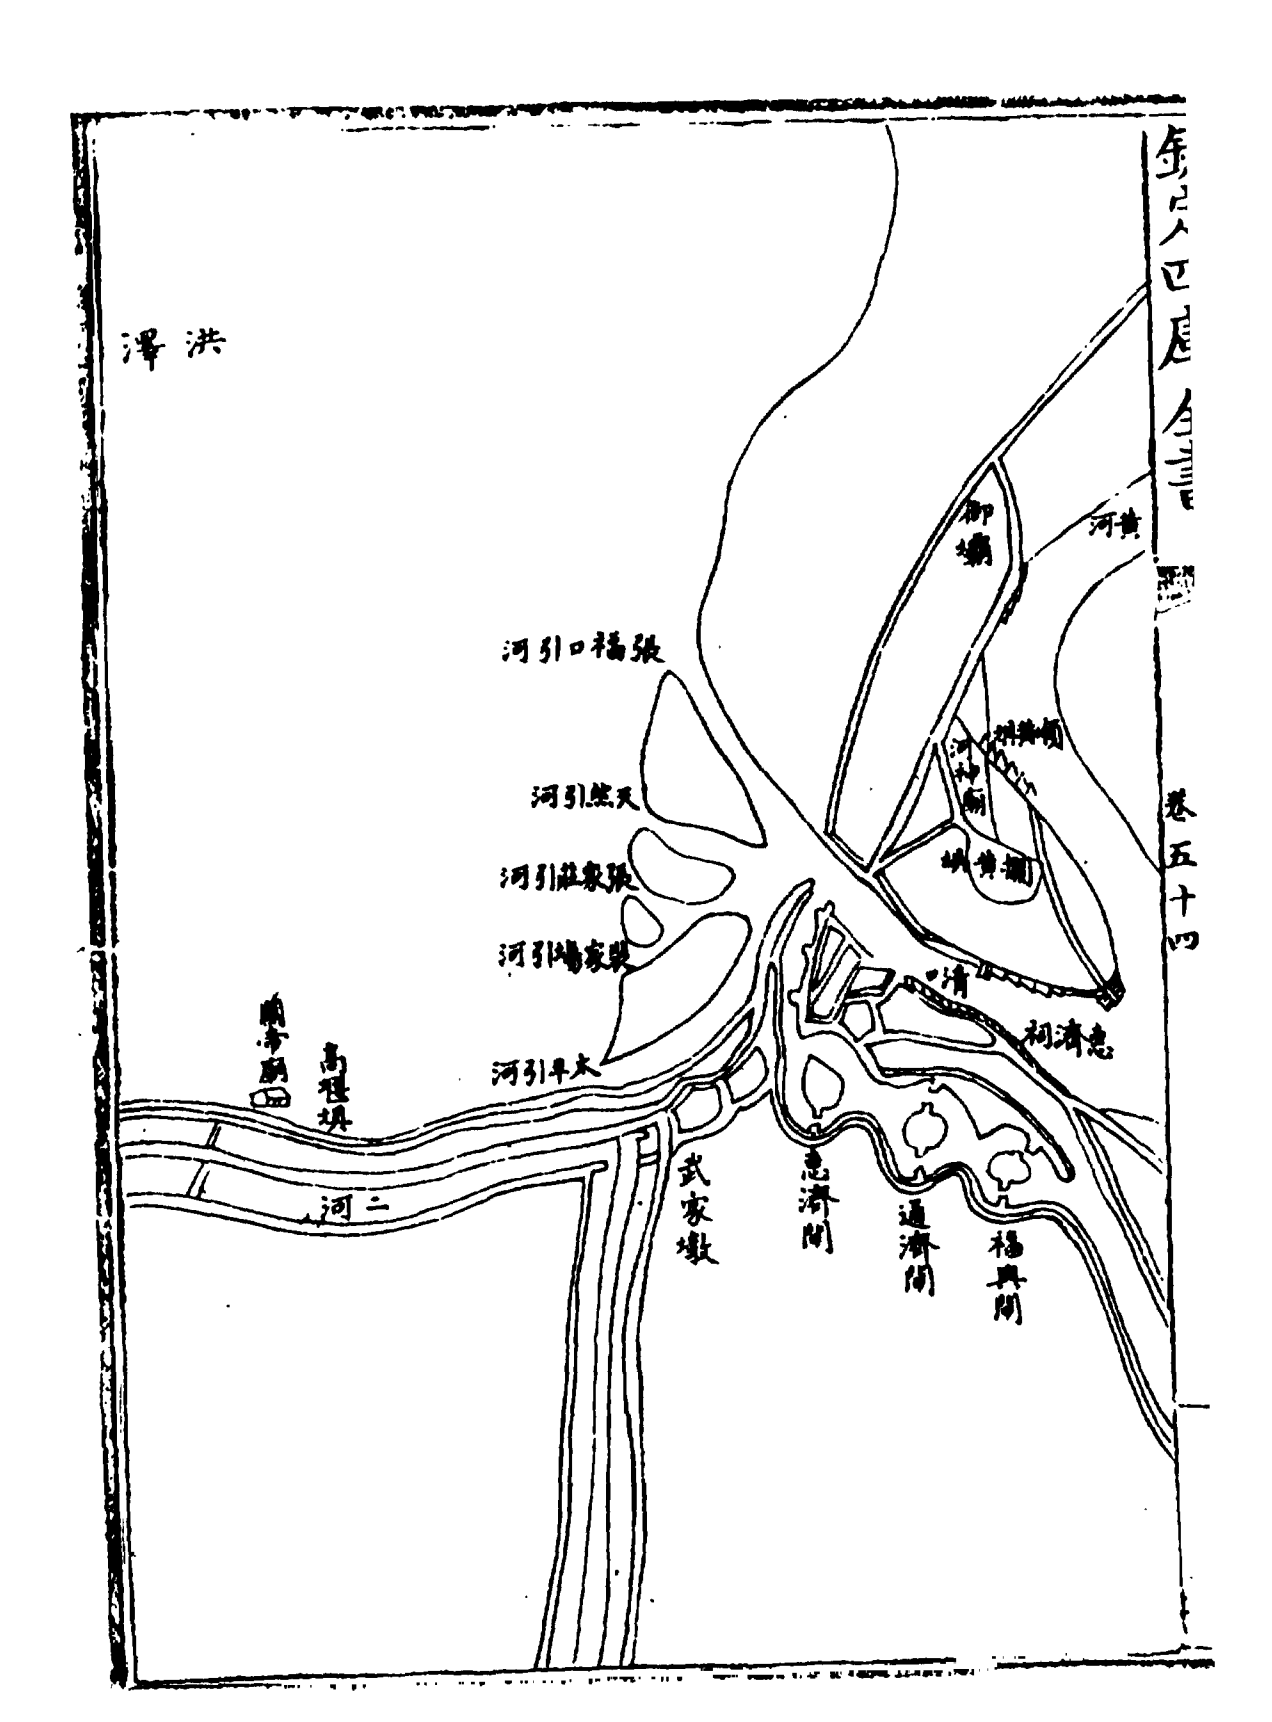
黃河[illegible]朝束水壩圖

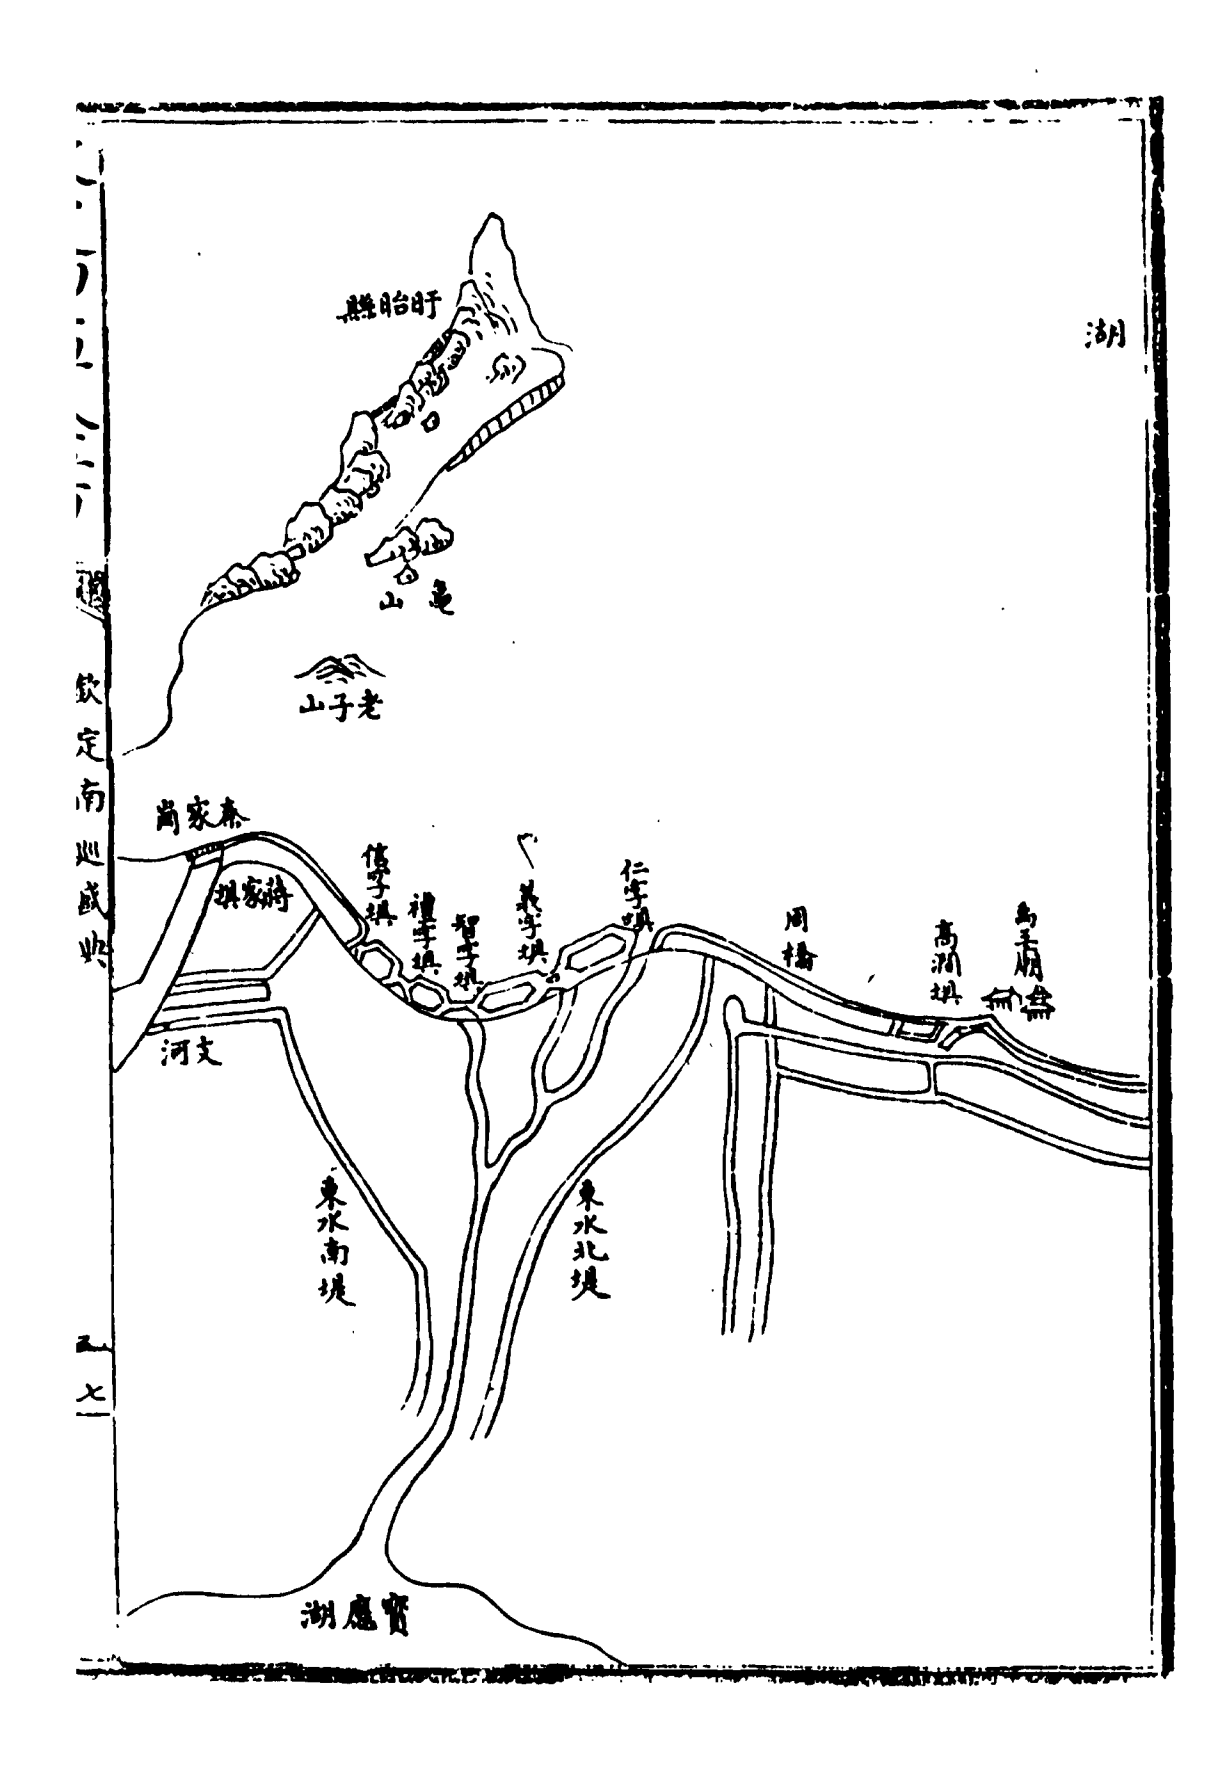

洪澤湖
太平引河
裴家場引河
張家庄引河
天然引河
張福口引河
攔清壩
運口
頭壩
二壩
三壩
惠濟閘
通濟閘
福興閘
裡河
外河
界
平成臺
關帝廟
惠濟祠
東壩
西壩
兜水東壩
兜水西壩
河神廟
攔黃壩
順黃壩
木龍
新河
清黃交匯
茶巷
中河口
中河


護城河
玉帶河
清江浦
清江閘
千根旗杆
龍王廟
二閘鎮

洪澤湖水由五道𨑹尾閭太平等處引河出清口自東西壩移於惠濟祠前建築源遠流長力足敵黄永無倒灌之虞顧清水藉以敵黄者又藉以濟運乾隆四十六年黄流未歸故道清水建瓴東注易於消耗設遇東南大風則入運無多漕艘每致淺滯因於舊東西壩迤上兩岸築做兜水壩工使清水多入運口以濟漕運遇水小之年做而行之著有成效

堰盱泊高石工圖


洪澤
黃河
御壩
張福口引河
天然引河
張莊引河
清口
惠濟祠
惠濟閘
通濟閘
福興閘
武家墩
二河
高堰
太平引河


盱眙縣
龜山
老子山
秦家岡
蒋家壩
信字壩
禮字壩
智字壩
義字壩
仁字壩
周橋
高澗壩
武家墩
文河
東水南堤
東水北堤
寶應湖
湖
欽定南巡盛典

乾隆四十五年恭逢

翠華南幸

親臨高堰武家墩閱視洪澤湖磚石工程令將石工卑

矮段落加高其原舊用磚成砌各工均令改用石

料修砌俾臨湖大堤通身全改石工永遠鞏固以

為淮揚數郡民生捍衛仰見我

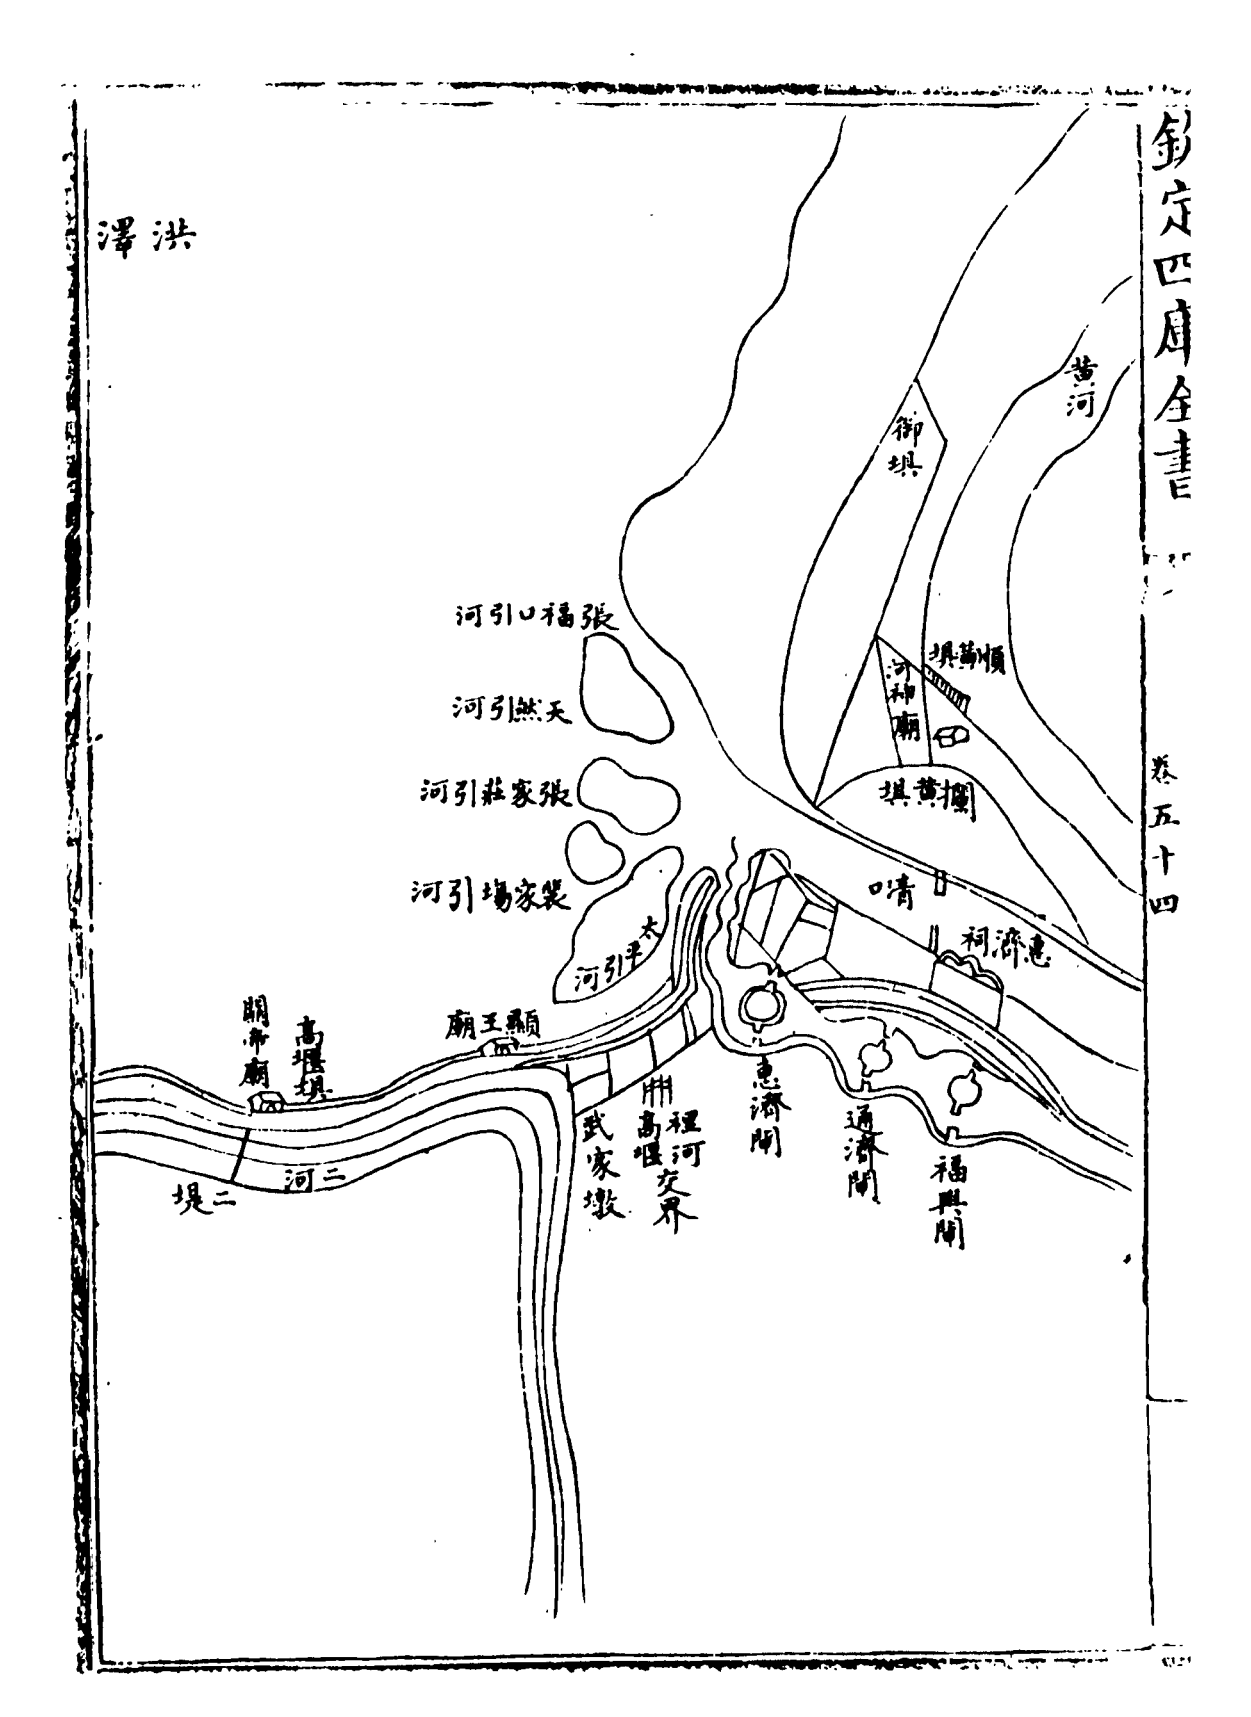
皇上慈愛黎元至深且遠經督臣薩載奏准洪澤湖磚

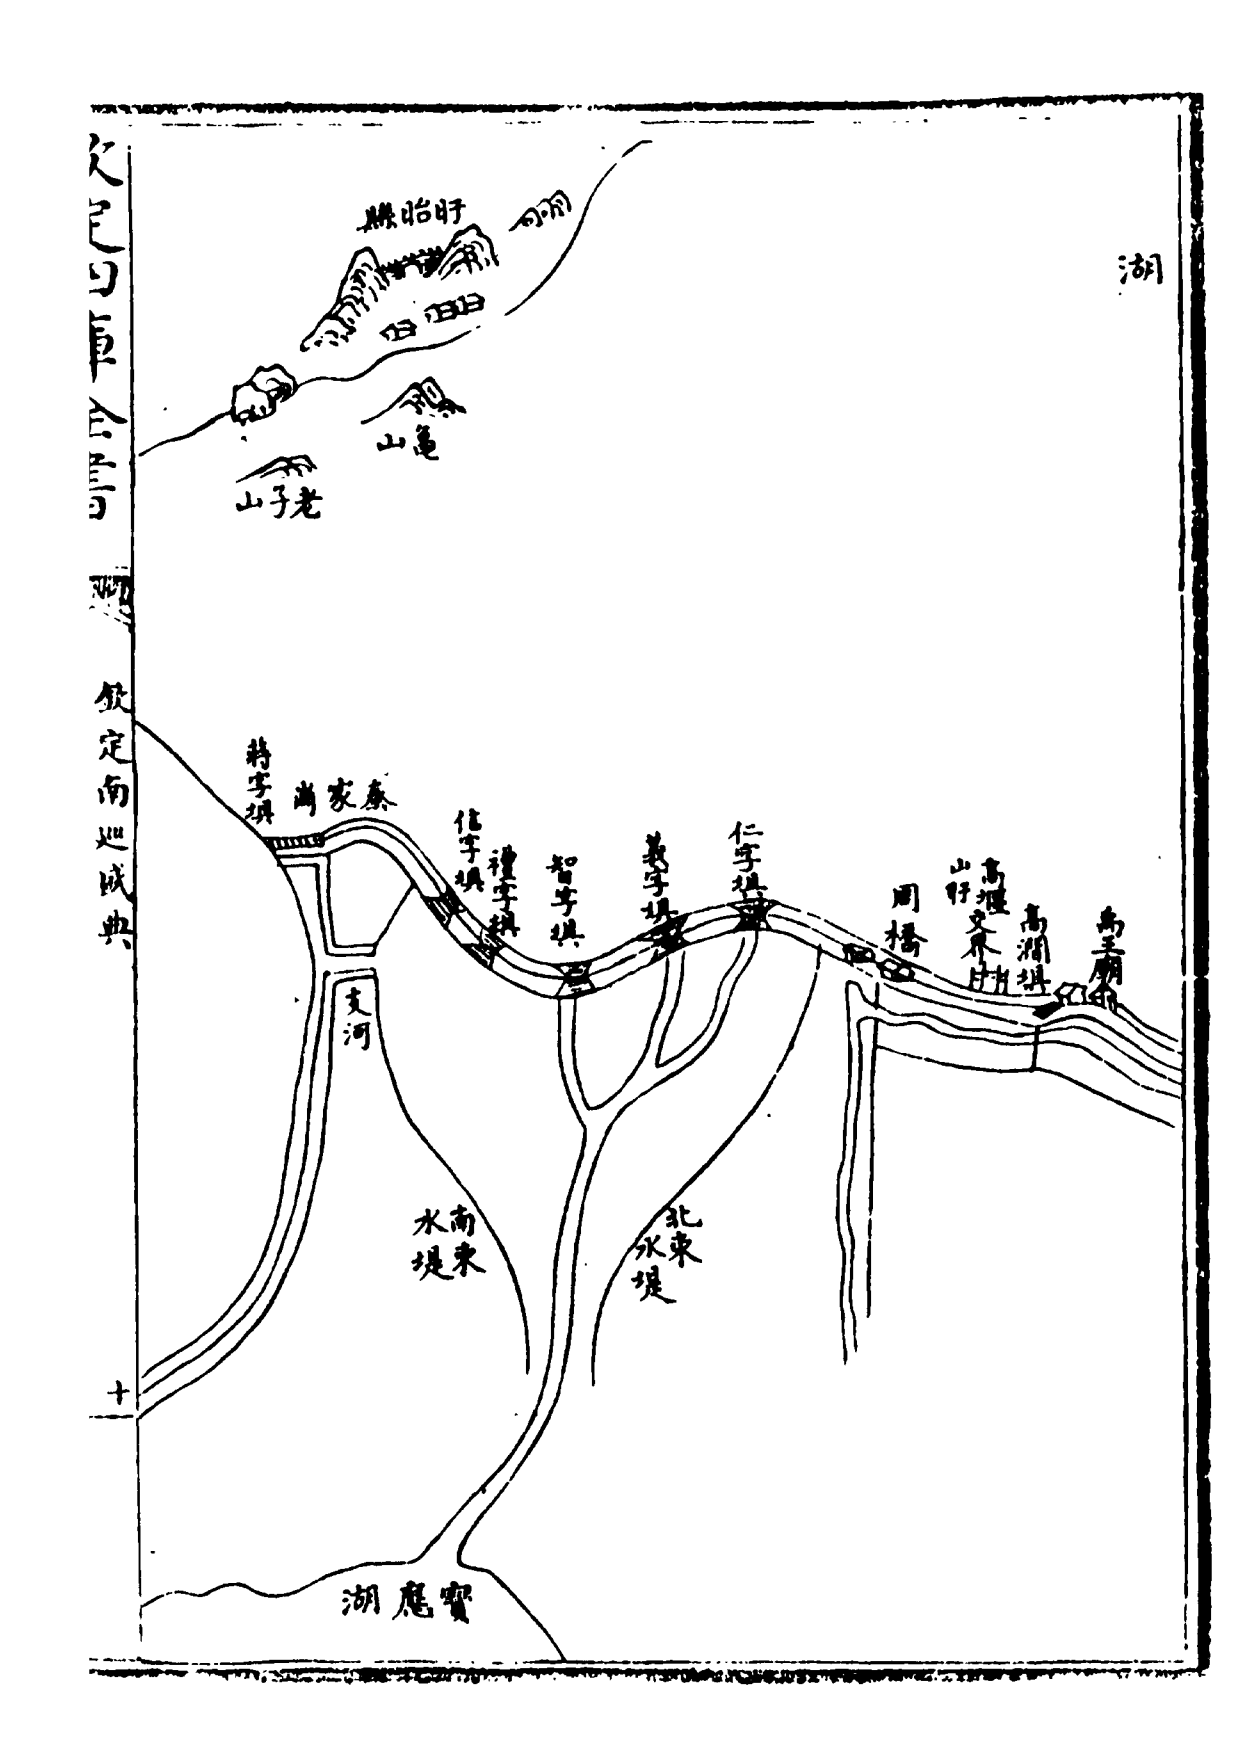
石工自高堰武家墩汛至山盱將家壩南工尾止

通共工長一萬七千一百八十九丈内舊有石工應行加高者九千一百三十六丈一尺磚工改砌石工者五千七百七十一丈七尺並山盱廳屬潤徐二汛堤身窄矮處一並加估帮培土工將已經朽壞應先拆改之磚工及正當湖心之卑矮應加石工並堤身卑薄應行加高帮戧之土工列為急修至磚工内雖有朽齾而根脚尚未摇動及卑矮石工之不甚犯風者列為次修其應行改石尚未

朽壞之磚工及石工稍為卑矮並應一律加高者次第修整分年辦理工程均得實在矣

堰盱石工加高底土圖


洪澤
黃河
御壩
順黃壩
河神廟
攔黃壩
清口
惠濟祠
張福口引河
天然引河
張家莊引河
裴家場引河
太平引河
顯王廟
關帝廟
高堰壩
二河
二堤
武家墩
高堰山盱河交界
惠濟閘
通濟閘
福興閘


盱眙縣
龜山
老子山
湖
信字壩
禮字壩
智字壩
義字壩
仁字壩
周橋
高澗壩
禹王廟
支河
寶應湖

高堰山盱臨湖磚石大堤為淮揚保障乾隆四十五年

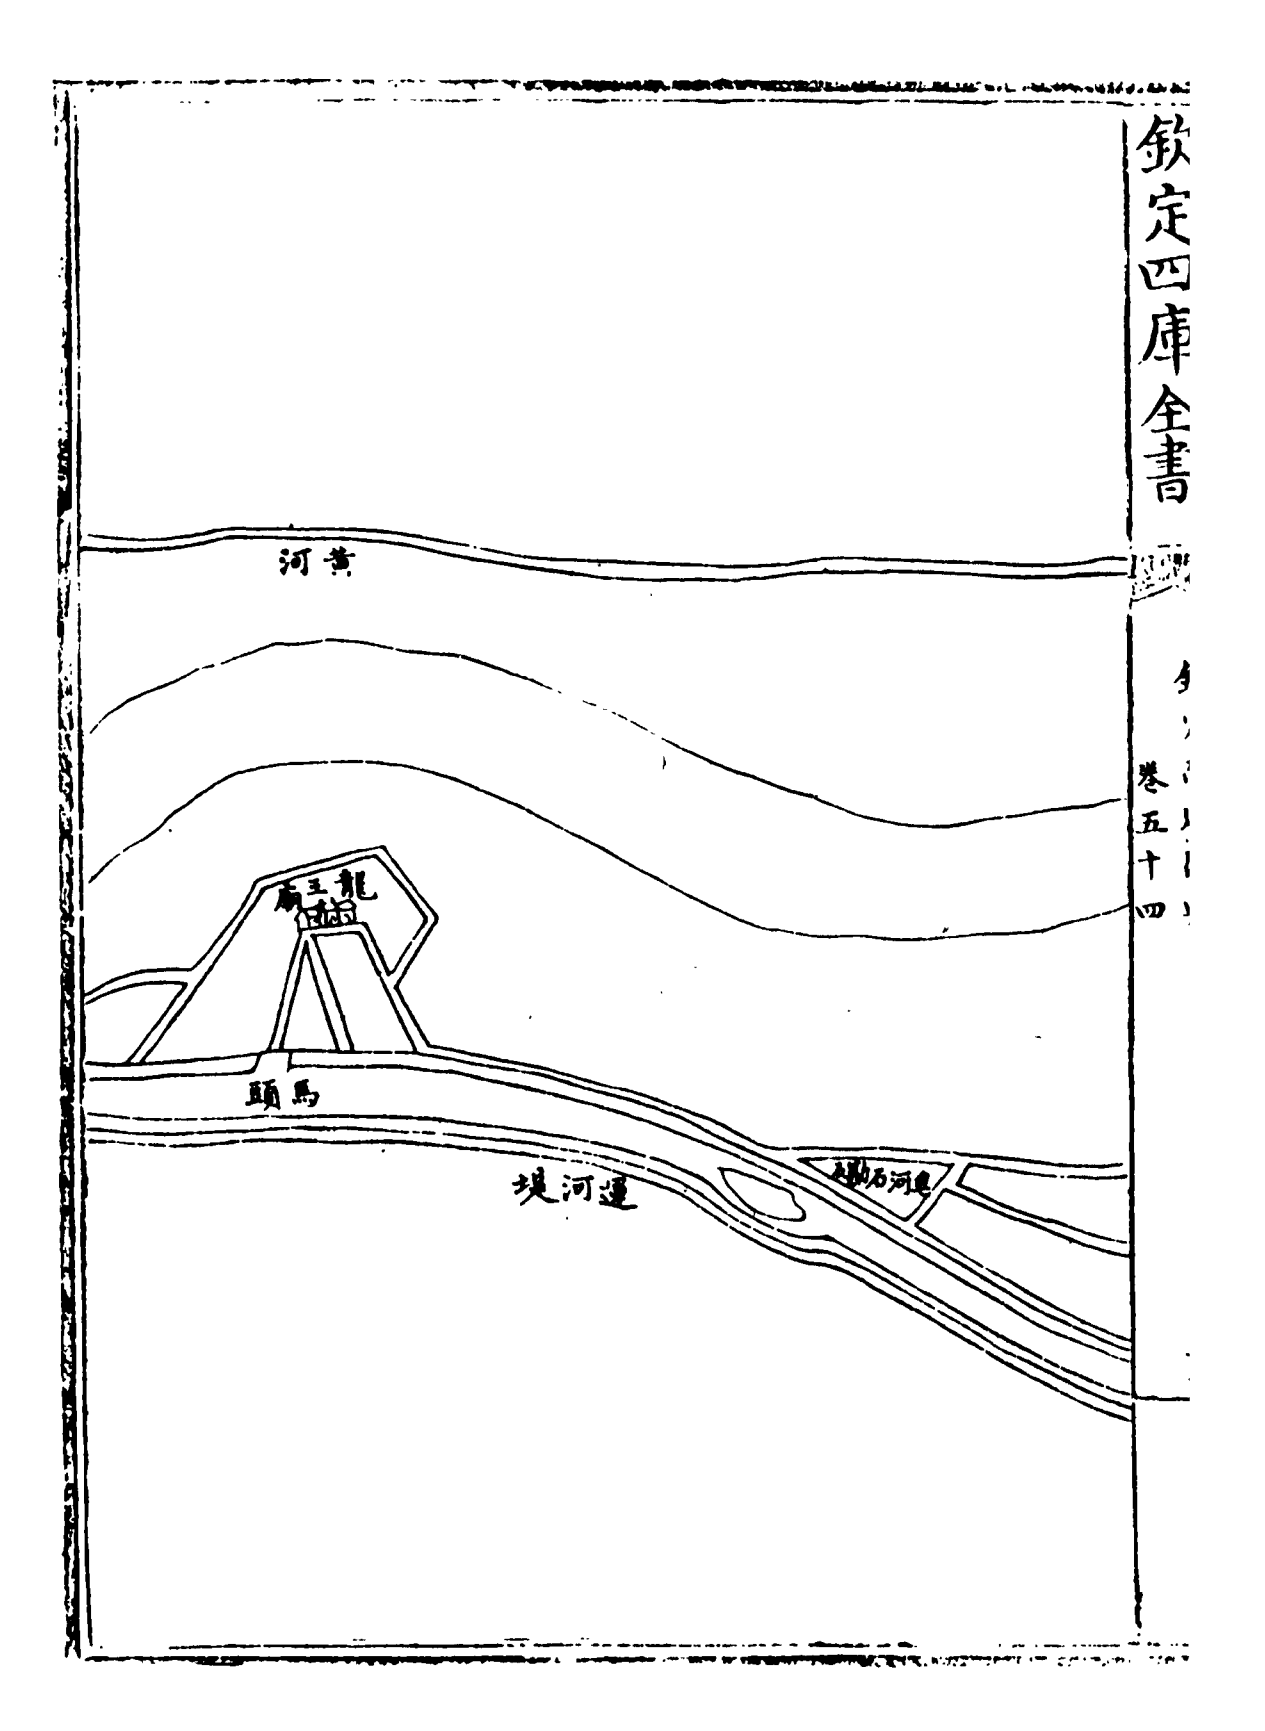
聖駕親臨閲視

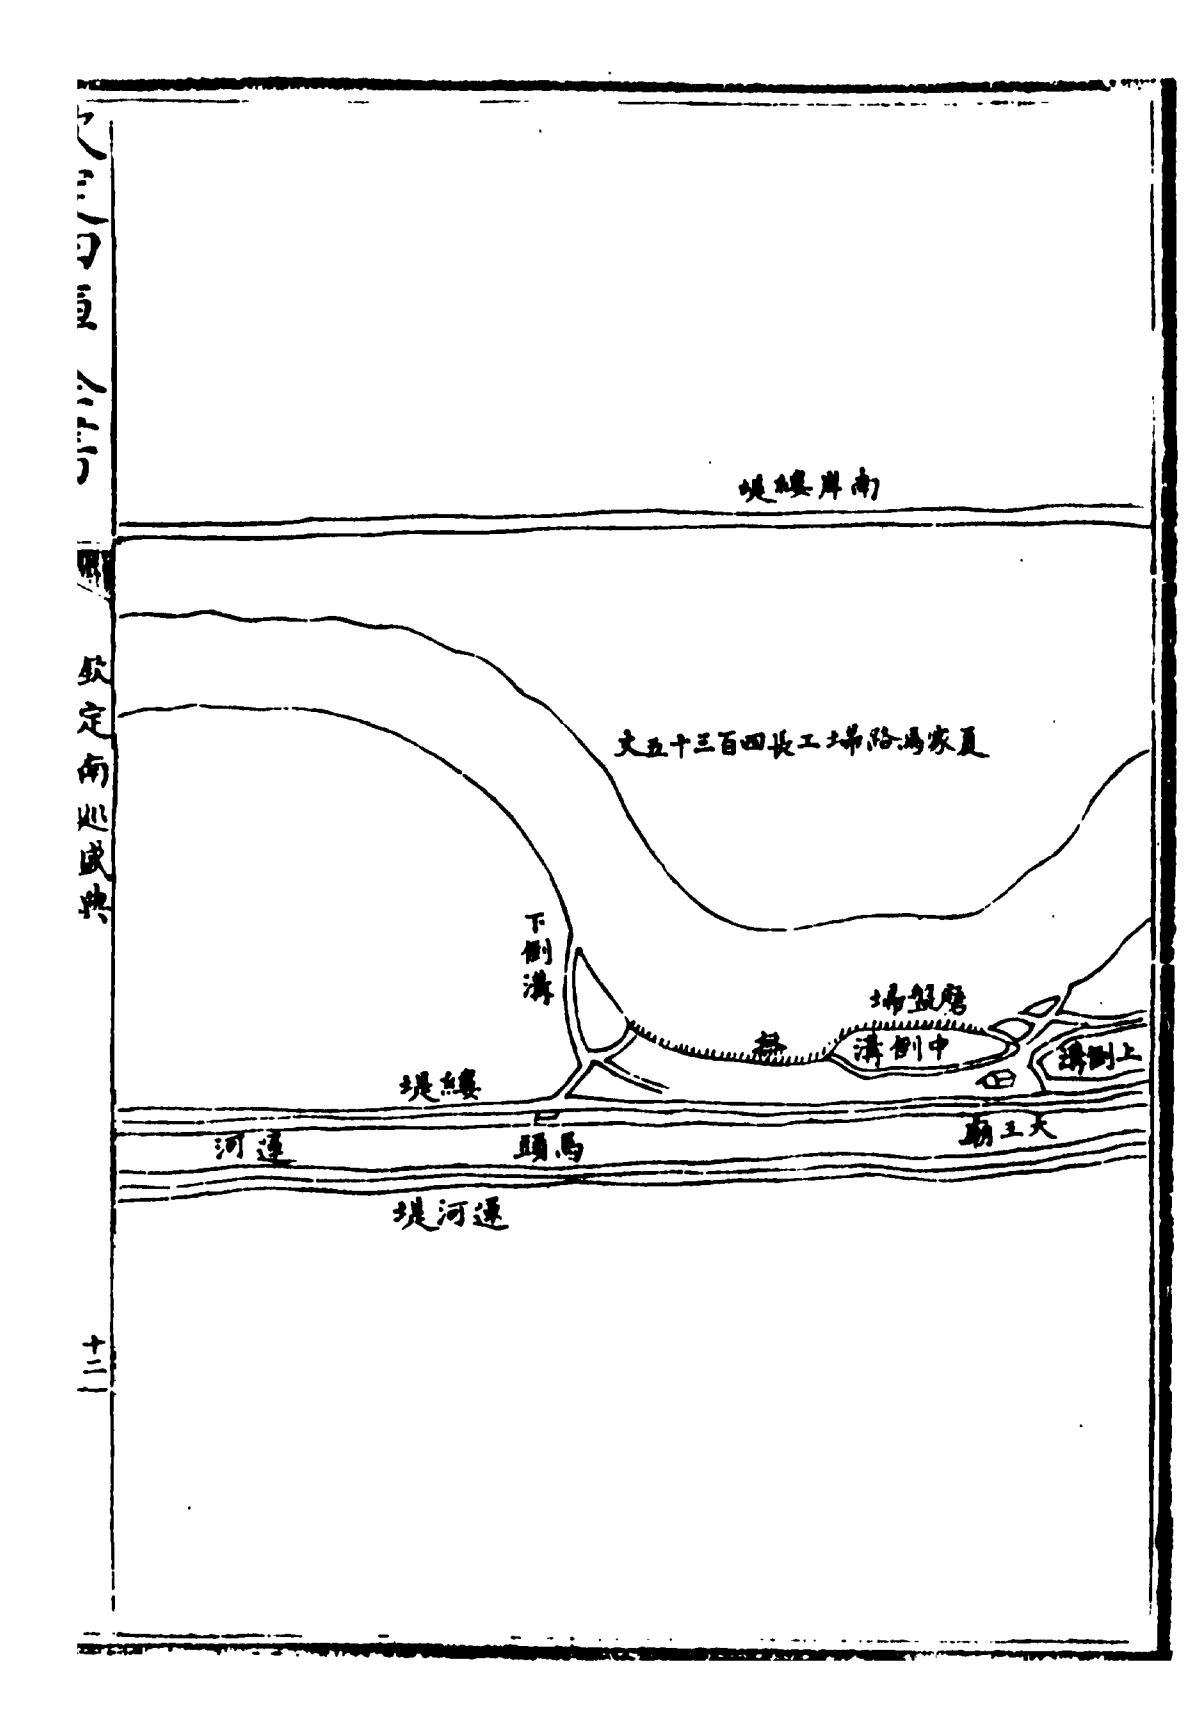
命將磚工改砌石工卑矮段落確估加高分年興修已屬鞏固但石工層數既高而石後頂土子堰尚矮

四十九年復荷

聖諭普律加培淮揚兩郡民生永資保障

夏家馬踏披泠圖

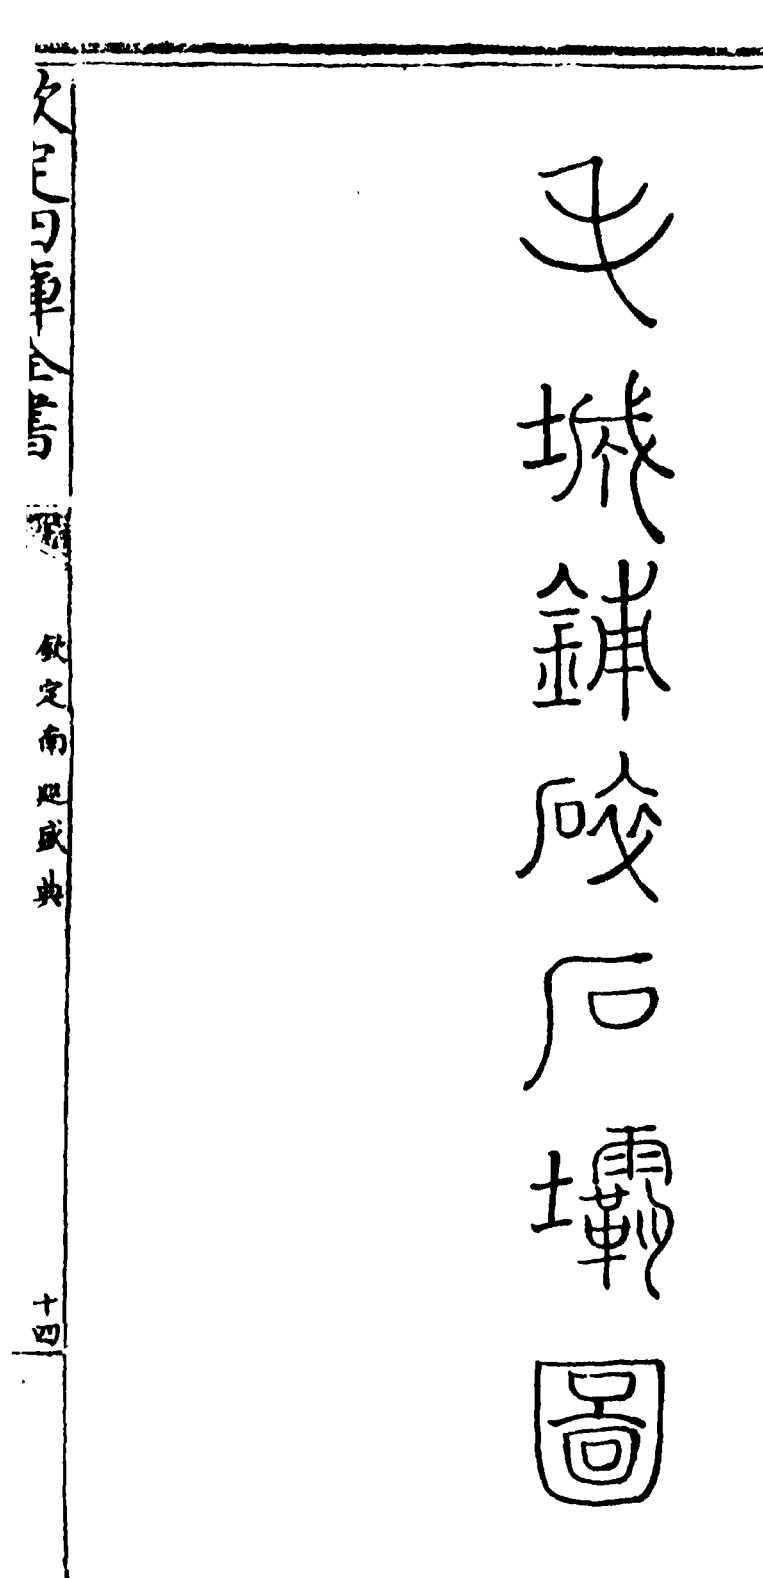

黃河
龍王廟
馬頭
運河堤

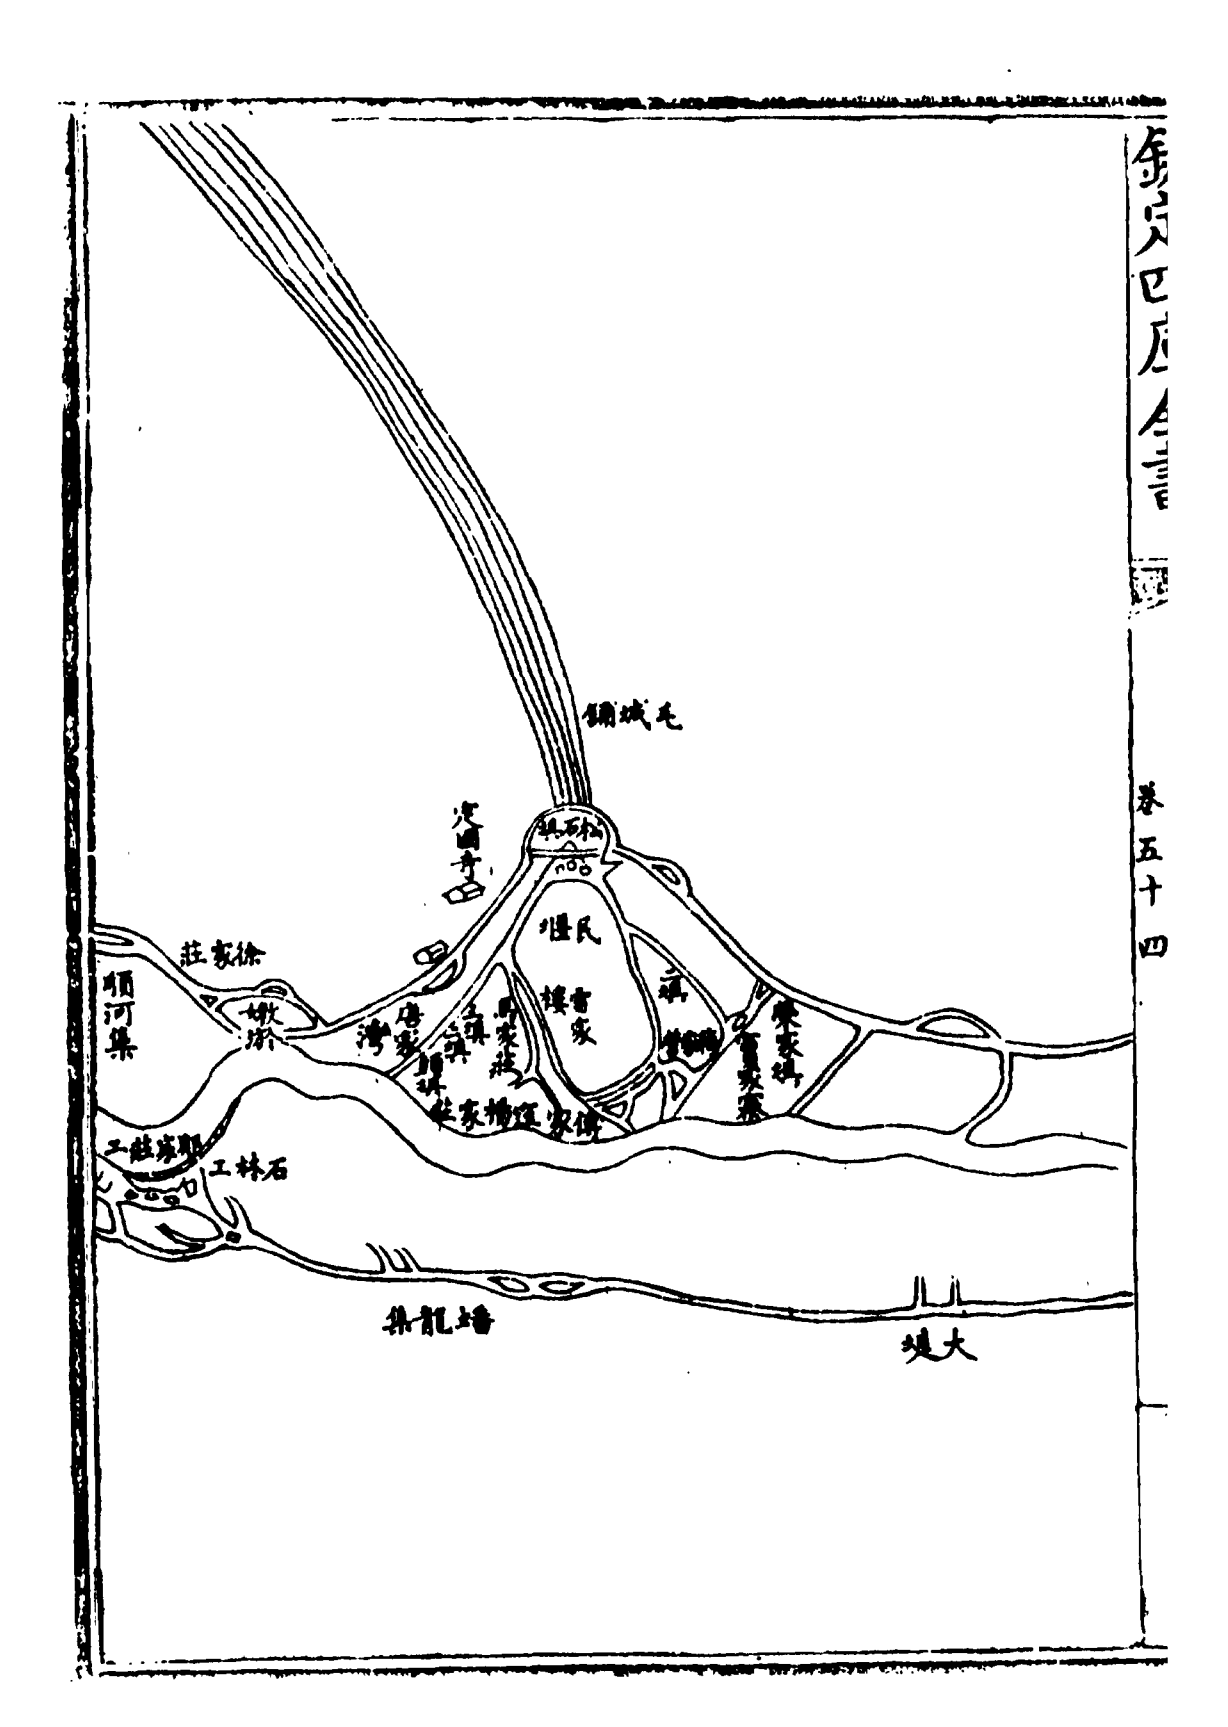

南岸縷堤
夏家馬路埽工長四百三十五丈
下劉溝
磨盤埽
埽
中劉溝
上劉溝
縷堤
運河
馬頭
大王廟
運河堤

徐屬宿虹廳之黄河北岸夏家馬路一工雍正十
二年黄河大溜北趨河臣嵇曽筠修築壩臺下埽
保護歷年歳搶修防該工外黄内運縷堤與壩臺
相隔僅二三十丈中間係屬坑窪深塘素稱險要
乾隆二十七年
聖駕南廵
親臨閲視該工堤身單薄
命將工頭工尾開挑倒溝引渠二十七八兩年伏秋汛

內每於黃水盛長相機開放上段下段俱澄淤八九尺惟中段尚未一律淤成二十九年復將中段磨盤埽迴溜處所另挑倒溝引渠水長開放一律淤平測量內淤高於黃河水面三尺是從前坑塘俱已填平業有成效該工雖已淤高水面三尺然淤益高則工益固接續辦理以期一勞永逸又於新淤中間復接挑溝渠以寬一丈深三尺為度將挖起之土分鋪淤面並將上中下三道引渠如式

修整以備水長時開放進淤務期積寸得寸積尺得尺則黄河項冲單薄要工得有後靠化險為平而運道堤工亦資鞏固


毛城鋪減石壩圖



欽定四庫全書
卷五十四
毛城鋪
徐家莊
順河集
民堰
石林工
蟠龍集
大堤


雲龍山
行宮
石狗湖
南山
天然閘
王家山
徐州府
十八里屯
石工誌椿
田家樓
子房山
孫家集
黃河
黃村壩
大谷山
新堤

豐碭廳屬之毛城鋪碎石滾壩原為宣洩黄河盛漲之水攸關緊要從前因壩工坍卸啟閉失時漫無節制以致洩水過多下游濉河淤成平陸窪地常被淹浸乾隆二十二年將下游洪濉二河挑濬深通並將毛城鋪滾壩用碎石填平壩脊加高以為重門節制其壩外支河如榮家壩竇家寨將家營傅家窪等處已成迎溜均堅閉不開惟唐家灣地勢稍高向有倒鉤引河可以減洩漫灘之水二

十七年

聖駕南廵臨徐閱視北門外誌樁水勢仰蒙

睿謨廣運因時制宜奉

諭將毛城鋪迤東之唐家灣引河俟徐城水誌長至一丈一尺五寸以上開放宣洩俟漫灘水落即行堵閉俾河臣遵守二十七八兩年伏秋汛内徐城水誌加長逾誌將唐家灣草壩依時啟閉所減漫灘之水流入毛城鋪壩根水已澄清過壩僅止數寸及尺


許不等三五日内即已斷流下游並不為患二十九年伏秋汛内唐家灣一帶並未漫灘南岸之毛城鋪壮岸之蘇家山均未過水此皆

皇上垂示機要東水攻沙溜走中泓河底年深一年之明驗也其壮岸之黄村壩至大谷山一帶無堤處所自二十三年奉

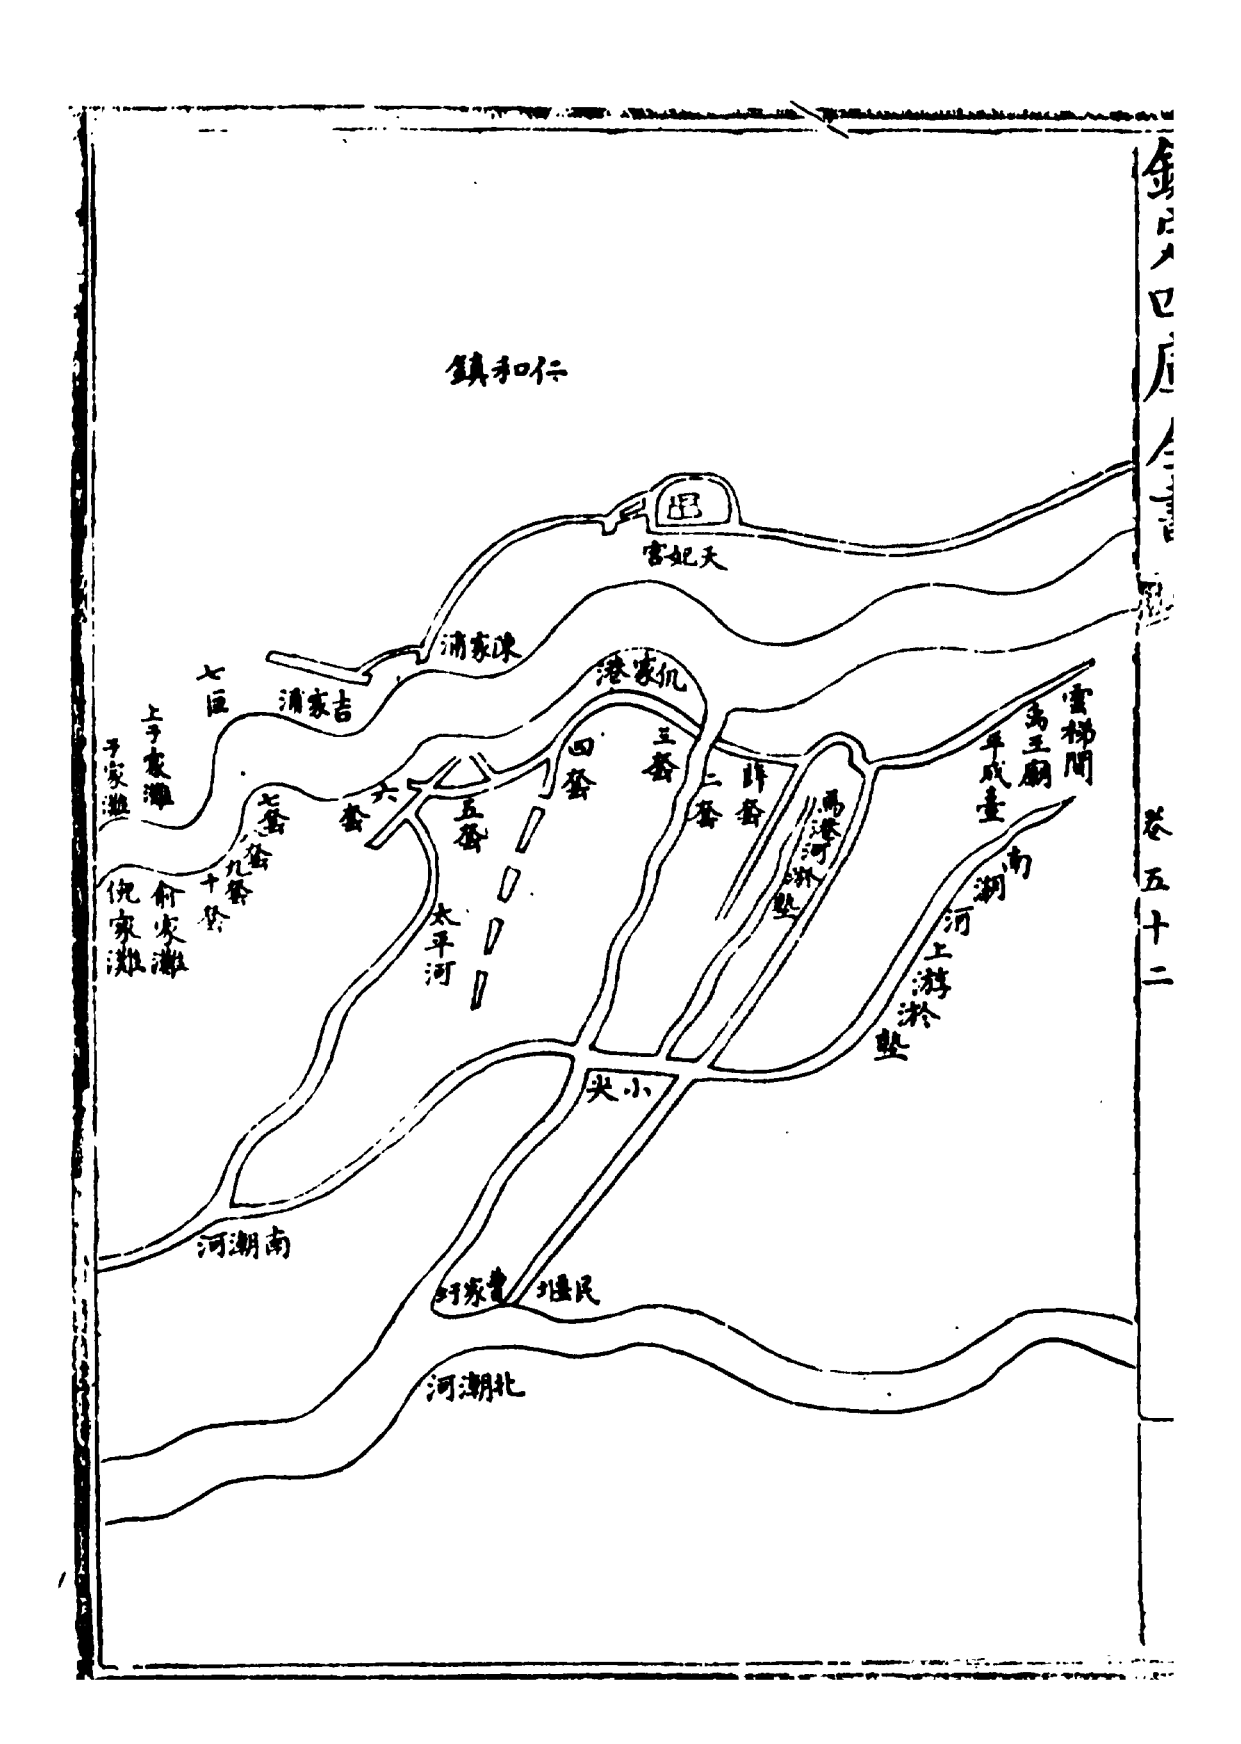
旨接築縷堤六十餘里以来黄水不致漫衍堤内窪地悉成膏壤南壮兩岸高下田疇咸得一律豊登瀕

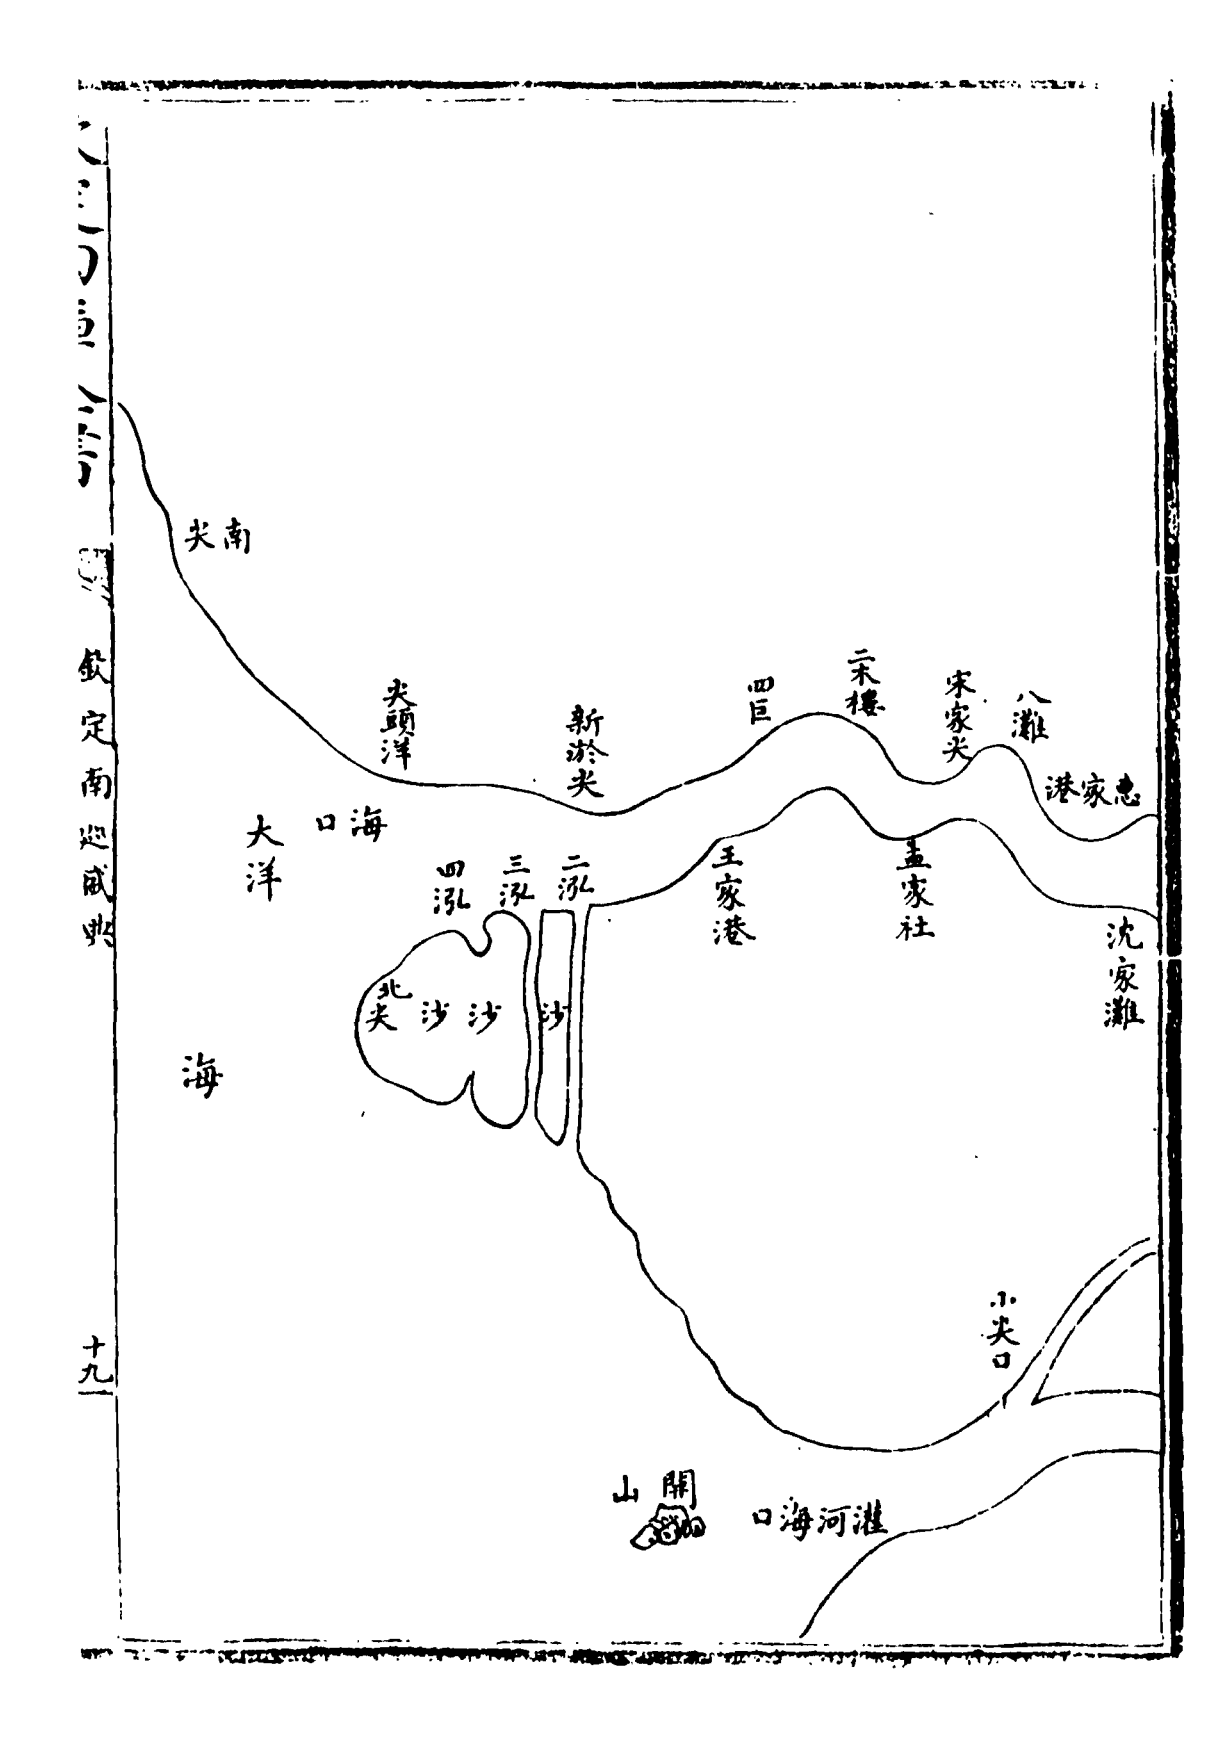
河黎庶莫不感頌

皇仁永資利賴



原書卷次訛誤


仁和鎮
天妃宮
陳家浦
吉家浦
七巨
上子家灘
仉家港
三套
四套
五套
六套
七套
八套
九套
十套
二套
俞家灘
倪家灘
太平河
雲梯關
禹王廟
平成臺
南湖河上游淤墊
小尖
南湖河
北湖河


南尖
尖頭洋
新淤尖
四巨
二宋樓
宋家尖
八灘
惠家港
海口
大洋
四泓
三泓
二泓
王家港
孟家社
沈家灘
北尖
沙
沙
沙
海
小尖口
開山
淮河海口

雲梯關以外海口為黄河尾閭近因海口紆遠而道淺二套三套漫口由壮潮河入海之處捷近而水深似應亟籌更易海口而不知有無庸者乾隆四十五年督臣薩載奏明如果黄河現在經由之四浤以下海口大有淤墊之勢尾閭不能暢達必須另籌入海道路則取捷就下舍壮潮河别無他途但現今溜勢順軌其通洋海口落潮水定時雖比口内較淺而雲梯關以外水面比兩岸尚低丈

許海口外灘比現在水面又低數尺寬至三百六十餘丈是河水歸槽之時安流東注尚無壅遏之虞自無庸亟籌更易海口之舉但或遇大汛盛漲洪流湍駛一時不及暢洩則從前連次漫口處所不能保無復溢若將漫口堤外現有冲出河形處所畧為通其淤滯俾漫溢之水循途入海則盛漲可資疏消於上游各處河工不為無補又查得二套堤外從前漫水之東直至海邉均係阜寧安東

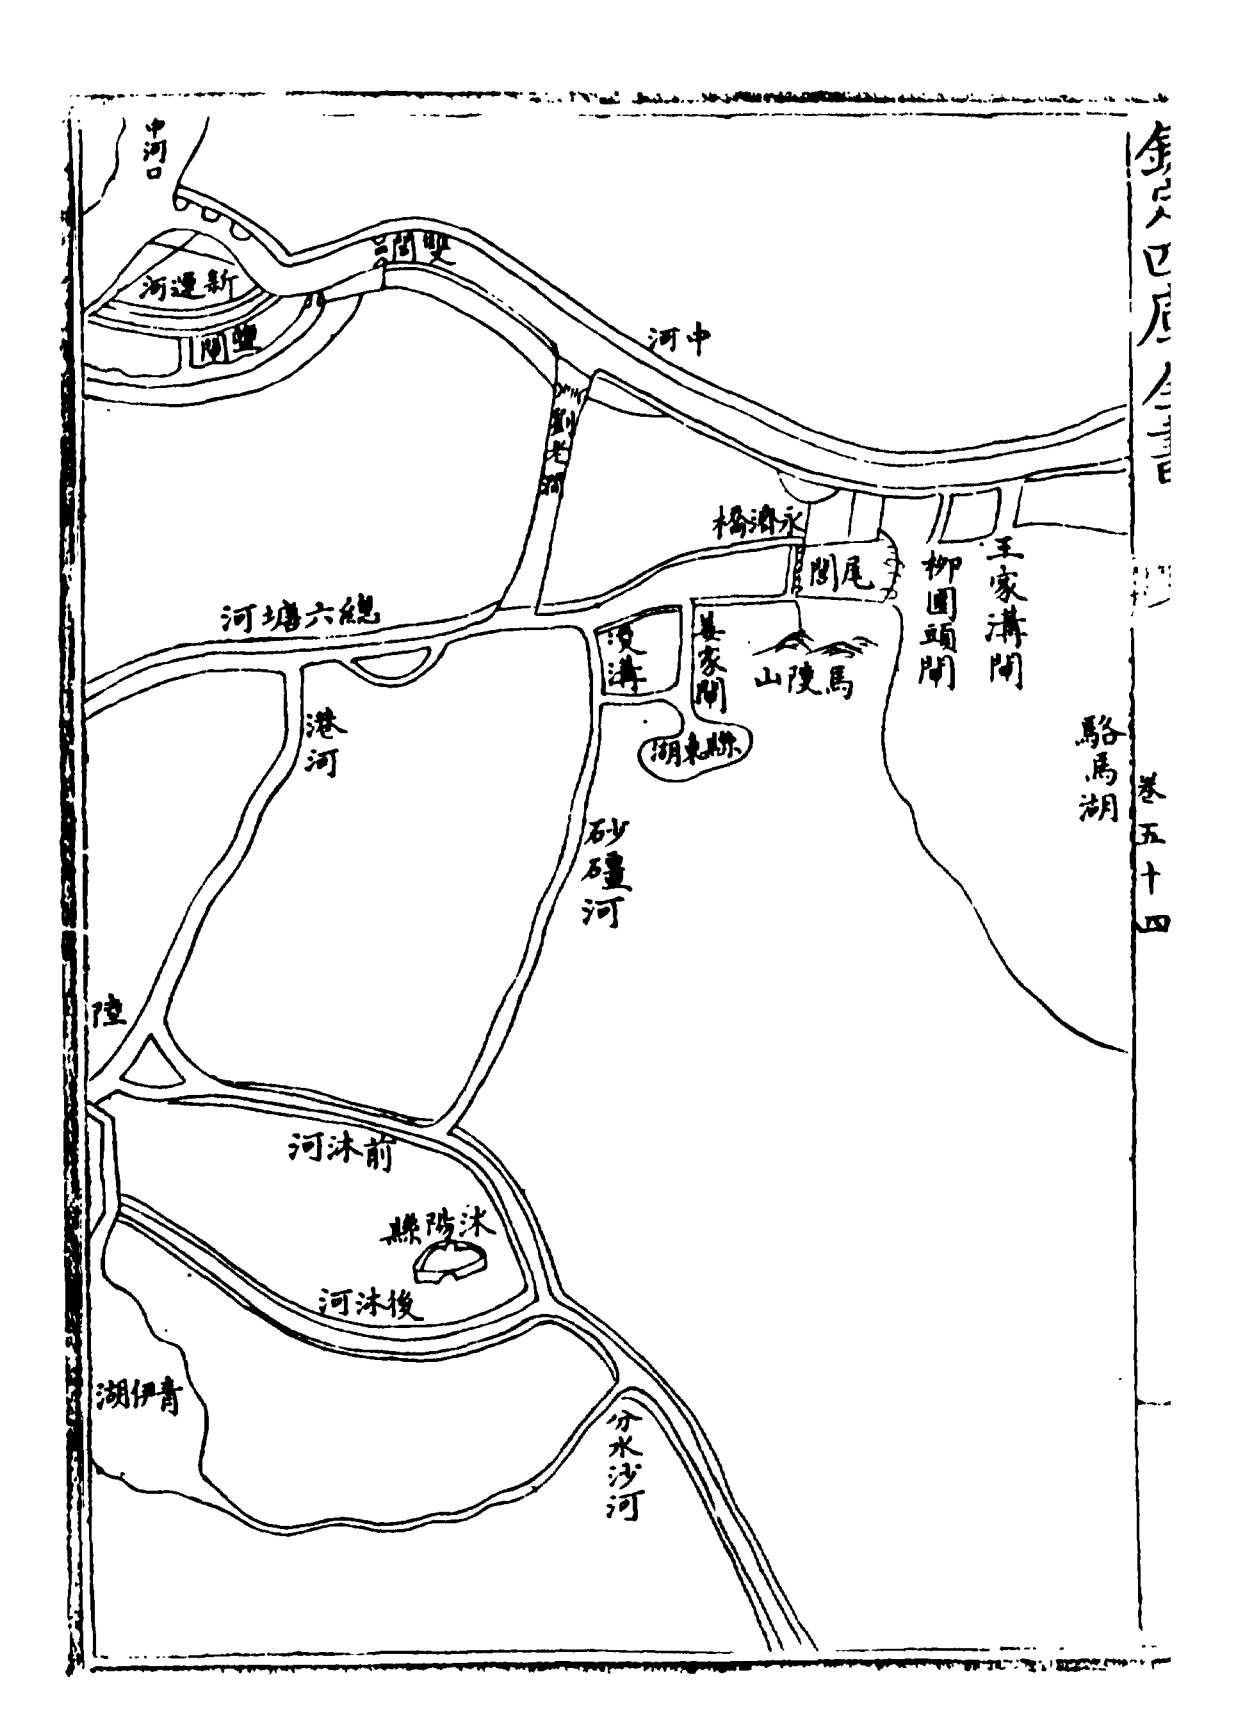
海州等處減則灘地及葦蕩營産蘆蕩地間有淤沙溝槽形迹並無防護堤堰漫水之西淤沙較厚舊有之南潮河上段業已淤平則西係已涸之馬港河有夾河殘缺舊堤二道堤之南頭均與黄河坵頭相接其東堤長六百里零西堤長二十九里零迤下無堤空檔長十六里零下接坵潮河西岸民堰此堤之西俱係安東海州等處民田再四商榷馬港河西舊堤雖在雲梯關外十數里但其上

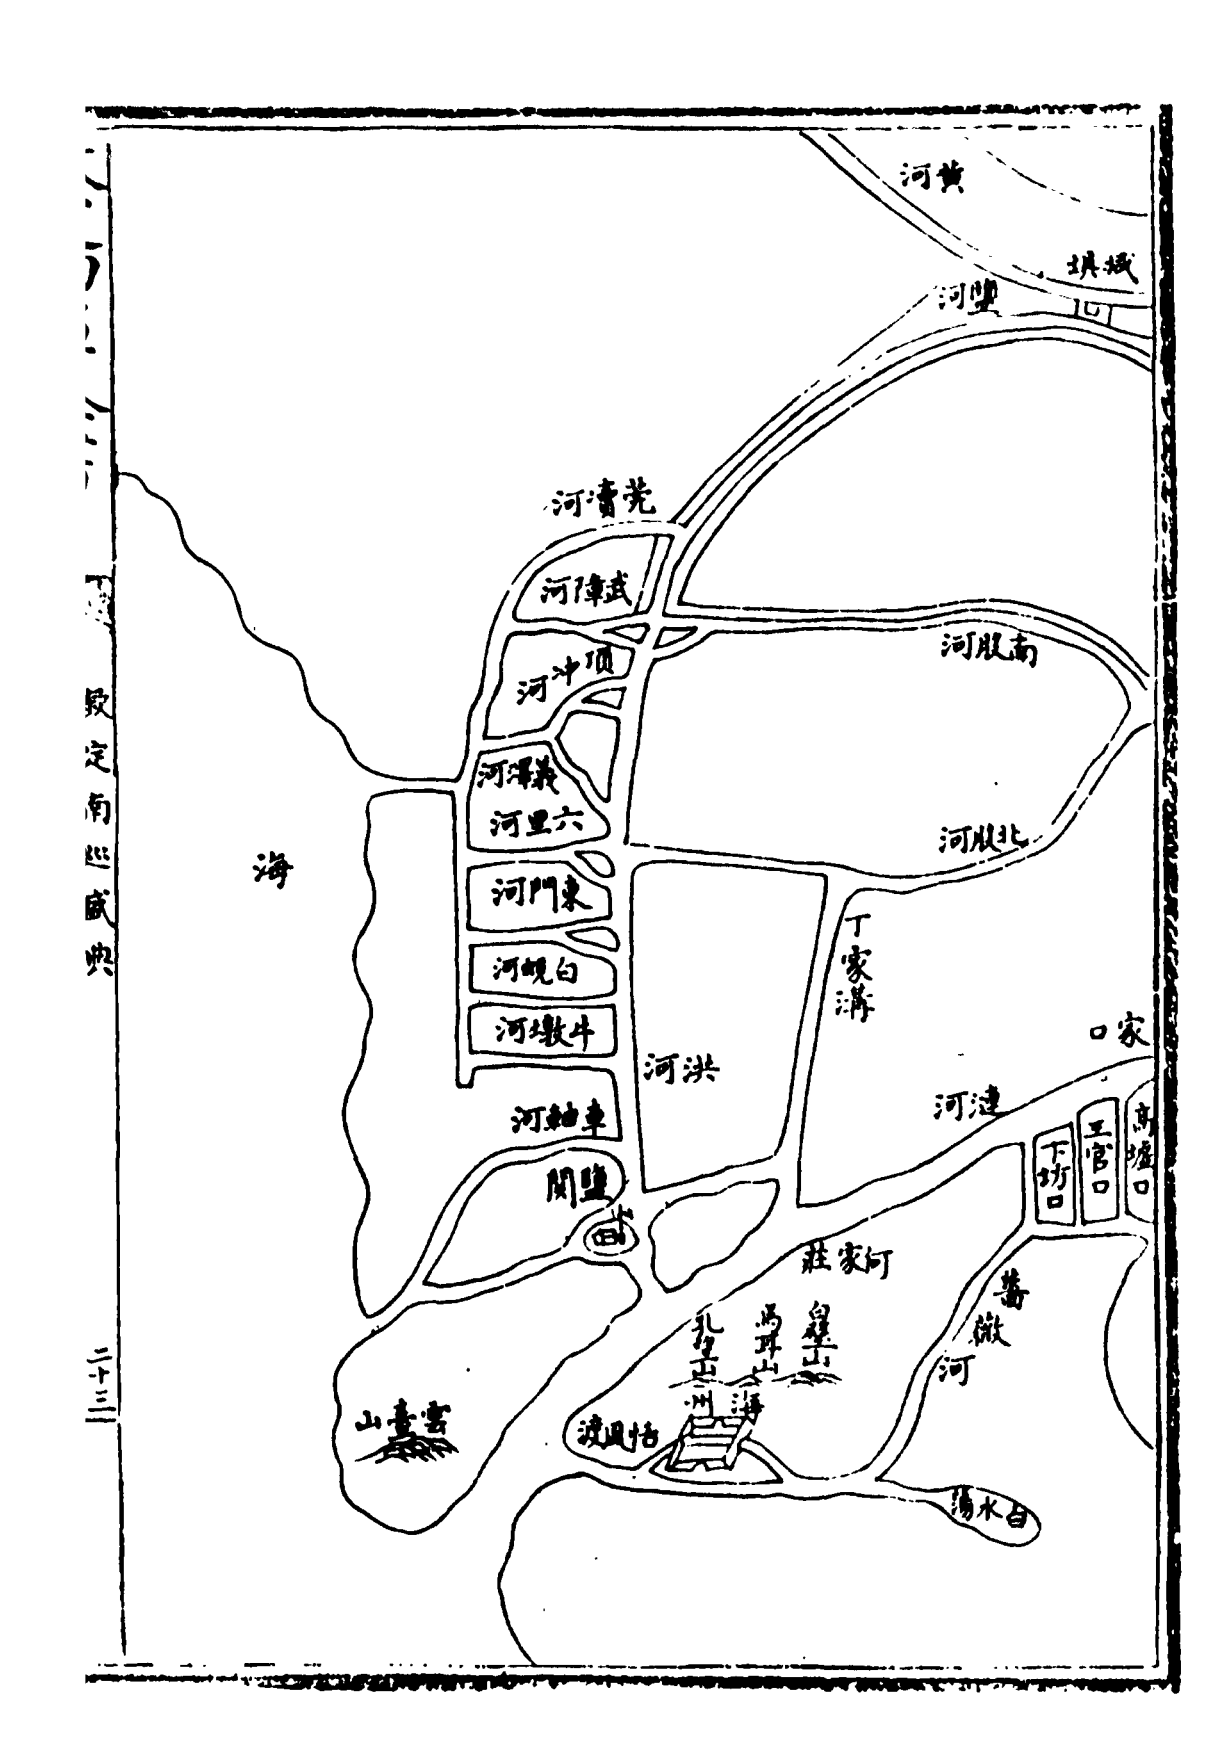
游即係腹裏民田毎遇鹹漲漫溢時即倒漾至雲
梯關以上且該處只有木牌樓一座鐫刻古雲梯
關四字並無內外界限若將此堤殘缺處所修復
並將無堤之十六里一律補足下接土潮河兩岸
民堰則自雲梯關土堤下達通海潮河堤堰連為
一縷既可保衛安海等處上游民田偶遇長水時
溢出之水不致淹浸俾濱臨河海民人得享樂利
之休並可作為雲梯關內外界址其堤東之海灘

減則地畝遵二十九年

諭旨不必與水争地聽民隨宜耕種以收自然之利河防民生均有裨益固無庸驟為更張之舉也

疏濬淩川渾河圖


中河口
新運河
壩閘
壩閘
中河
劉老閘
永濟橋
尾閘
柳園頭閘
王家溝閘
總六塘河
姜家閘
馬陵山
縣東湖
駱馬湖
港河
砂礓河
陸
前沭河
沭陽縣
後沭河
青伊湖
分水沙河


黃河
鐵埧
豐河
莞濆河
武障河
頂冲河
義澤河
六里河
東門河
白蜆河
牛墩河
車軸河
南股河
北股河
丁家溝
洪河
家口
漣河
高墟口
王官口
下坊口
莊家河
薔薇河
皇華山
禹耳山
孔望山
海州
恬風渡
雲臺山
白水湯
海

海州漣河上接淩溝陸家口承受六塘河来水下至新壩由恬風渡歸海為海州水利幹河寛七八十丈長七十餘里緣潮汐往来年久淤澱乾隆四十六年豫省青龍崗漫水下注由駐馬湖五道尾閭及劉老澗九孔石閘两路滙歸水勢盛大去路不暢海沭地方均被淹浸經大學士公阿桂及督


臣薩載河臣李奉翰奏

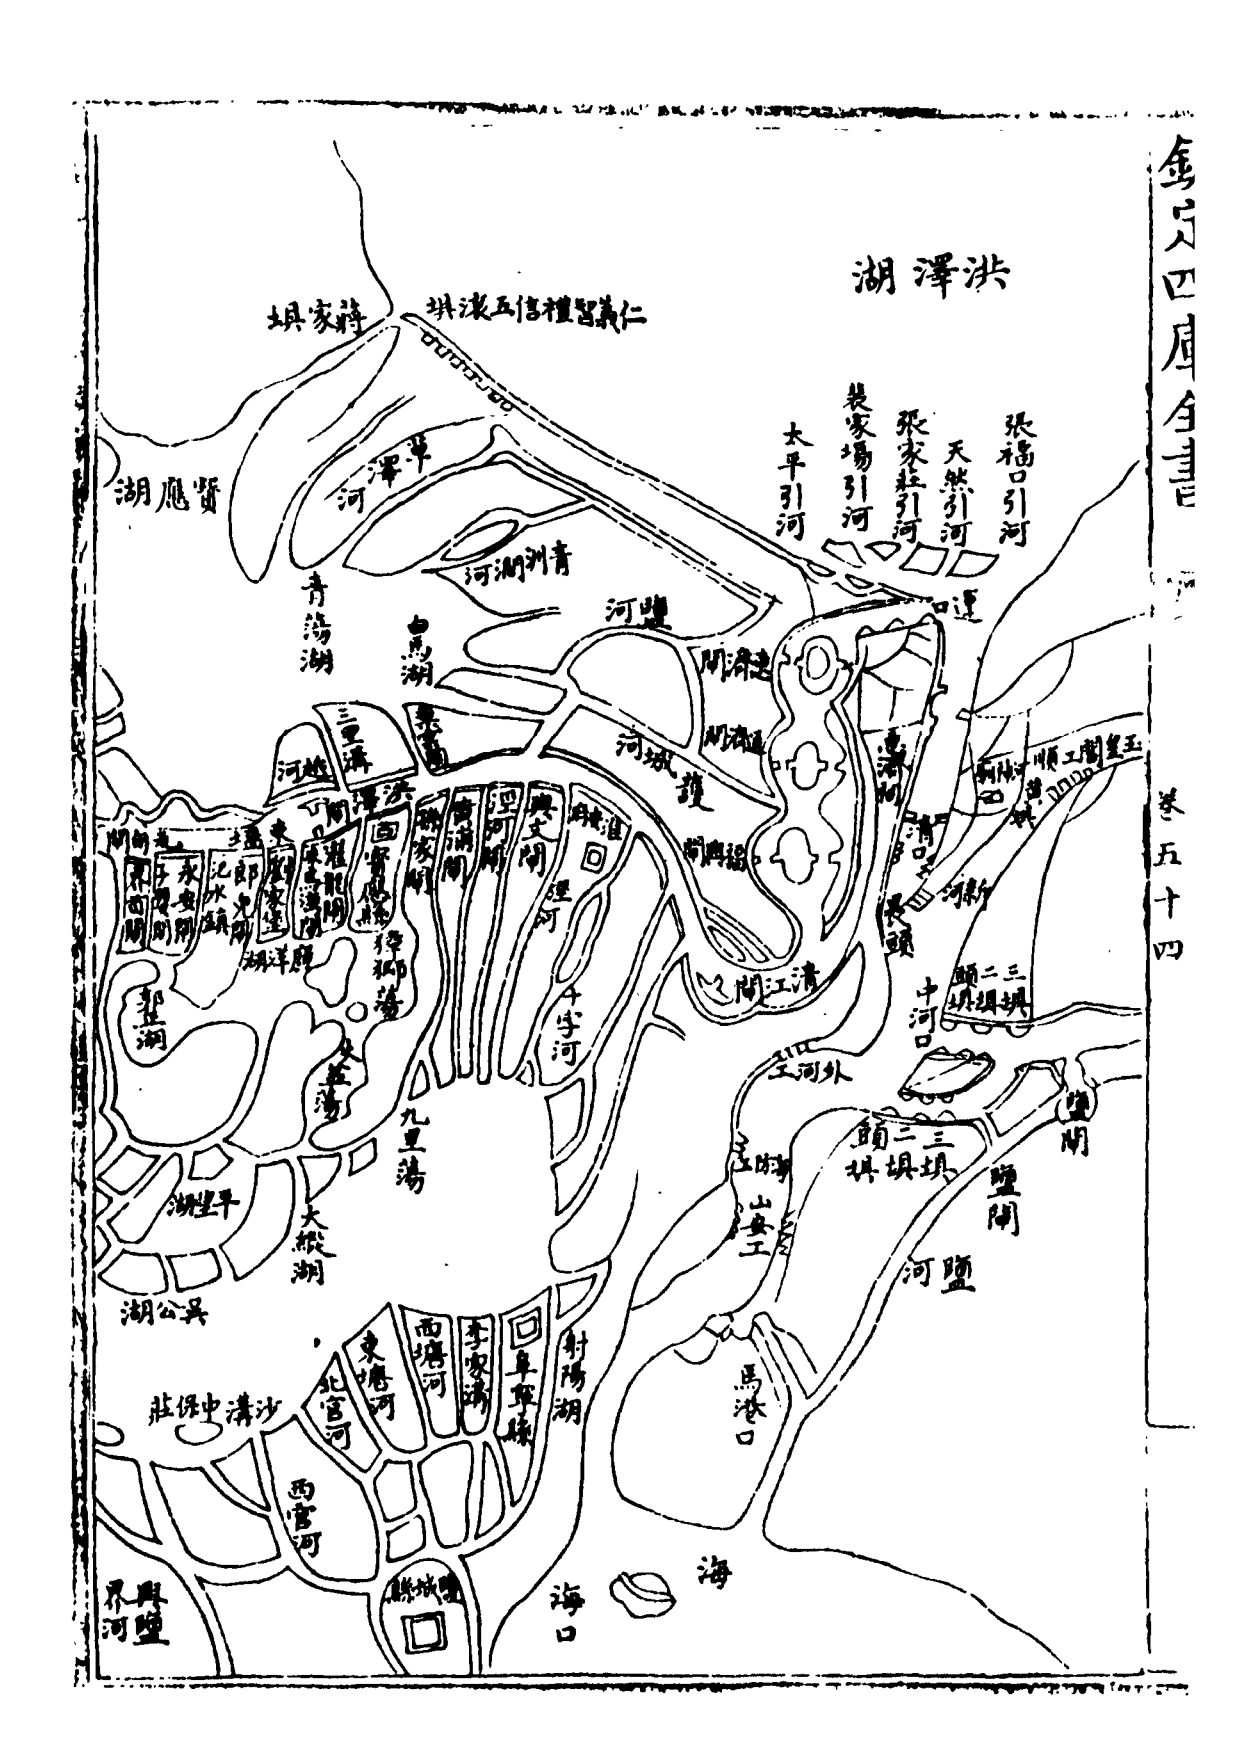
允興挑於以疏濬深通不但六塘河之水分洩歸海較

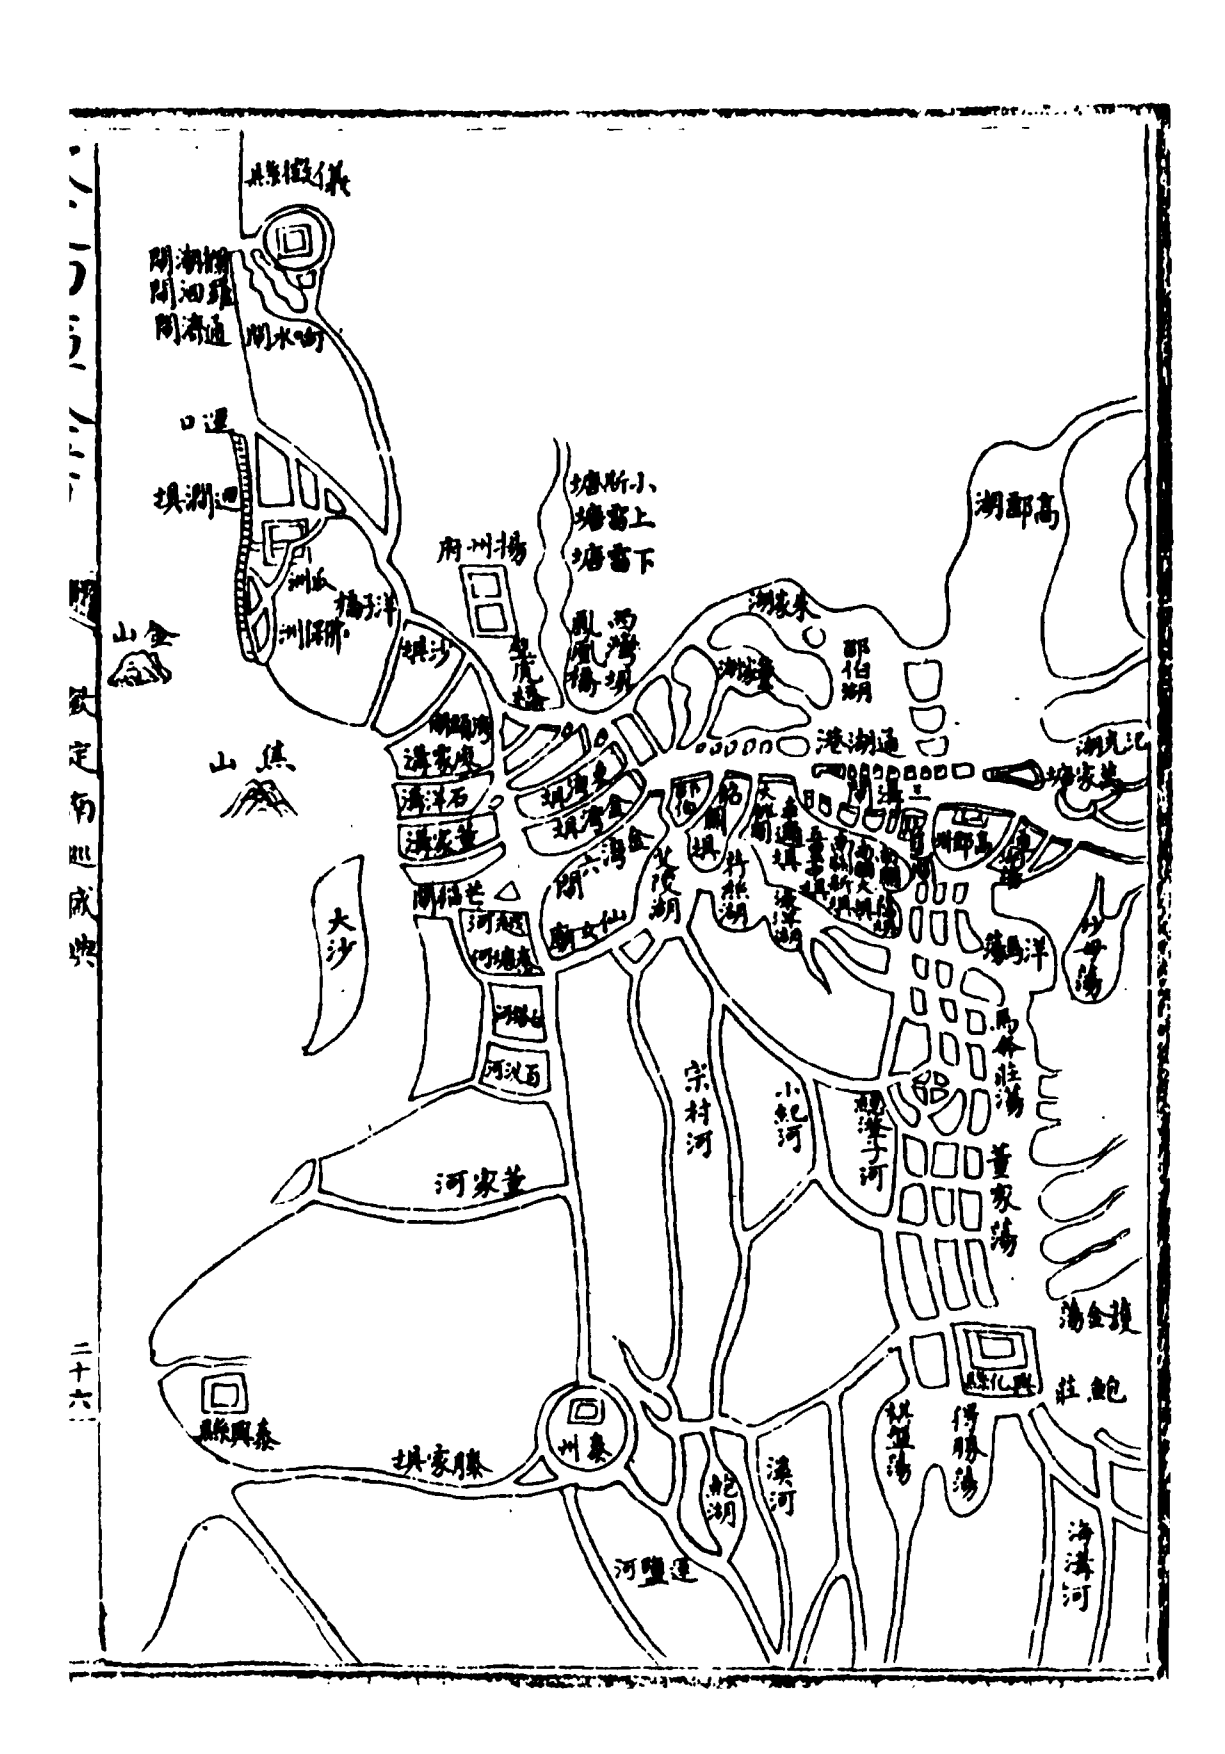
為便捷而海州沭陽一帶民田俱經涸出實為裨

益

河湖形勢




洪澤湖
仁義禮智信五滾垻
韓家垻
賢應湖
草澤河
青洲澗河
張福口引河
天然引河
張家莊引河
裴家場引河
太平引河
運口
鹽河
青溝湖
白馬湖
護城河
三里溝
清江閘
外河口
中河口
山安工
鹽河
馬港口
海
海口
九里蕩
大縱湖
射陽湖
吳公湖
沙溝中保莊
北宮河
東塘河
西塘河
李家溝
阜寧縣
西宮河
鹽城縣
鹽興界河


儀徵縣
高郵湖
揚州府
小新塘
上雷塘
下雷塘
金山
焦山
大沙
邵伯湖
艾陵湖
宗村河
小紀河
董家河
董家蕩
泰州
泰興縣
運鹽河
鮑莊
興化縣
海溝河

乾隆四十二年河臣奏辦淮揚運河形勢查西岸寳應諸湖周圍三百餘里湖面寛濶水勢一律相平而運河自運口以至瓜洲計高十四丈有竒地形北高南下勢若建瓴是以三溝閘之外未設堤防下游之邵伯一帶湖河相通向來形勢即係如此復往運河上下逐叚測量目下寳應運河水深八九尺至一丈一二尺河面較高湖面一丈二寸汜水汛運河水深六七八尺河面較高湖面六尺

七寸永安汛運河水深六七尺河面較高湖面五尺五寸迤下六漴閘至萬家塘一帶河面較高湖面四尺五寸及二尺九寸一尺八寸不等迨至高郵一帶運河水深五六七尺河面與湖面相平惟露筋閘迤下至三溝閘通湖港一帶則湖面高於河面自二尺四寸及一尺不等此高郵以上河高而湖低高郵以下湖高於運河之實在情形也其湖水歸宿之路湖查從前水大之年一由高郵迤

下西岸通湖二十四港口入運從東關南關五里
車邏昭關等壩洩入下河歸海一由西岸三溝閘
之通湖港及邵伯鰍魚等港入運從金灣東西灣
鳳凰壁虎橋等處歸江後因歸海之路紆遠下河
民田易於被淹仰蒙
皇上聖謨廣運
指授機宜大展清口使洪澤湖清水會黃東注歸海山
盱五滚壩一律封土每年酌量啟放因而寶應諸

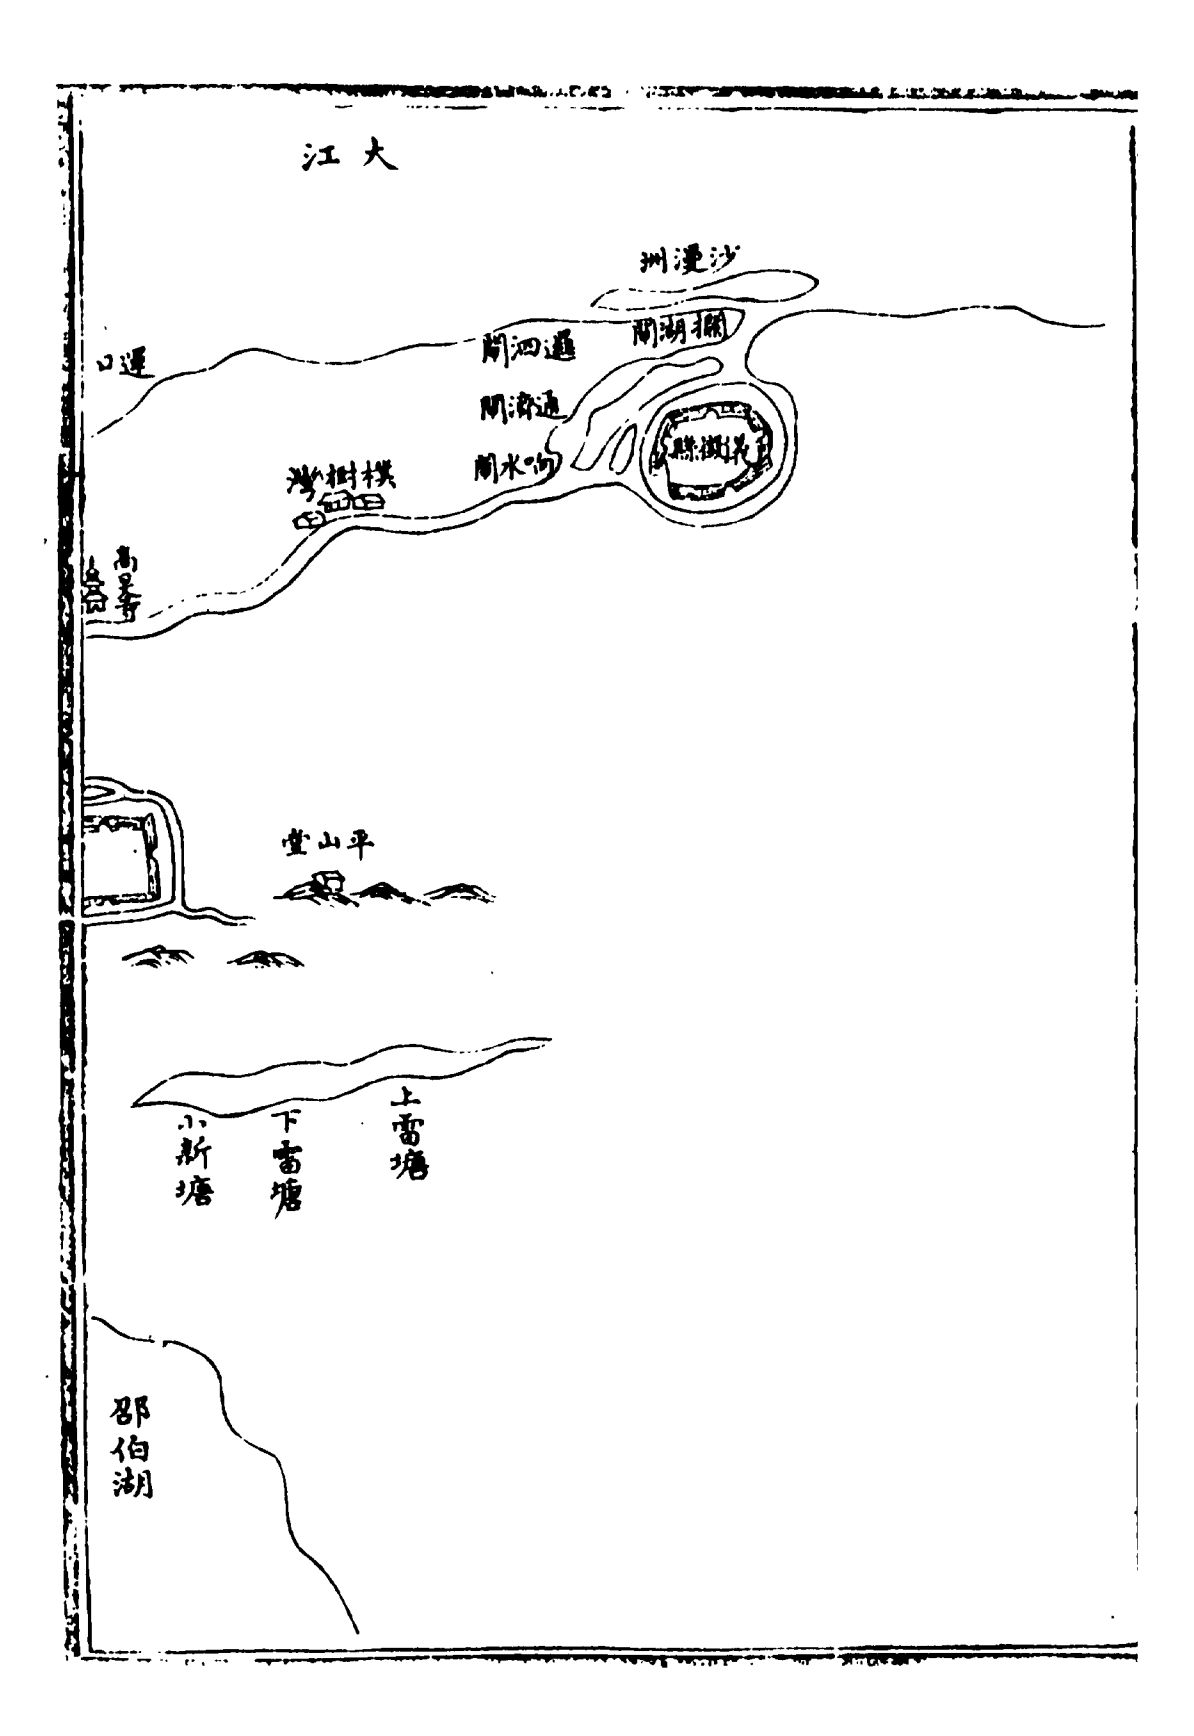
湖存水較小高郵南關車邏等壩久經封閉即西岸通湖各港亦俱堵塞現在湖水止由三溝閘以下之邵伯通湖各港入運形勢頗為順利前將三溝閘下通湖港一道築壩堵閉使湖水由二河行走至邵伯西岸各港入運仍從金灣等閘壩下注歸江其去路原未改易祇令湖水從南首二河之鰍魚各港入運距三溝閘較遠俾三溝閘以上運河水勢至此不為湖水横衝兜阻則運河上游之

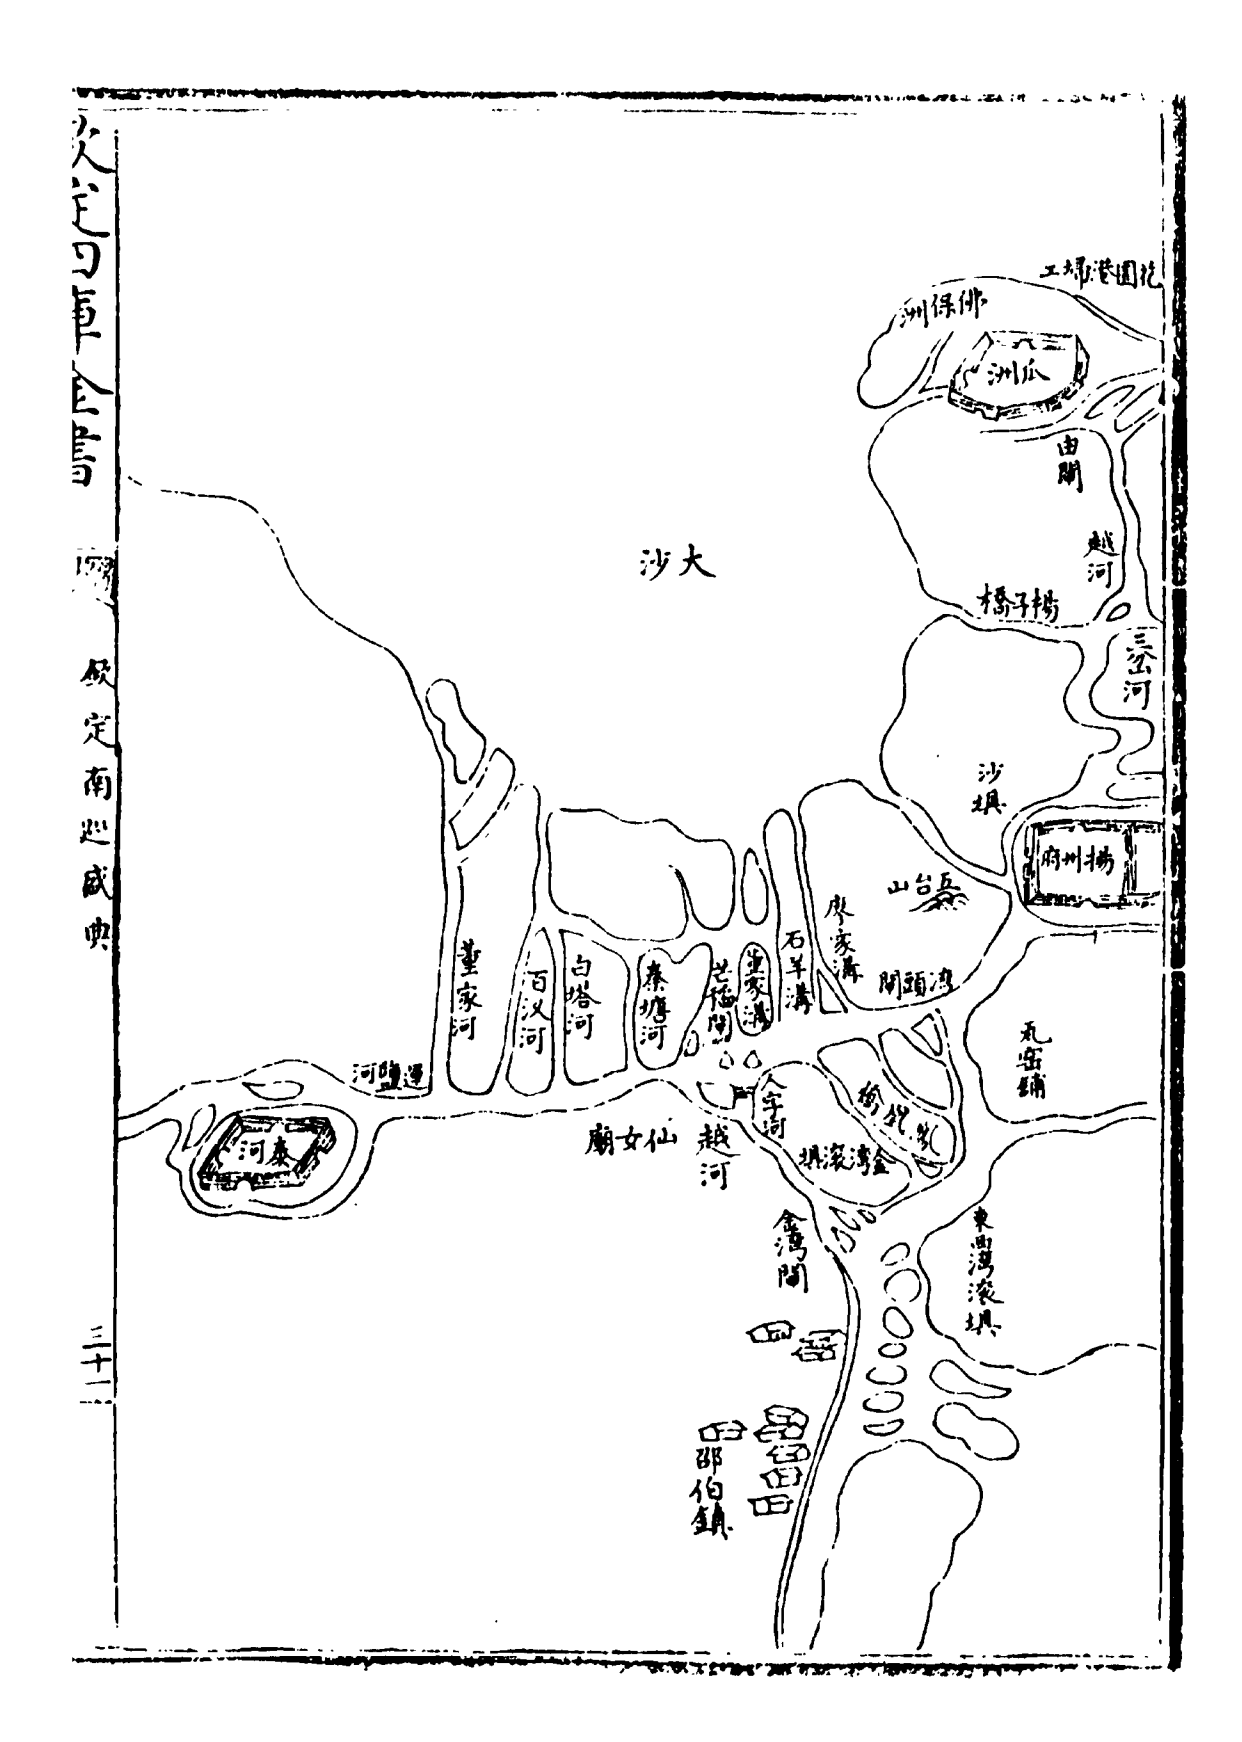
水得以流行迅疾於湖歸江之路仍無阻礙至實應西岸修建閘座之處因淮揚運河綿長三百四十餘里遇有水勢盛漲之年一線運河下注不能迅速未免壅盛不得不預籌分洩查運河東岸閘座涵洞運河水小時應須蓄水濟運即使下河民田需水亦只量為挹注以資播種若運河水大時下河民田形如釜底未便將河水洩入致淹民田是東岸閘洞不過資農田灌溉不能分洩運河盛

漲惟有西寶應臨湖一帶河面高於湖面數尺儘可宣洩查從前原有竹絡壩三里溝滚埧及減水閘等處分洩運河有餘之水以減上游暴漲近因該閘埧年久損壞是以酌請於三里溝上下修建石閘二座以備減洩入湖亦可容納四十三年又將東岸黄浦閘西閘凡旬減水閘損壞處俱行拆修舊時葉雲洞改建雙孔石閘以備節宣並於三溝閘下通湖港築做草埧攔截湖流使運河水勢

一路暢行而歸江乃無虞阻滯矣

花[illegible]閘圖


大江
沙漫洲
運口
通泗閘
攔湖閘
通濟閘
响水閘
儀徵縣
樸樹灣
高旻寺
平山堂
上雷塘
下雷塘
小新塘
邵伯湖


花園港埽工
佛保洲
瓜洲
由閘
越河
揚子橋
三岔河
大沙
沙壩
揚州府
台山
廖家溝
石羊溝
灣頭閘
董家河
百汊河
白塔河
秦塘河
芒稻閘
董家溝
運鹽河
泰河
仙女廟
越河
人字河
金灣滚壩
金灣閘
東西灣滚壩
邵伯鎮

高寶諸湖之水歸入運河邵伯以上向從高郵車邏南關五里各壩分注下河入海邵伯以下向從金灣三閘及鳳凰壁虎橋灣頭閘各路分注由芒稲河入江查運河入江較入海之路甚為近捷而運河之水高於江面通流順勢消退亦速若從興鹽等縣入海路既遼遠又沿海地面昂於內地所有通海河港多被沙淤即使疏濬極深亦恐潮水內灌且興鹽一帶形如釜底運河之水稍大必先

淹過內地然後歸海是入海不如入江之便形勢顯然康熙三十八年

聖祖仁皇帝南巡


諭令將湖水河水俱由芒稻河人字河引出歸江如有淺處俱令挑深仰見

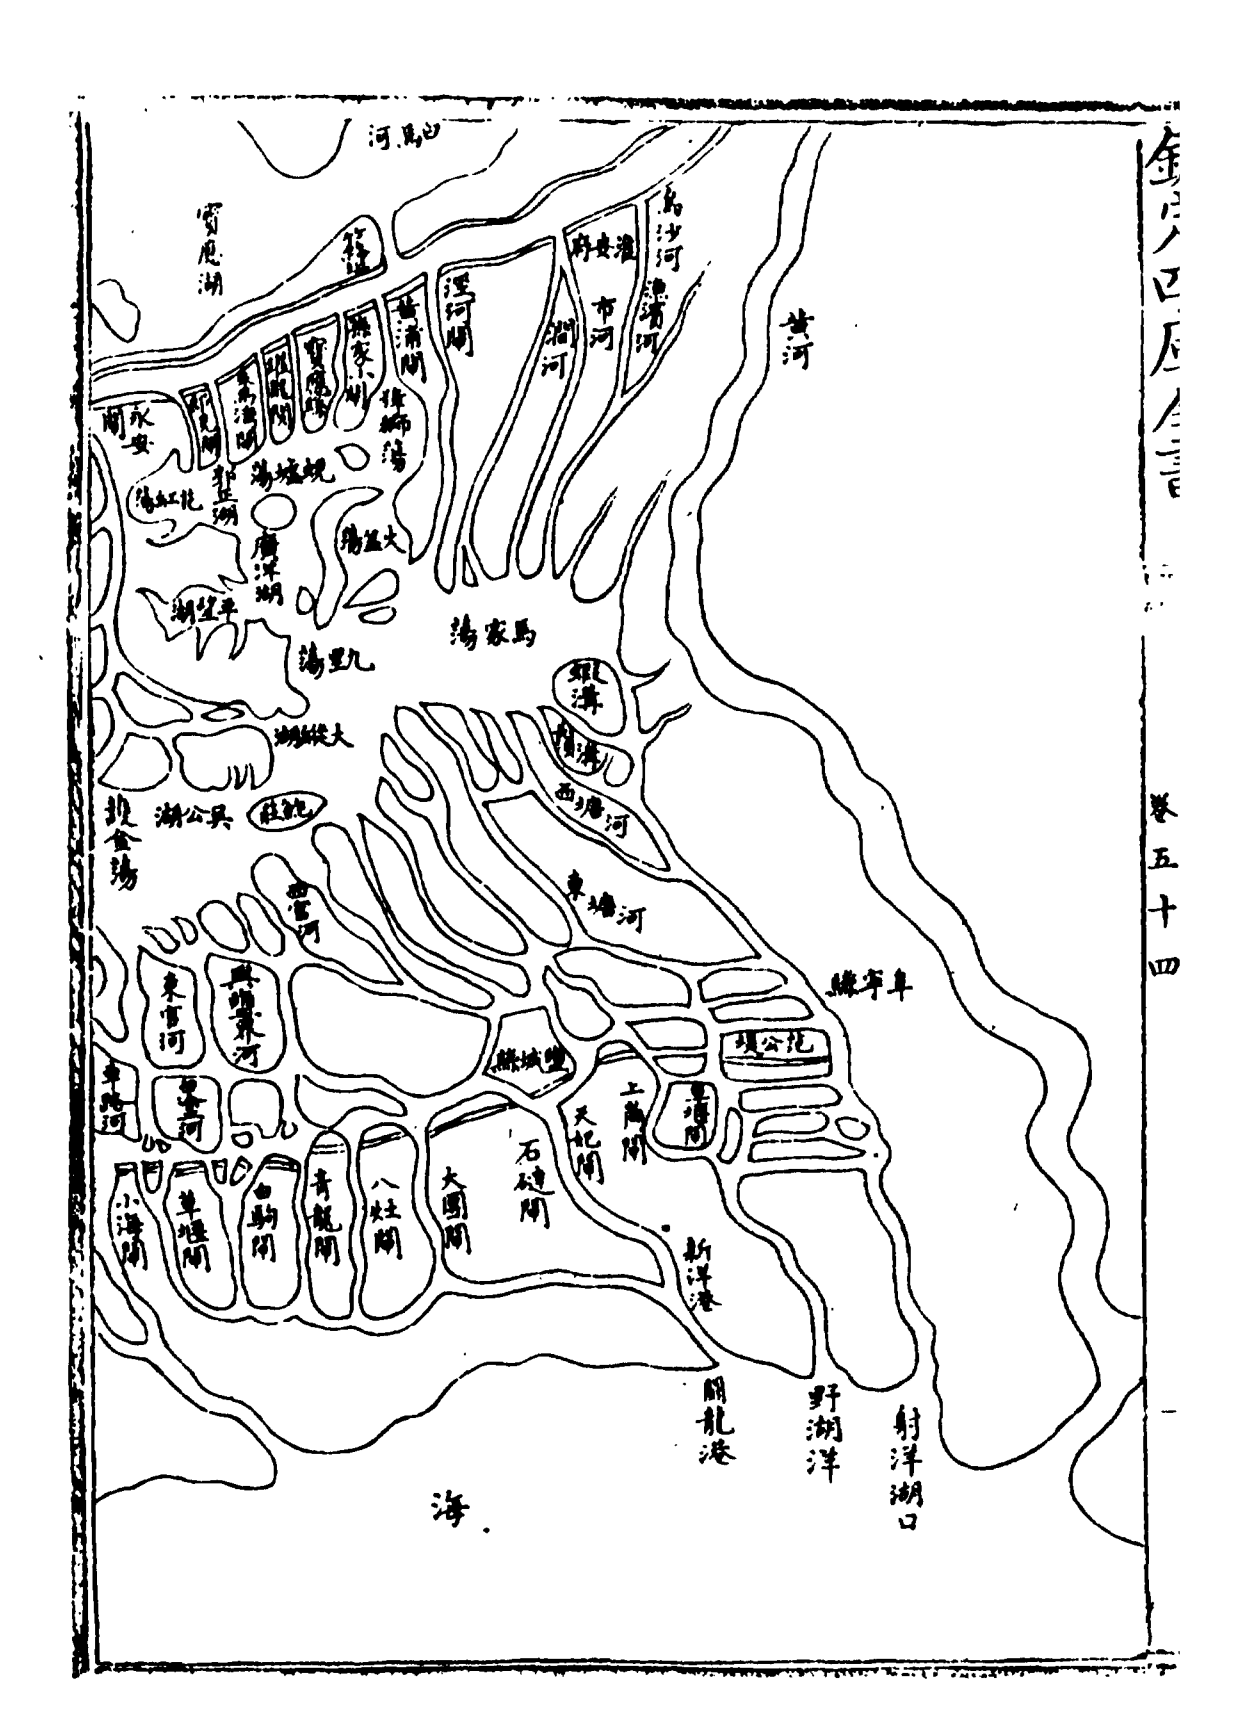
聖謨廣遠洞悉機宜乾隆七年將邵伯以下入江之路酌量加增於金灣滾壩之下東西灣地方添建滾水壩二座並挑引河復將仙女廟金灣對過之越河

及通江之石羊溝董家溝俱行增挑其原有之金灣壩下並鳳凰橋引河及通江之廖家溝泰唐港白塔河百汊港各河道則大加疏浚並於各河頭分別建立閘壩每年視水勢之大小相機啟閉以資宣洩謹按運河入江之路本為便捷今河道又經加增則高寶湖水自足以資分洩其邵伯迤上高郵各壩非遇異常泛漲無庸輕啟高寶運河東堤以下與興鹽泰阜一帶民田俱得豊收而湖河

入江分洩利便並無阻滯之虞

下




白馬河
寶應湖
黃河
烏沙河
市河
澗河
涇河閘
永安閘
馬家蕩
九里蕩
大縱湖
吳公湖
廣洋湖
西塘河
東塘河
西官河
東官河
阜寧縣
鹽城縣
天妃閘
石礎閘
大團閘
八灶閘
青龍閘
白駒閘
草堰閘
小海閘
新洋港
野湖洋
射陽湖口
海


高郵湖
揚州府
瓜洲
大沙
大江
鳳凰橋
宜陵
宗村河
小紀河
運鹽河
興化縣
得勝湖
溱潼
蚌蜒河
梓新河
十八里河
新河
富安場
東臺場
丁溪閘
拼茶場
角斜場
丁堰閘
豐利場

高寶兩境運河東堤建築閘壩凡十四處皆洩湖河溢漲之水由鹽城興化阜寧泰州以入海其來源本於洪澤湖每於伏秋湖水長發由運口歷清江淮安下注高寶城郭堤工俱當其衝不得不多求分減之路而下河高寶興鹽阜甘泰七州縣之田廬多成巨浸河臣張鵬翮以啟壩慮為害於民田閉壩又恐傷於堤岸隨將過水最多之五里東邏南關三減壩改為石滾壩非值有餘不令過洩

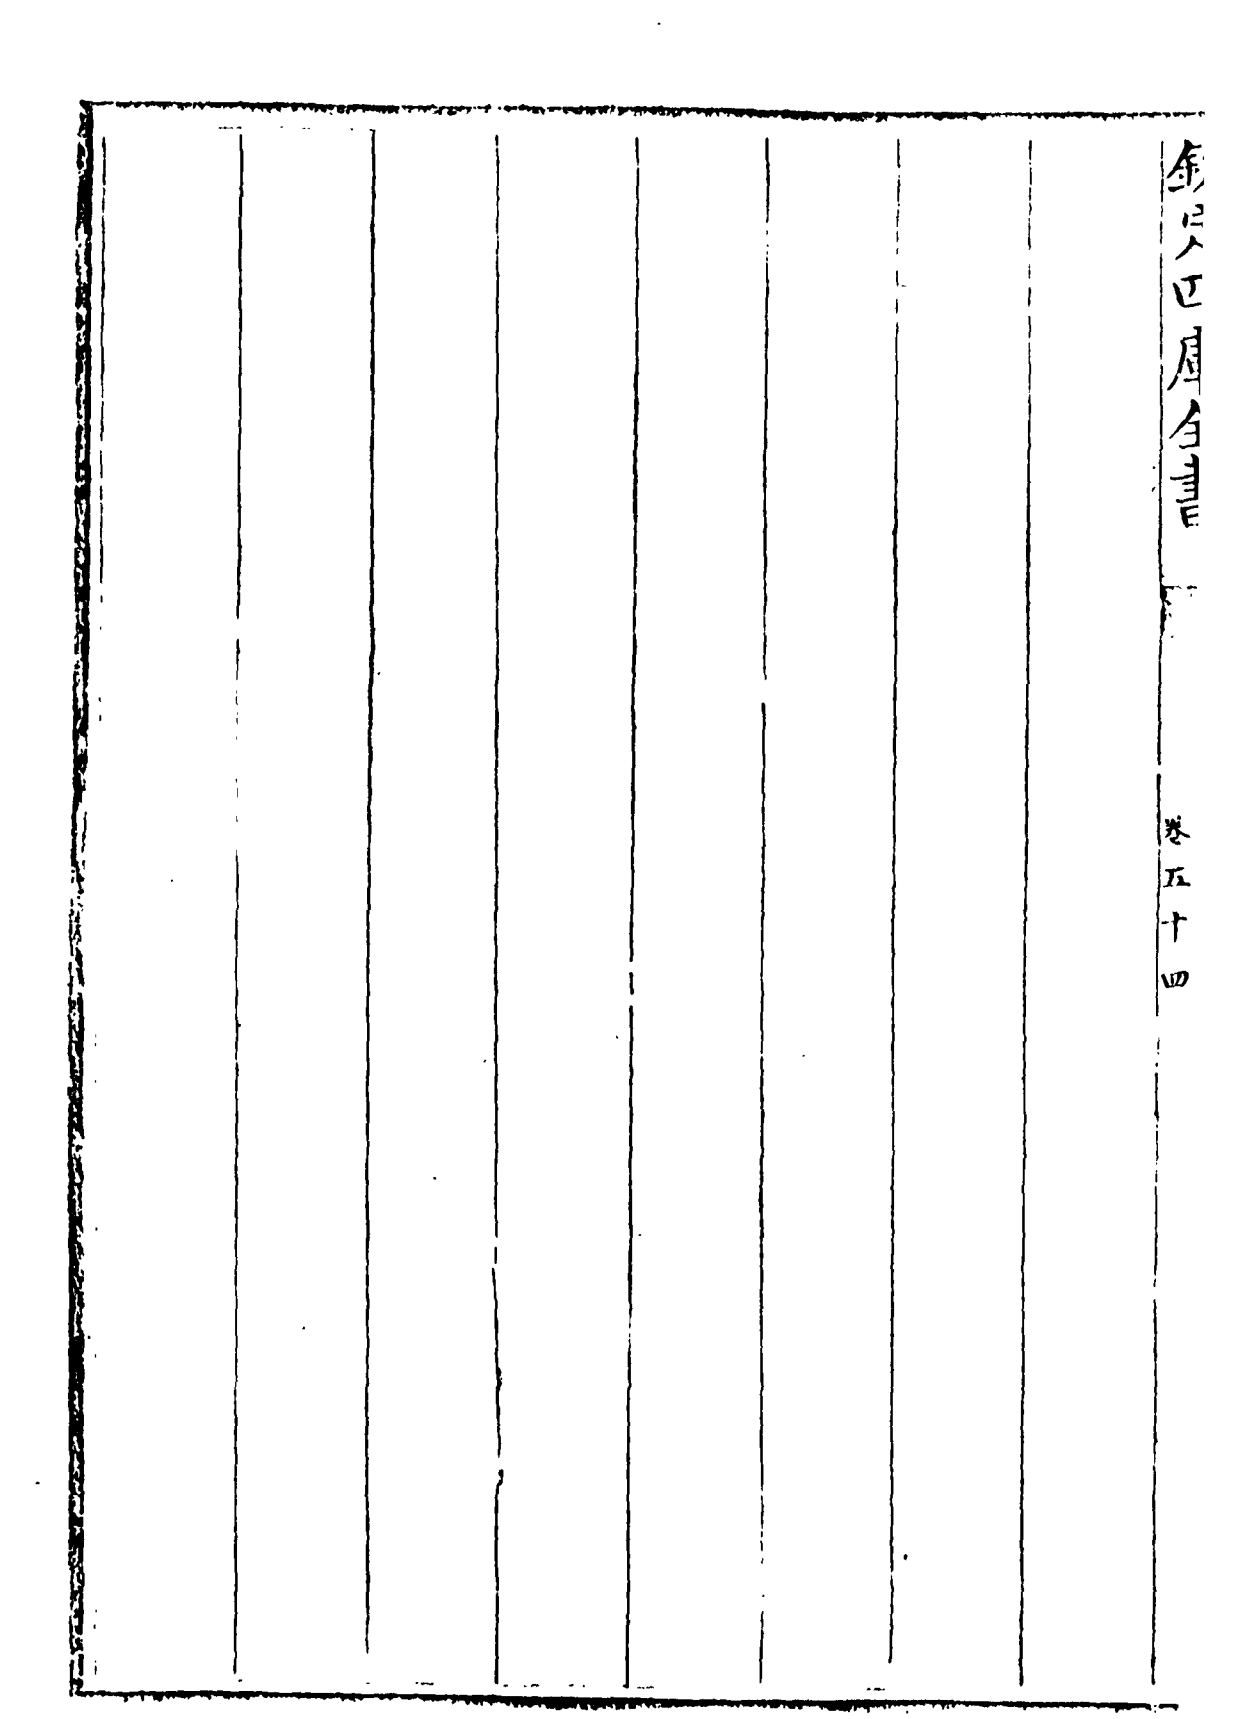
以冀兩全之道後又歷經區畫而下河一帶仍難
免於淹浸究之計其流而未究其源也乾隆四年
河臣高斌奏洪澤湖之天然壩無使輕易啟放祇
留三滚壩以資減洩又奏於運口內建設閘壩既
以節洪湖之水使暢出清口足以禦黃又以保高
寶下流無泛溢之患又查高寶一帶閘壩口門俱
寬四五六尺不等節宣有制惟五里車邏南關等
壩俱各寬六十餘丈洩水過多今來源既減則此


三壩無庸輕放其五里等壩俱用柴草堵築設遇洪澤湖異漲三滚壩洩水過多酌量將南關東邏二壩啟放以減水勢其五里中壩地勢卑下洩水過大一經啟放則下河不能容受應常行堵閉而下河各支河又蒙

皇上發帑挑浚深通上減來源下通去路從前被災各邑得免淪胥無不仰戴


皇仁謳歌

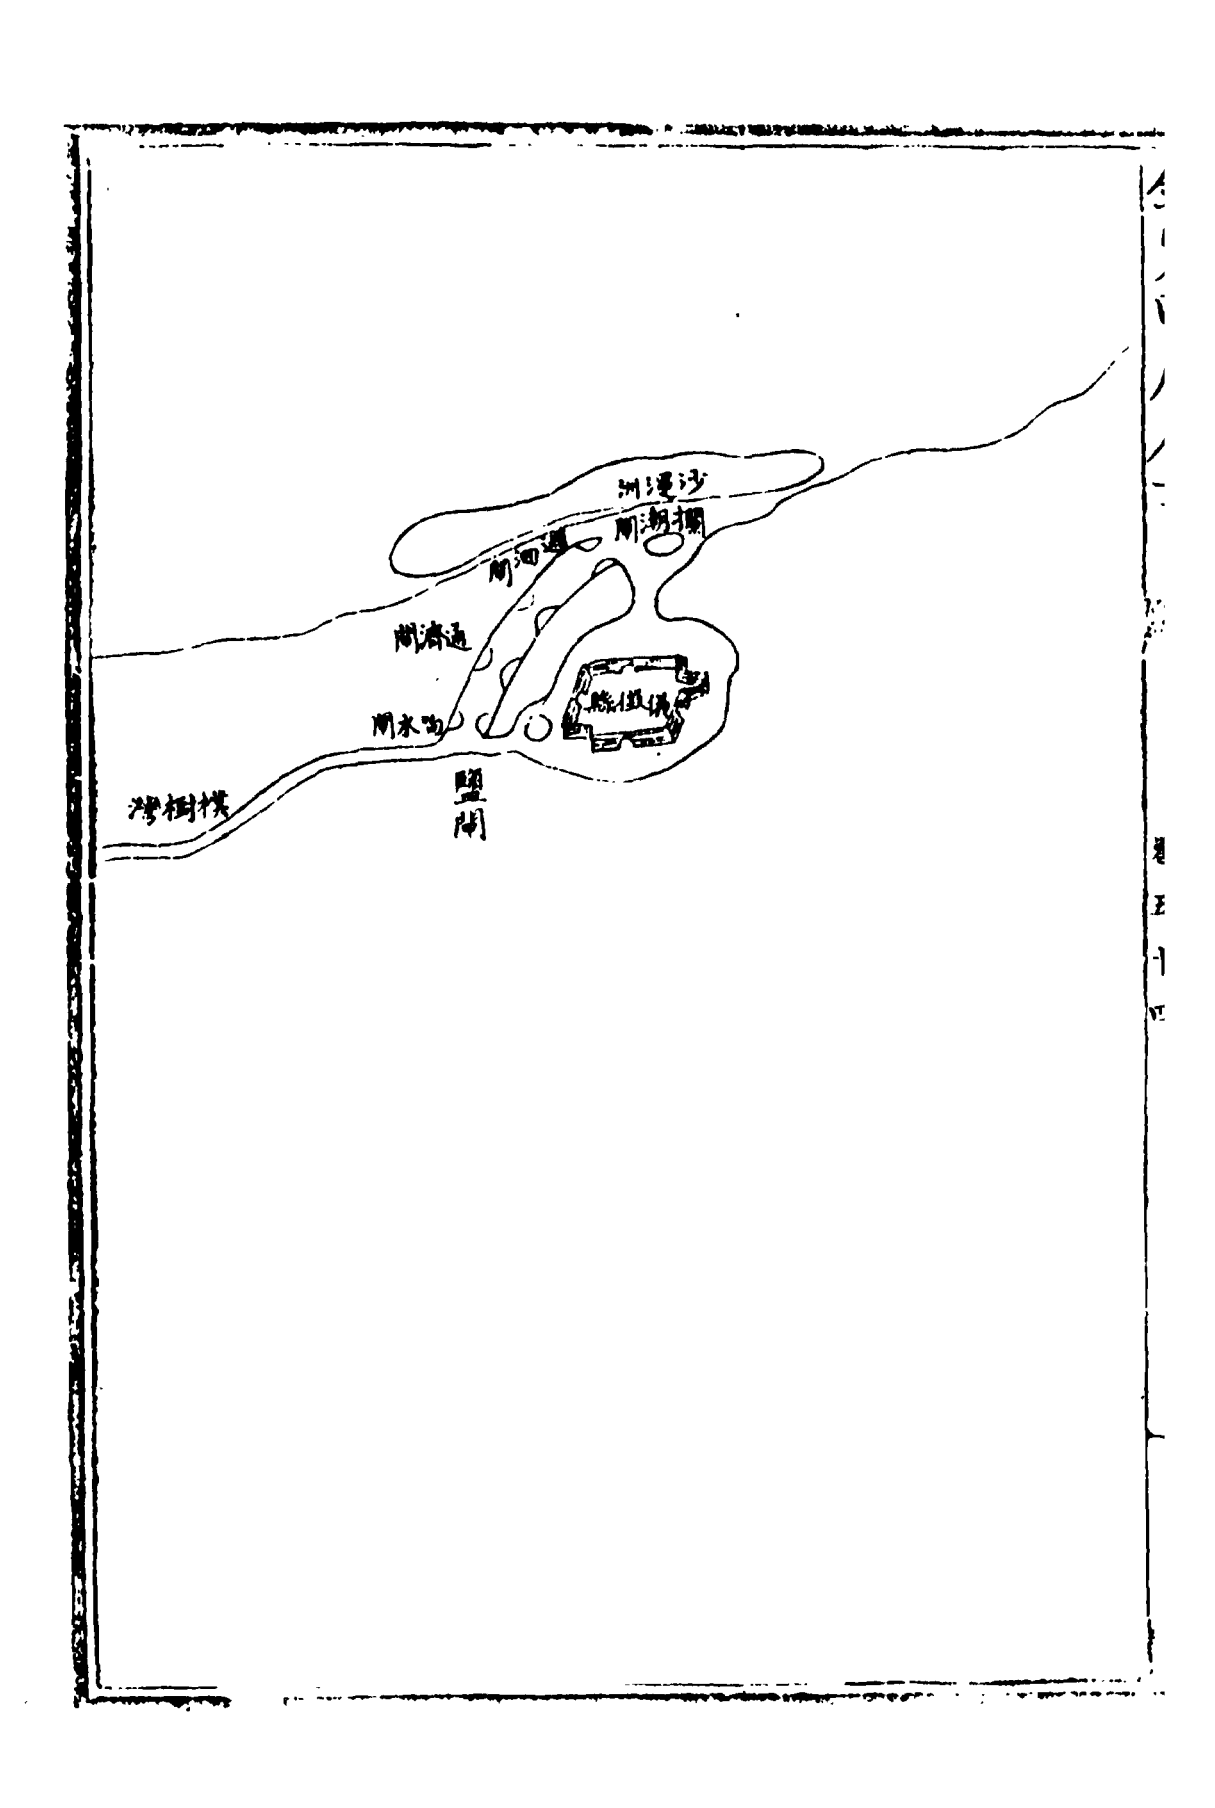
聖德

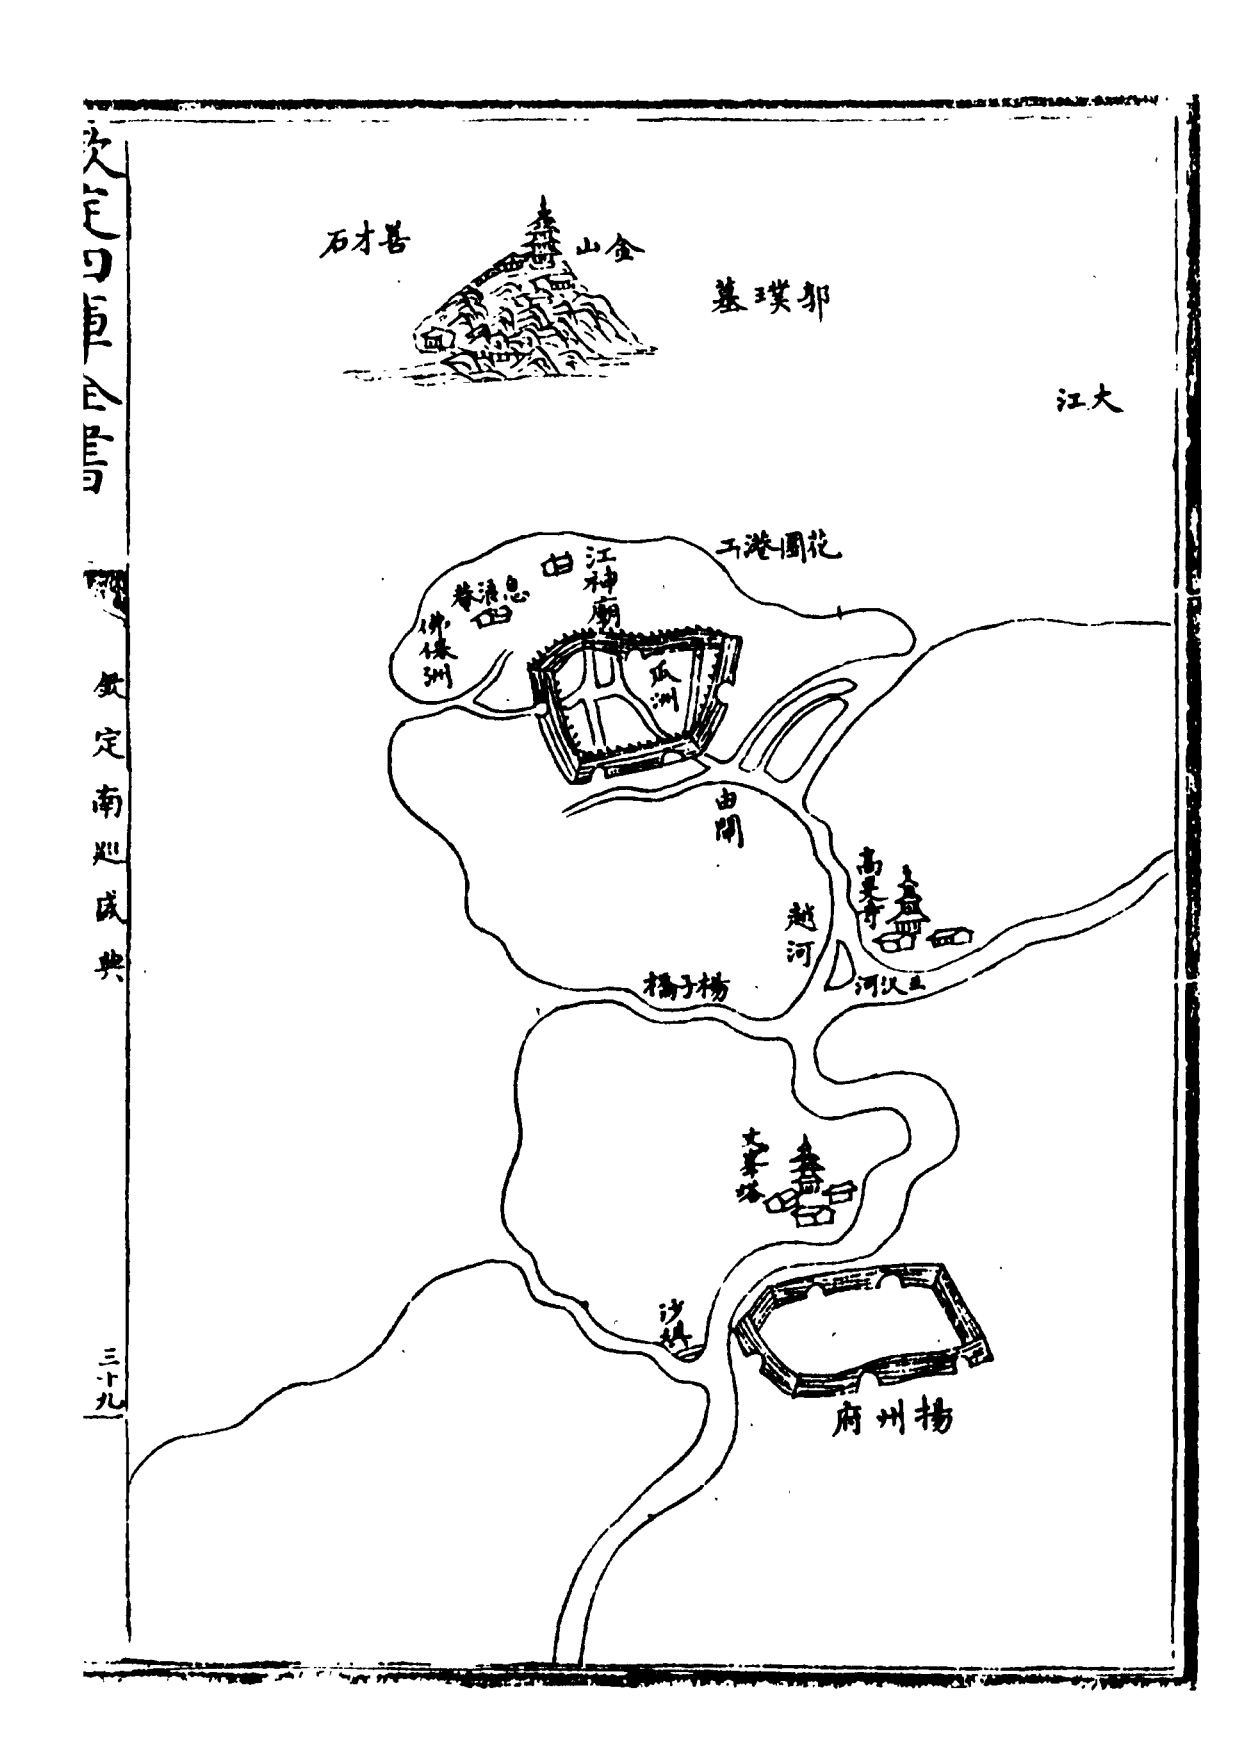









沙漫洲
欄潮閘
通河閘
通濟閘
响水閘
儀徵縣
樸樹灣


善才石
金山
郭璞墓
大江
花園港
江神廟
息浪菴
瓜洲
由閘
越河
高旻寺
揚子橋
三汊河
文峯塔
揚州府

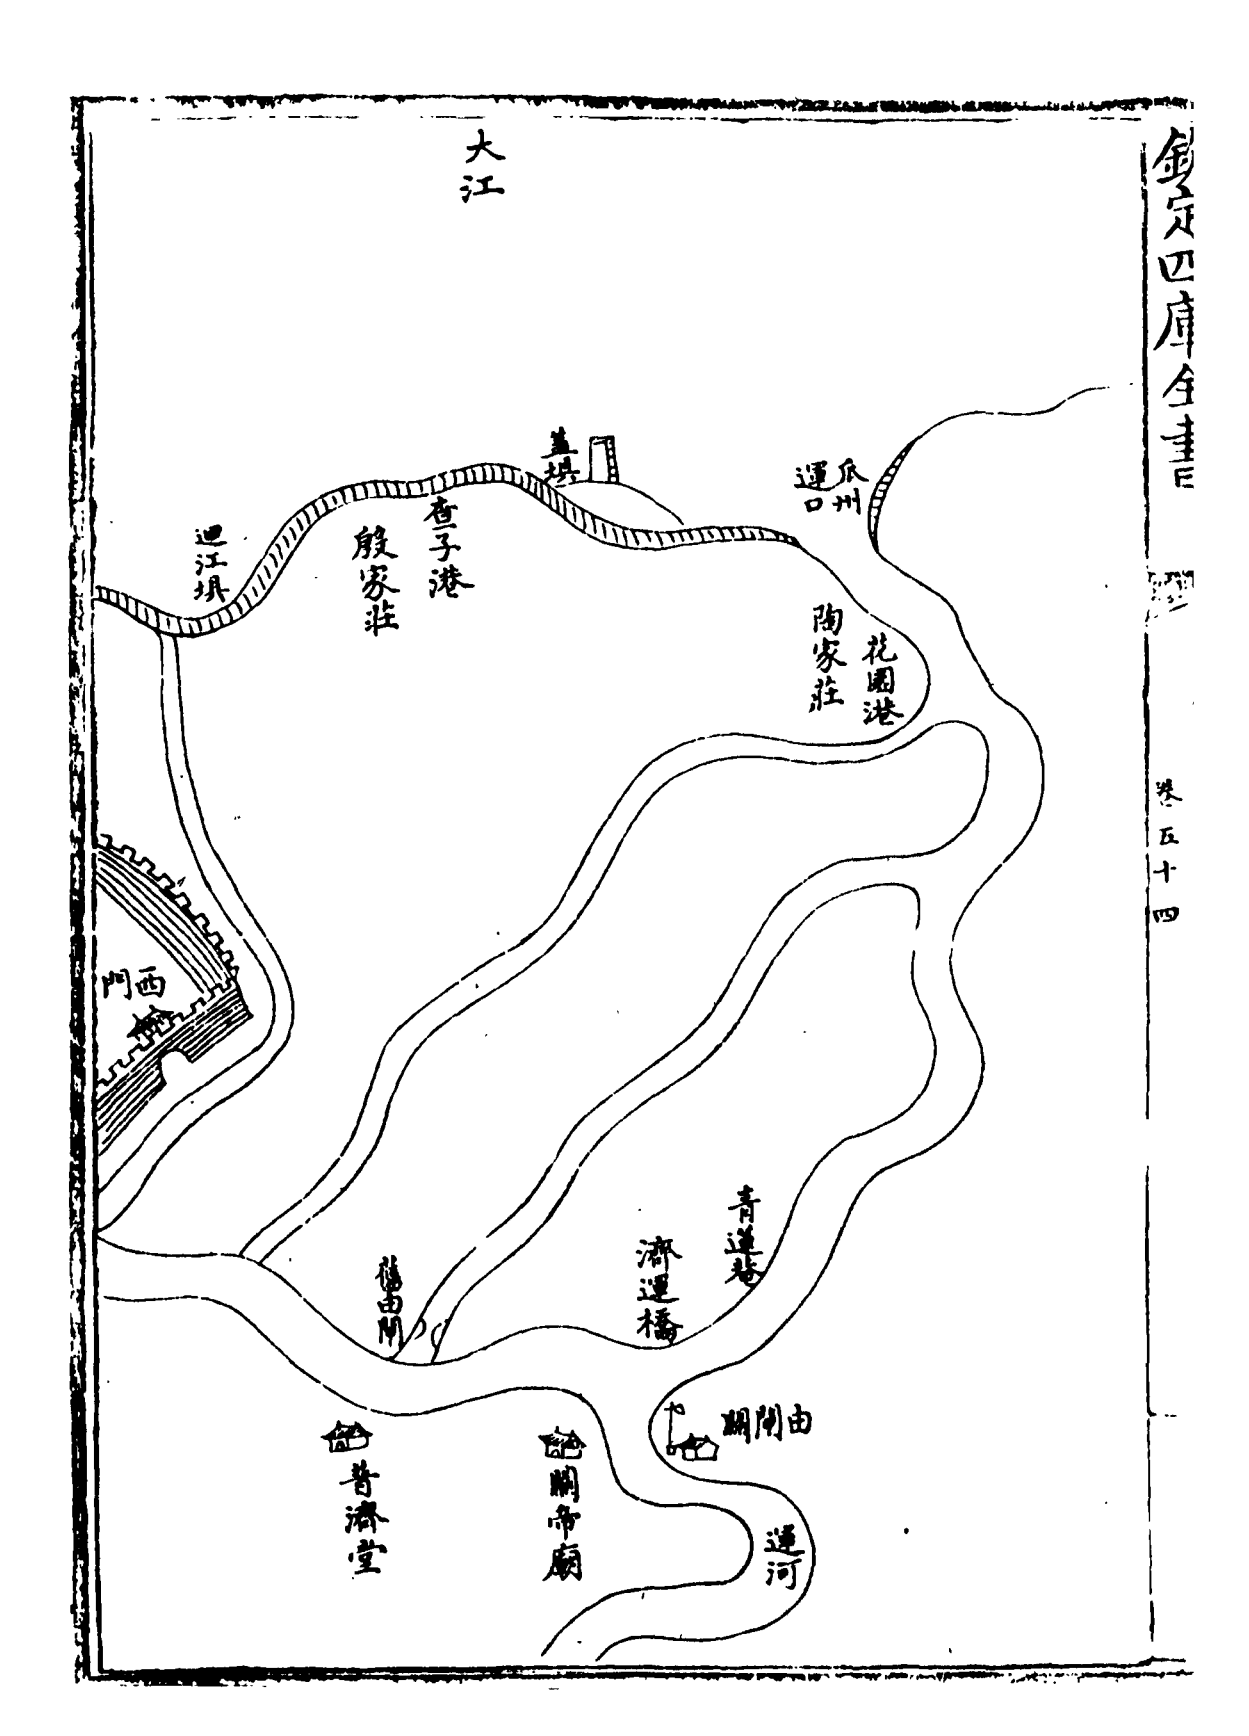
大江源出岷山南流經四川松潘衛歷夔州府出三山峽至漢陽大别與漢水合流經江西九江府入江南至瓜洲江口又東至通州入於海先是沿江本無工程康熙三十二年河臣于成龍將瓜洲儀徵河道交江防同知管理五十五年奉

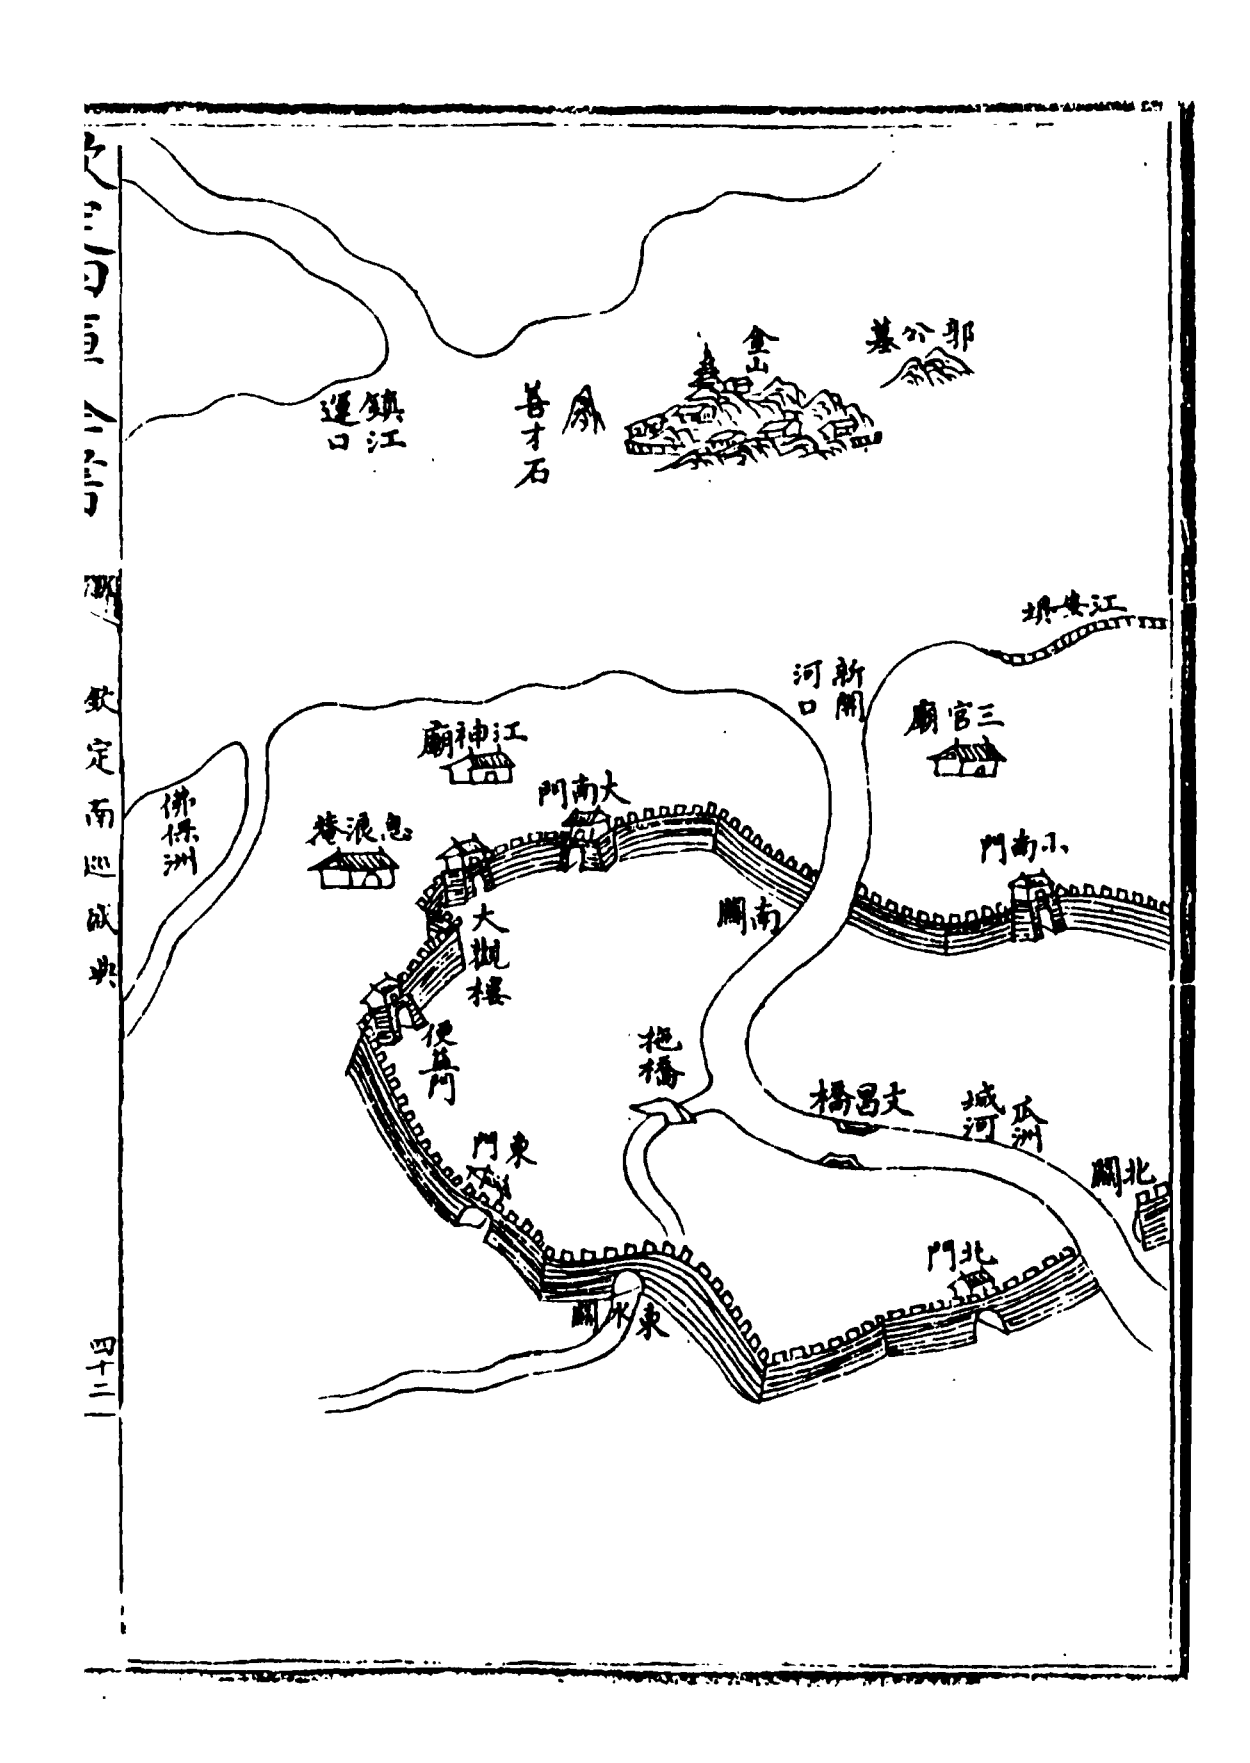
聖祖仁皇帝諭旨江流日漸北徙衝刷瓜洲城垣必致危險事關民生若不預為籌畫修堤保護斷乎不可著江南督撫察勘詳議一面動帑修築一面奏聞經河臣趙

世顯等於息浪庵前建築護城堤埽工程又花園港等處建築埽壩各工歷年歲搶修防至雍正五六年以後江溜壯趨直逼瓜洲江岸遂漸塌卸逼近城垣河臣嵇曾筠於瓜洲沿江抛填碎石增修埽工共長三百三十六丈五尺保固江岸始獲平穩其揚州迤下十里為三汊河一通瓜洲一通儀徵故名三汊自三汊河至儀徵之沙漫洲江口共五十五里專資鹽運並江西湖廣安徽等省漕船

由此入運江潮吞吐靡常易於淤淺建設響水通濟邏泗攔潮四閘隨時啟閉以資鹽漕運行查瓜洲江面寛闊潮勢洶湧兼之風浪激湃一經塌卸衝刷最深椿埽一時難以施工惟在未做埽工以前先用碎石拋擲填平其底既做埽工以後復以碎石護其根基則雖有風潮不致輕易掣動崖岸方能保固城垣可以無虞

瓜州城河圖


大江
瓜州運口
查子港
殷家莊
陶家莊
花園港
西門
濟運橋
普濟堂
關帝廟
運河



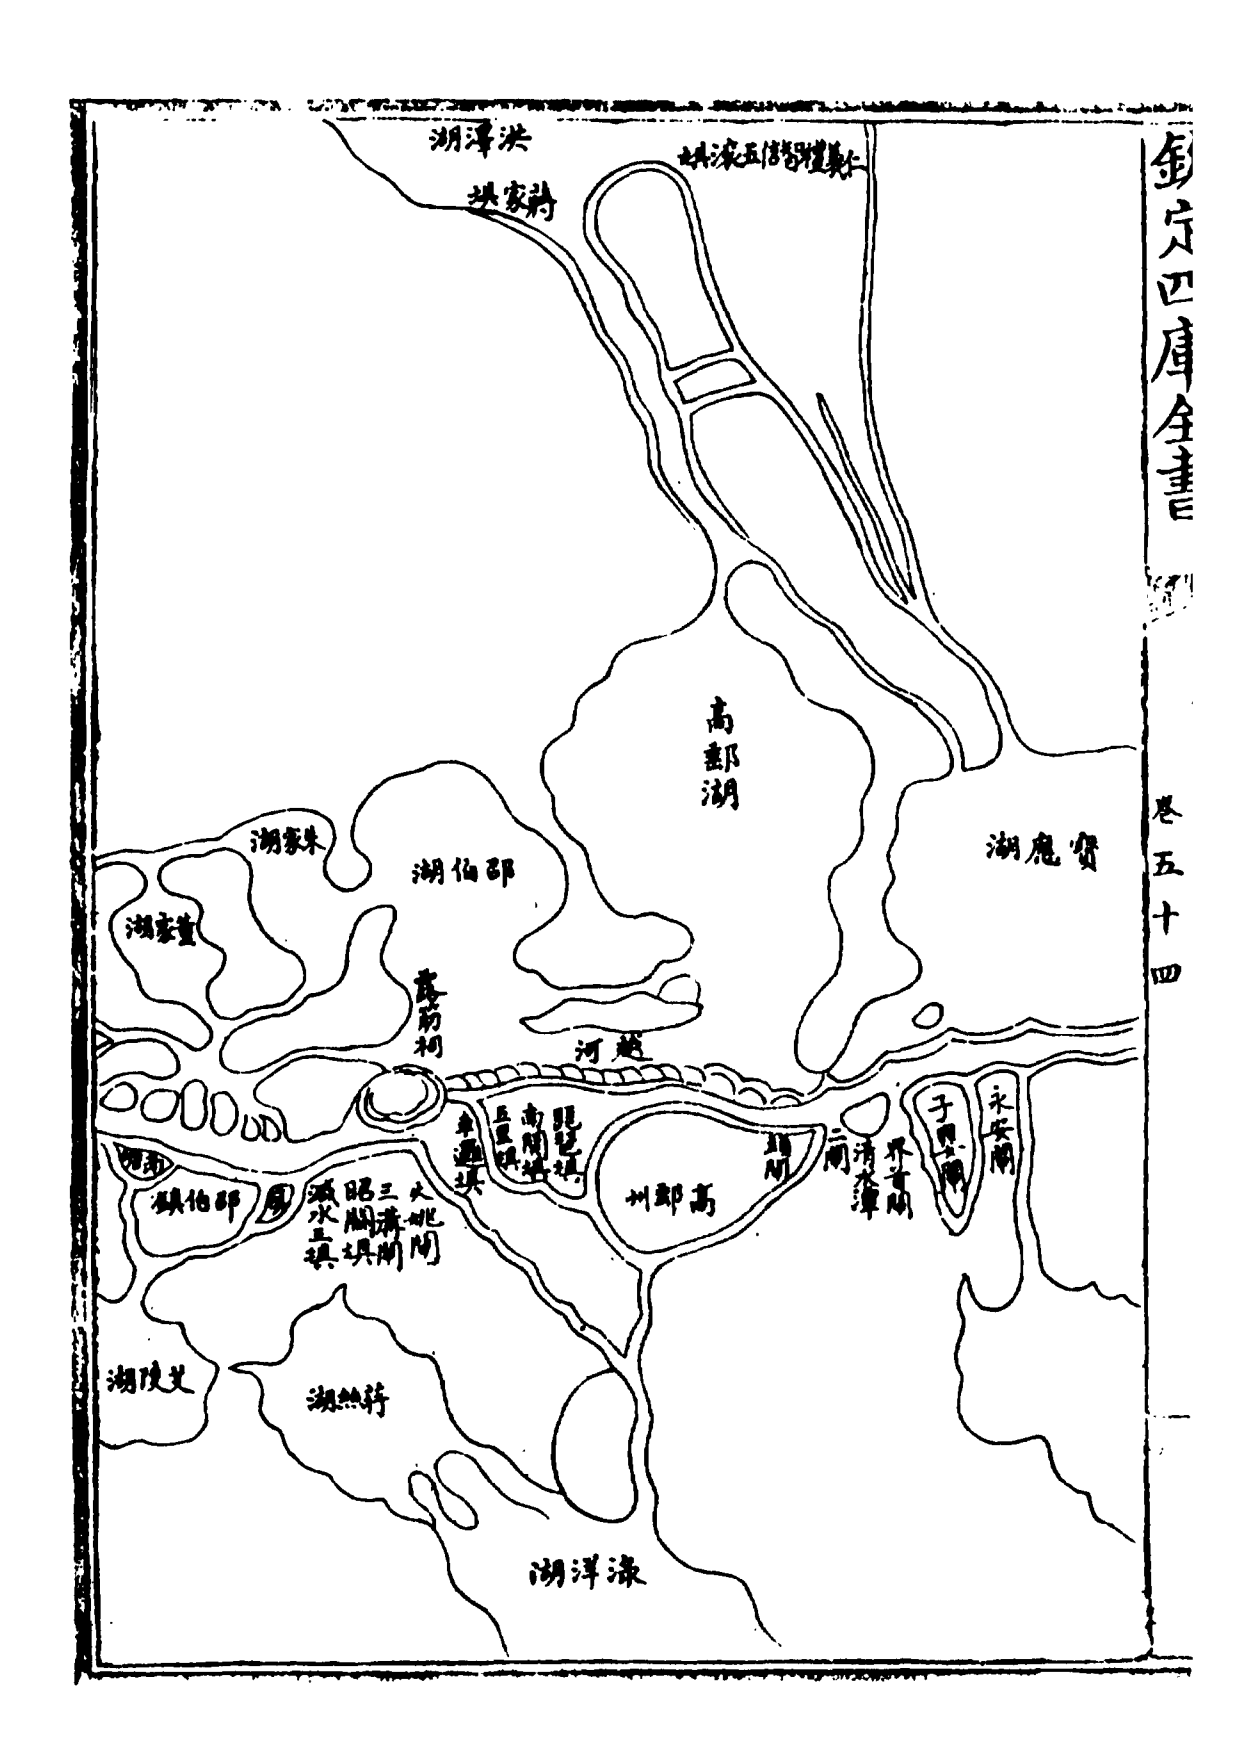
郭公墓
金山
石排山
鎮江運口
江安壩
新開河口
三官廟
江神廟
大南門
息浪菴
佛保洲
小南門
大觀樓
南關
便益門
拖橋
文昌橋
瓜洲城河
東門
北關
北門
東水關

瓜洲舊有河道上通運河由閘下達大江祗以河身淺窄年久淤墊舟楫罕通凡自揚州渡江者出瓜洲西境運河口繞廻瀾壩過金山麓入京口閘江面十有餘里適當中泓大溜南北俱不免涉險為虞四十六年開挑瓜洲跨城河路以利舟行發帑興修計河身長一千二十餘丈挑濬寛深可容巨艦旋轉修築兩岸縴道起高橋座城圈并添建南北水關二座木石橋梁七座工竣後千檣萬艘絡

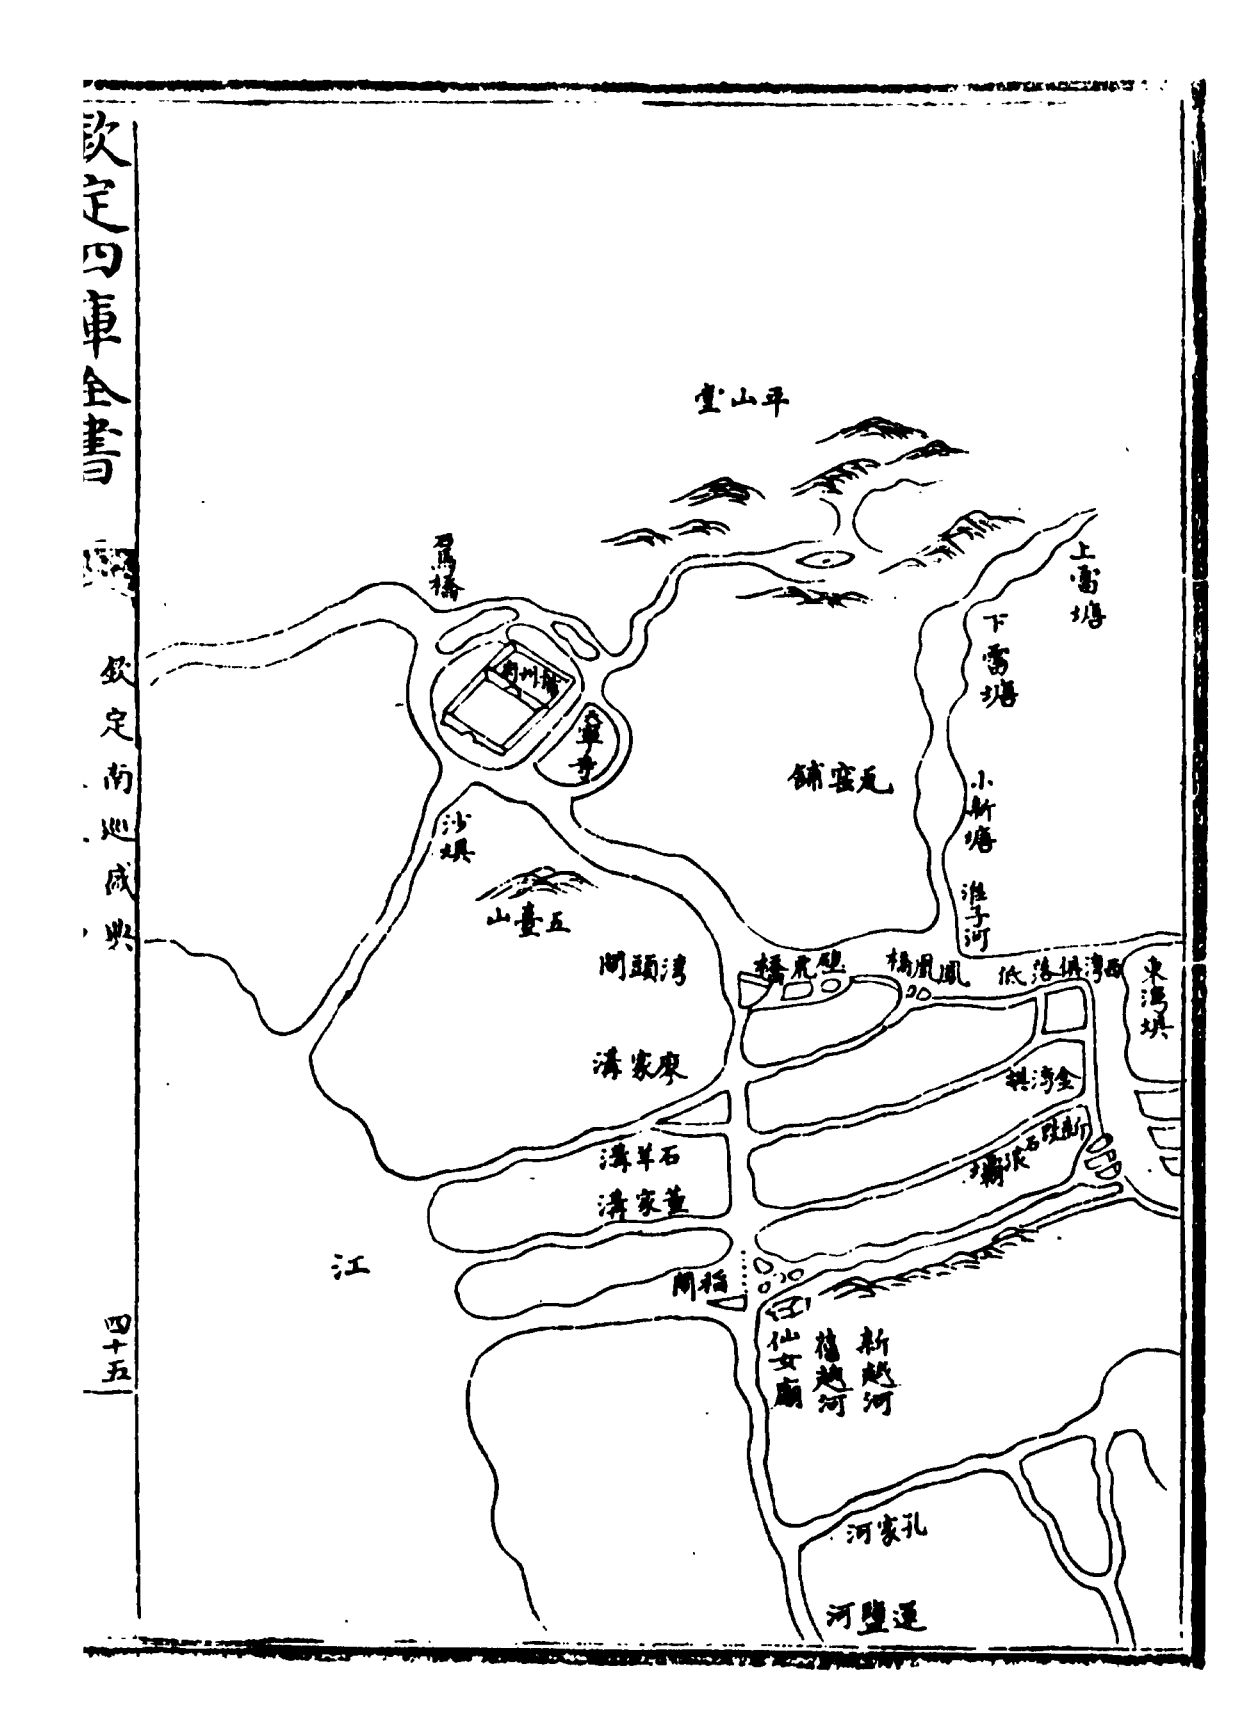
繹往還俱由此河渡江逕至金山洑口相距僅止

三里永享通津之利云

金灣滾壩圖



洪澤湖
高郵湖
邵伯湖
寶應湖
越河
高郵州
邵伯鎮
甓社湖
淥洋湖


平山堂
五臺山
瓦窰鋪
江
運鹽河
孔家河
東灣壩
金灣壩

高寶湖河之水以山盱五壩為来源以江海為去路其歸江之路則在邵伯以下灣頭閘壁虎橋鳳凰橋西灣東灣金灣各閘壩宣洩便捷歸海之路則在邵伯以上高郵南關車邏五里等壩由興鹽等縣入海河道迂遠一經水長宣洩過多則下河每致被淹分洩不暢則運河又難容納歷年籌辦總無良法乾隆二十五年經河臣高晉將高郵南關各壩奏准封土三尺稍為限制然歸海雖節其

流而歸江未展其路湖河盛漲之水一時仍難暢

洩二十七年恭逢

聖駕南巡指示機宜將歸江之西灣壩底落低四尺平

時運河水勢未長已有尺水入江循序而進須減

暴漲之勢並將金灣南閘改建石滚閘金灣河底


加挑展寛十丈各壩下引河一律挑深由芒稻閘

董家廖家石羊等溝暢達歸江復蒙

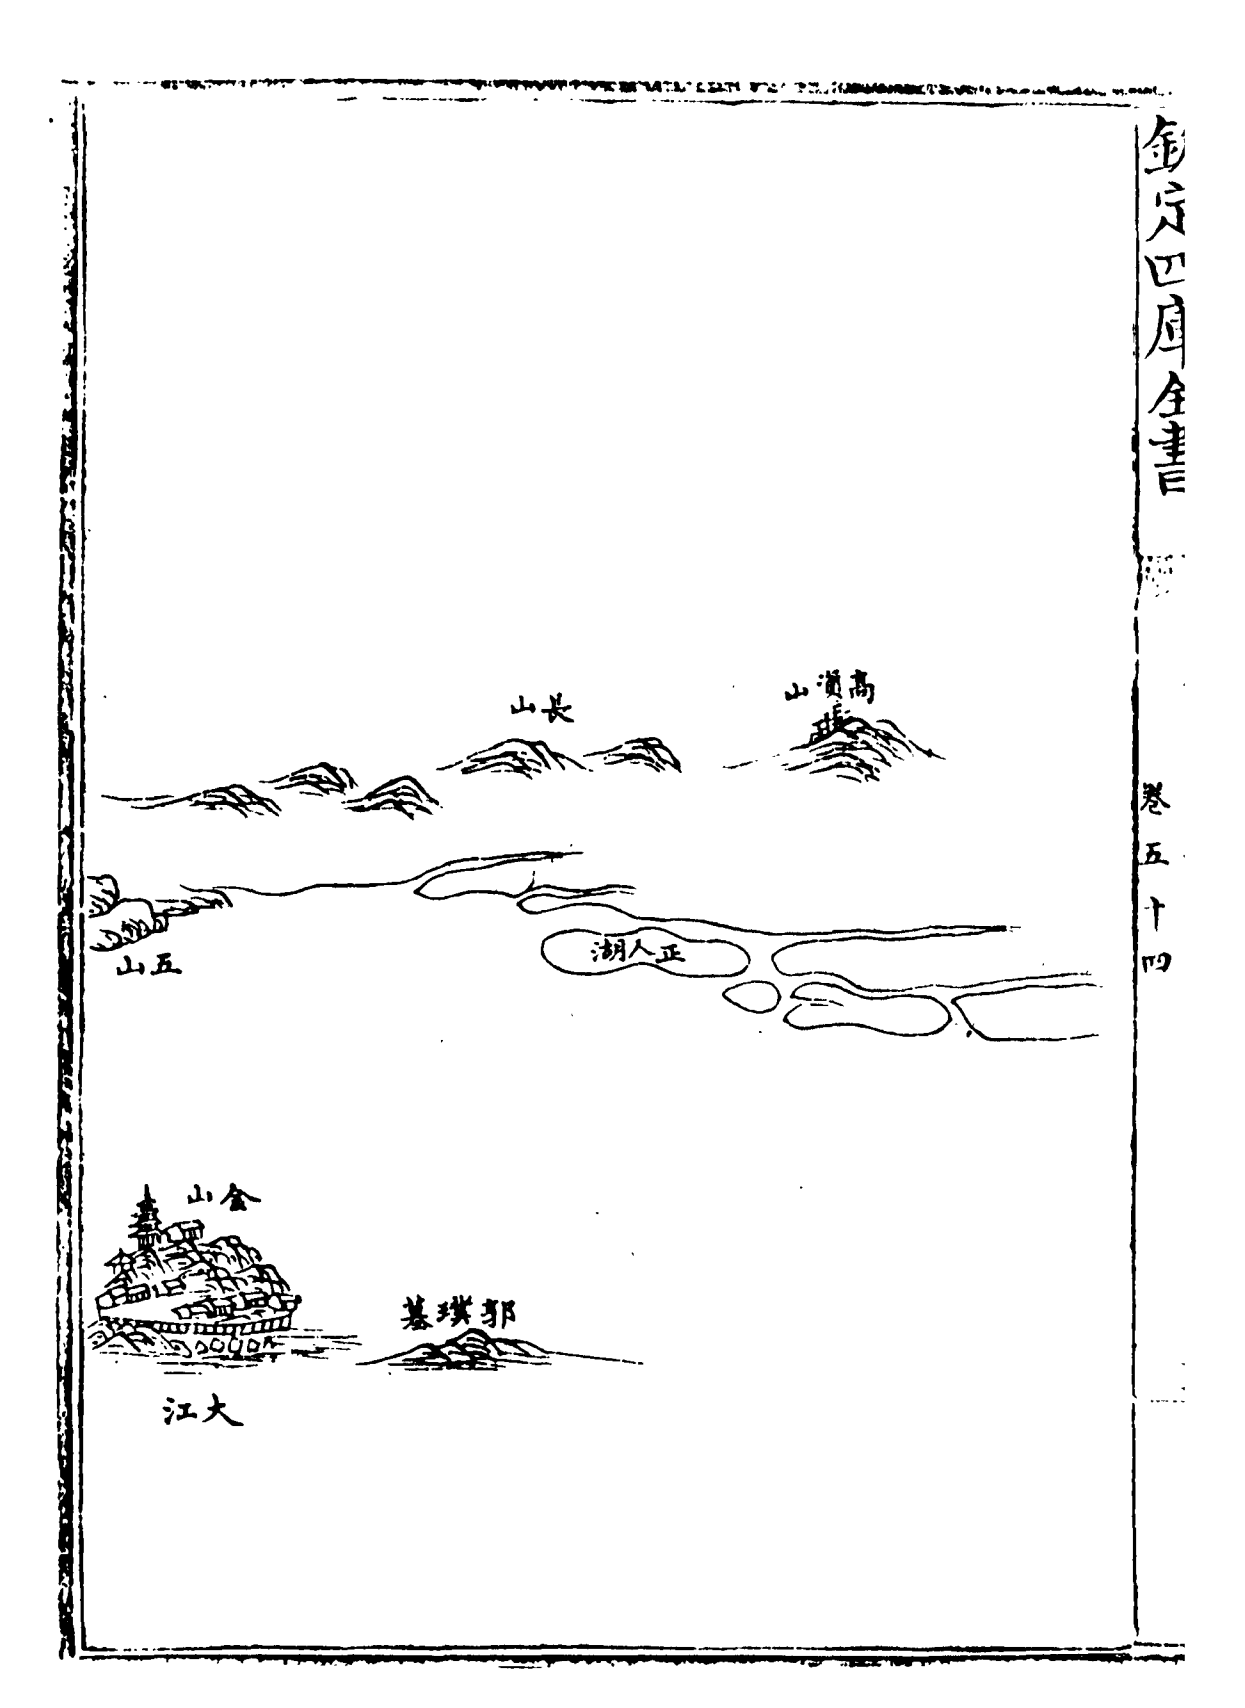
聖明洞悉全河形勢溯源挈要廣疏清口將東西壩須

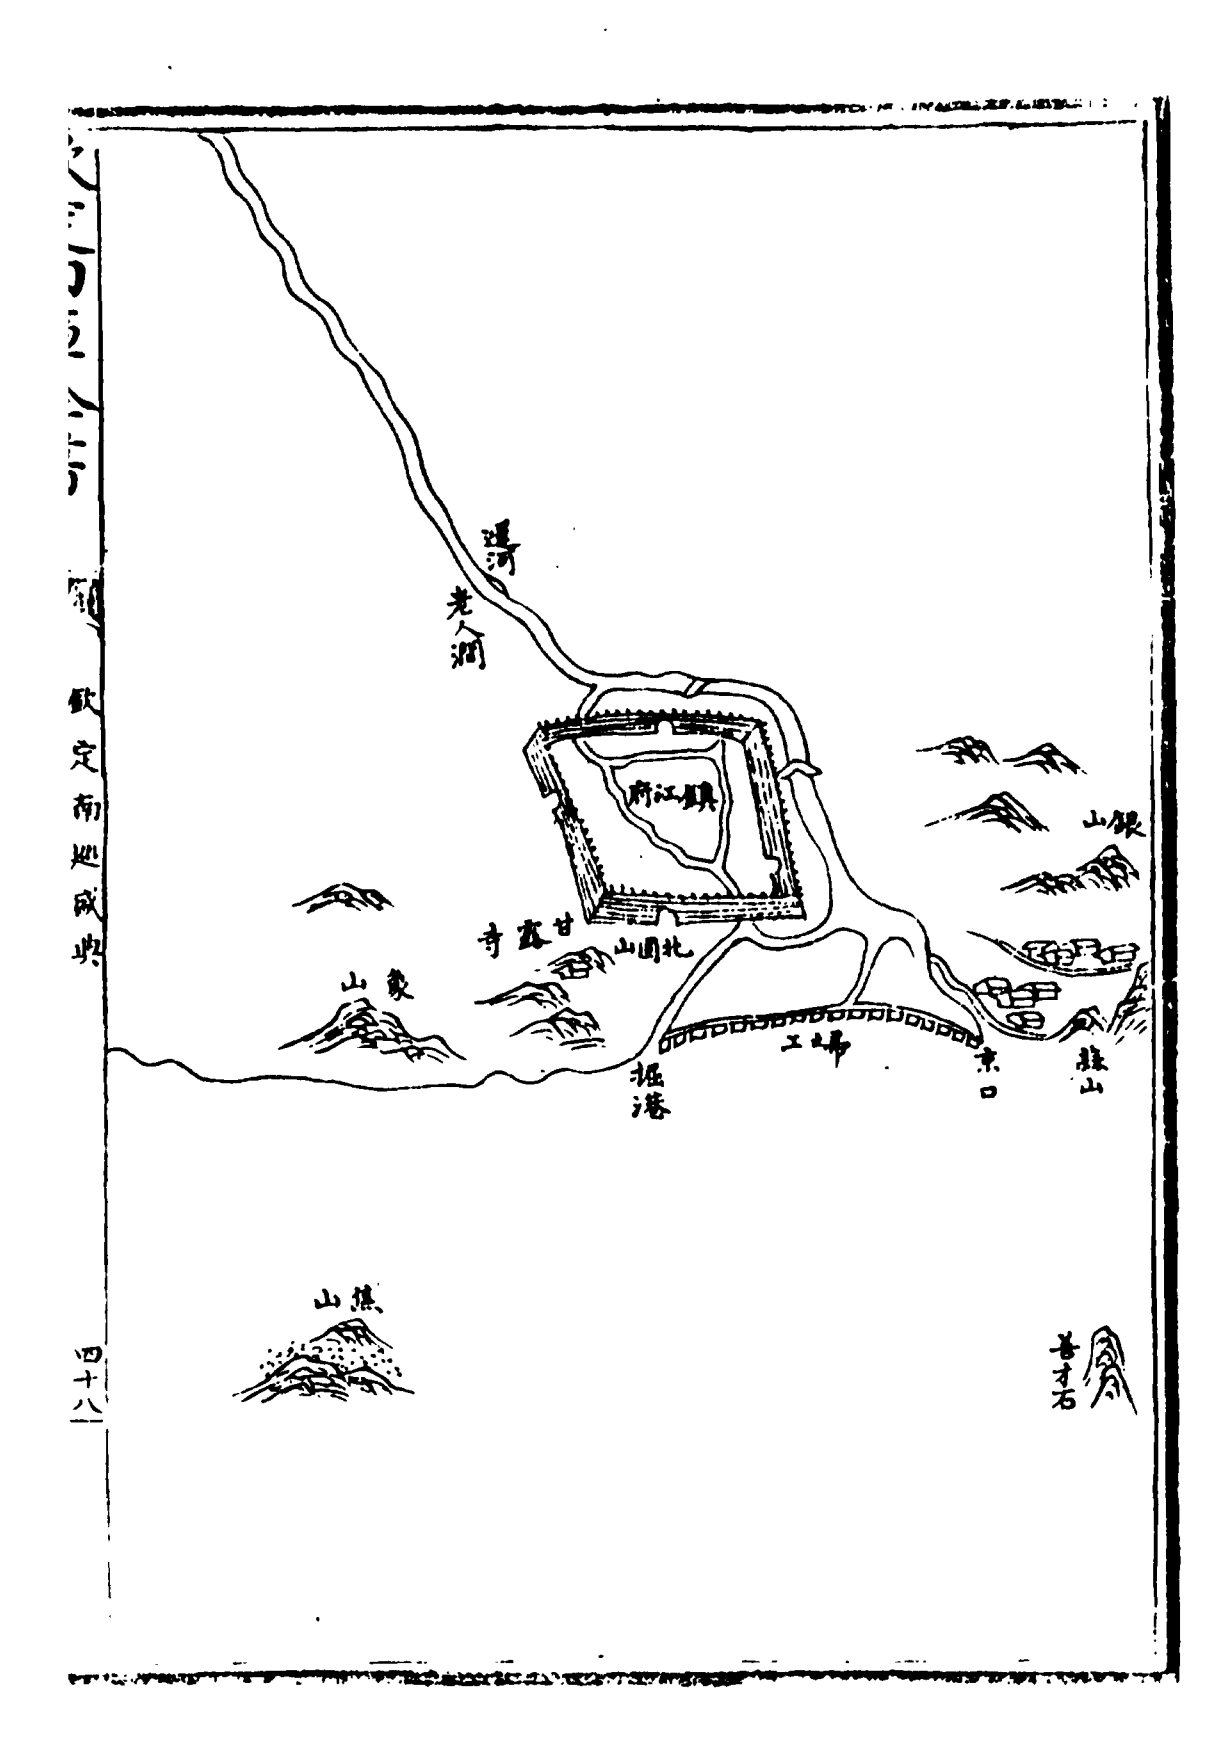
為展寛洪澤湖隨長隨消三載以来五滚壩並未過水南關車邏等壩封土如故上河下河髙低田畝歲歲豐收萬民樂利

鎮江京



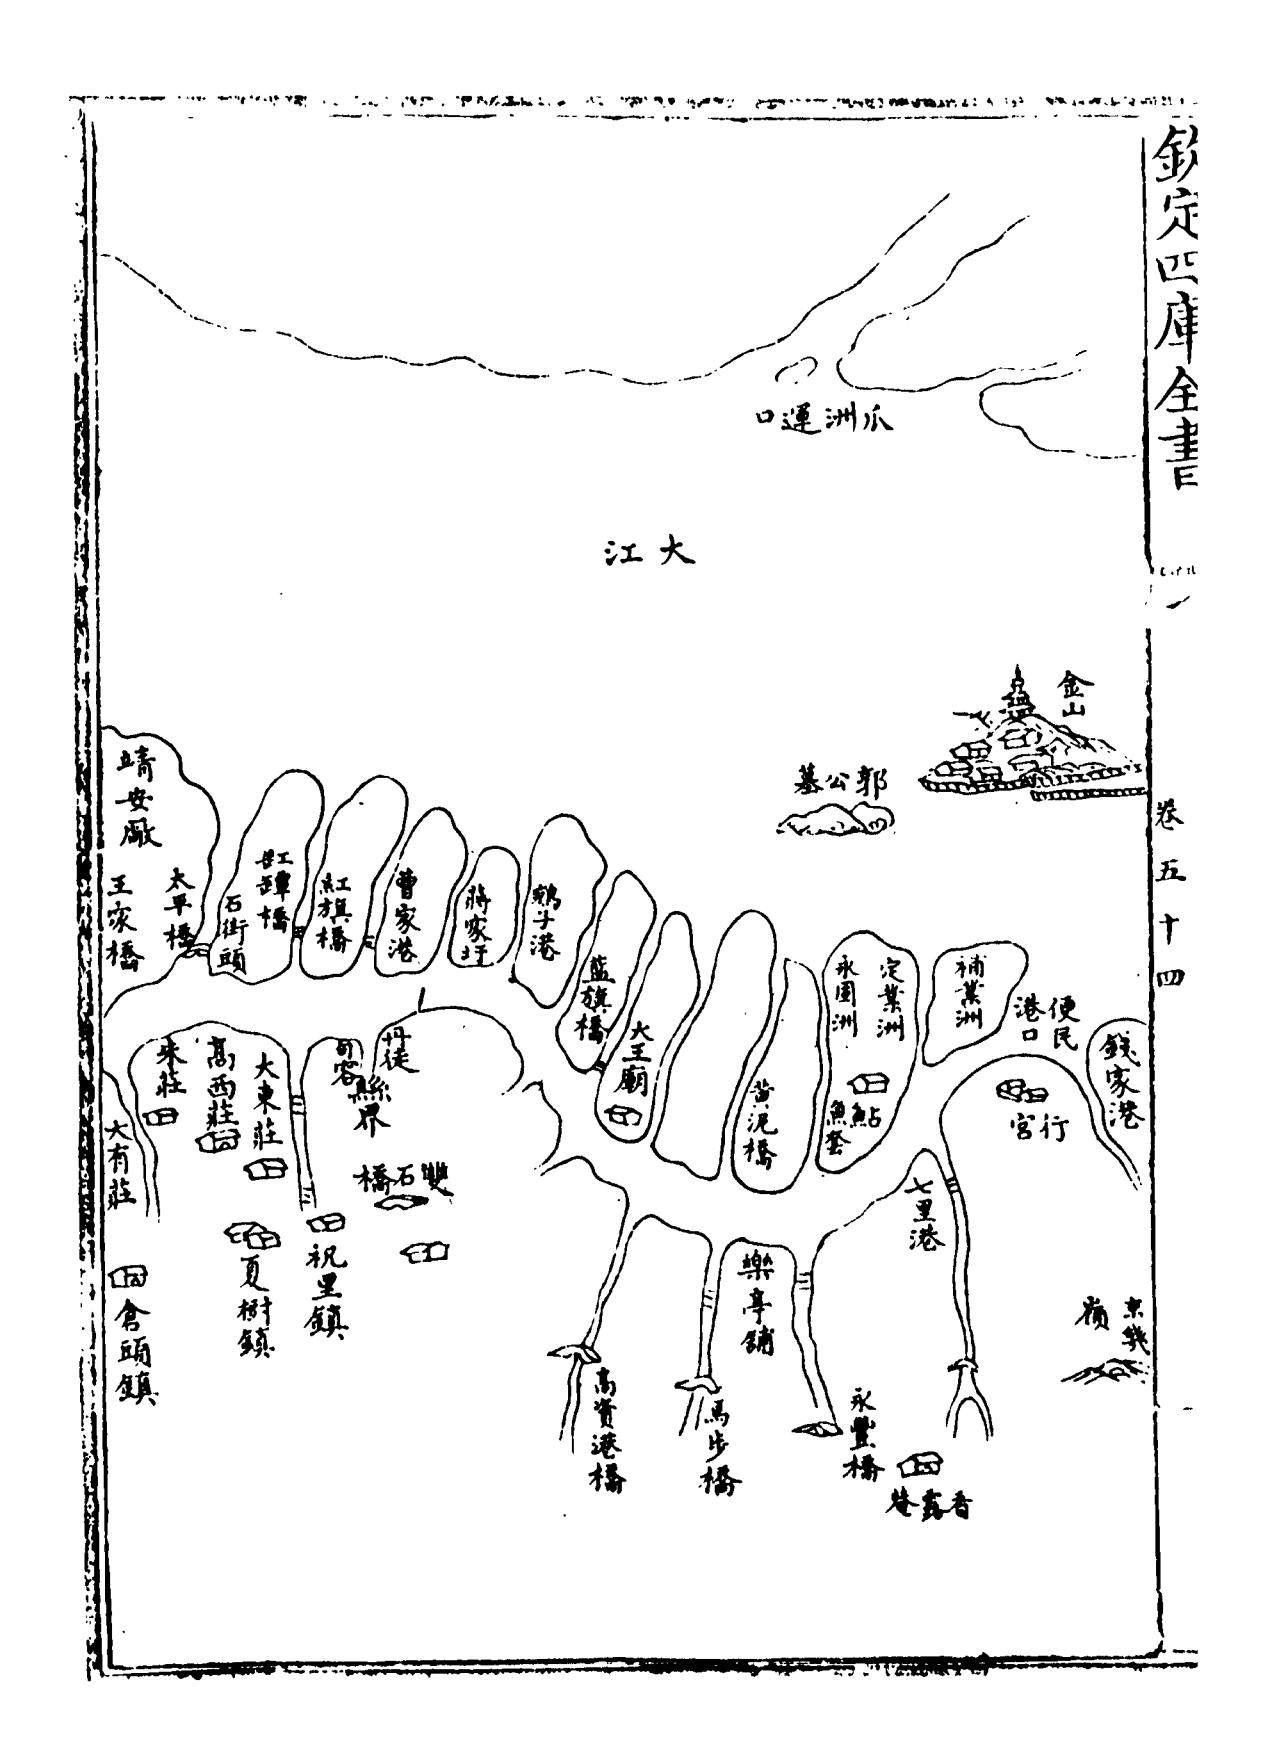


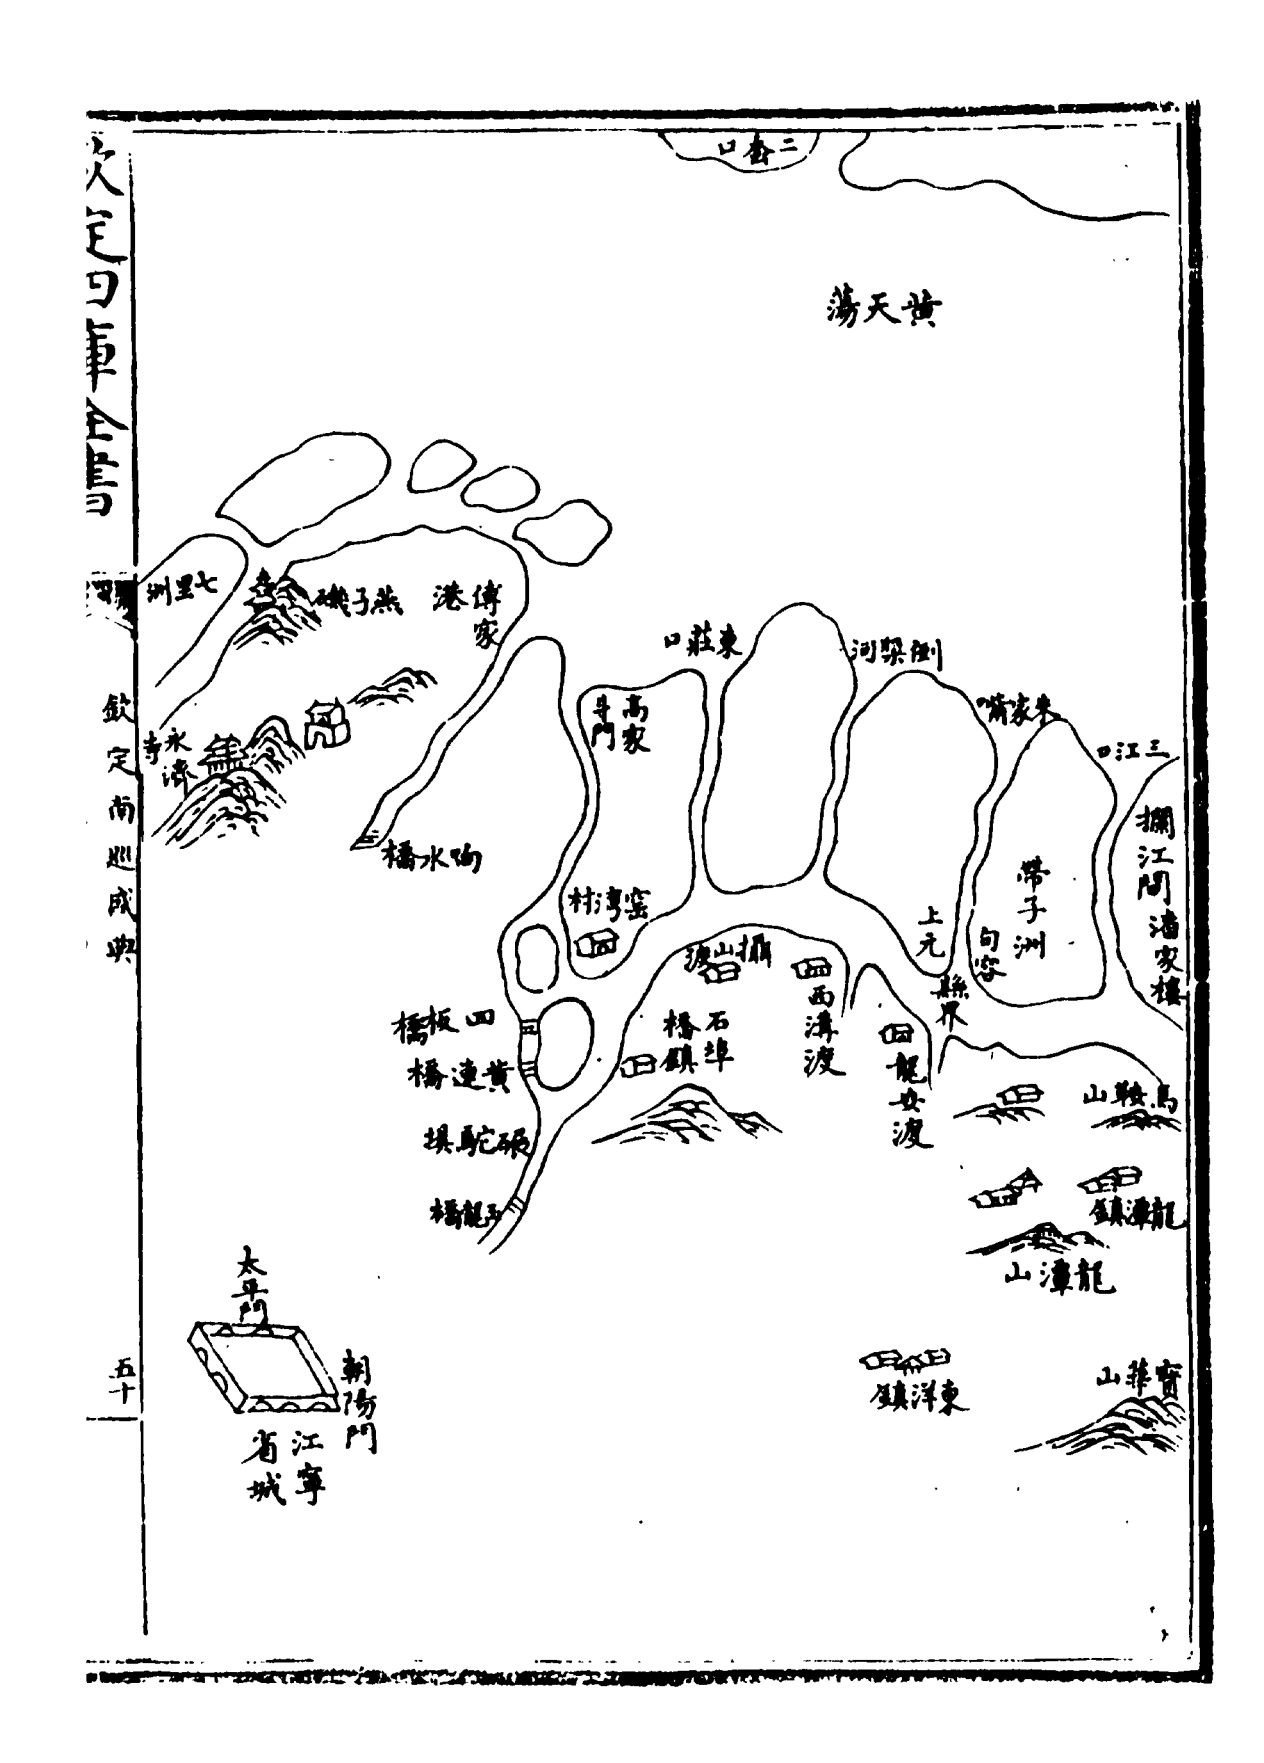

高資山
長山
五山
正人湖
金山
郭璞墓
大江


運河
鎮江府
銀山
甘露寺
北固山
象山
埽工
京口
蒜山
焦山
善才石

鎮江府京口為江浙兩省糧船由運入江之要道東西諸山環繞崗連高阜惟京口臨江一面地勢平衍居民稠密向有談家洲以為外護雍正十一年間江溜刷去談家洲直逼京口坍塌崖岸街道民房俱有傷損經河臣嵇曾筠於雍正十三年奏照瓜洲之式抛填碎石下埽護岸得以平穩現在埽工長一千一百一十八丈隨時修防不致疎忽

新關便民港圖


瓜洲運口
大江
金山
郭公墓
靖安廠
王家橋
太平橋
石街頭
紅旗橋
曹家港
鵝子港
藍旗橋
大王廟
黃泥橋
永固洲
定業洲
補業洲
便民港口
錢家港
行宮
鮎魚套
七里港
京峴嶺
樂亭鋪
永豐橋
馬步橋
高資港橋
丹徒
句容
縣界
雙石橋
祝里鎮
夏樹鎮
大東莊
高西莊
大有莊
倉頭鎮


二套口
黄天蕩
七里洲
燕子磯
傅家港
東莊口
劉梁河
東家嘴
三江口
高家寺門
窑灣村
攝山渡
西溝渡
上元句容縣界
帶子洲
攔江閘潘家橋
四板橋
黄連橋
石埠橋鎮
龍安渡
烏龍山
碩駝壩
龍潭鎮
龍潭山
太平門
朝陽門
江寧省城
東洋鎮
寶華山

金陵省會之區士商輻輳鎮江抵江寧計百六十里水程由長江歷黄天蕩江面浩瀚風浪每多可駭若舍舟就陸則輦運倍為勞費撫臣吴壇奏請開挑句容分水脊一帶河道嗣經督臣薩載覆勘以分水脊一帶横亘山岡難於開挖若就丹徒之師古灘開至龍潭舊有間段河形復多小港即有隔斷之處地勢平衍施功較易邀恩准發帑金於四十七年分段開濬通計河身長百里

有奇其自師古灘至樂亭舖舊有河身加工展拓自樂亭舖至高資港則於蘆灘地內挑挖自高資港至太平橋半由平地亦間段水溝自太平橋至棲霞之碾乾壩即河身内挑去淤埂河成引東莊口江水為源以錢家港為委中間復多汊港潮汐流通又於師古灘河尾及高資港三江口等處建築閘壩以時蓄洩凡賈舶民船俱於金山對渡入錢家港直至棲霞之四板橋登岸僅陸行三十里

即柢省會先是上元九鄉等處每遇山水驟發無可宣洩田禾時被漫溢今中通一港多設涵洞俾山水悉注於河而河旁田畝取資灌溉旱潦俱無所慮益自新河既成而綦之跋涉行旅與夫佃業居民至是而翕然稱便矣甲辰春

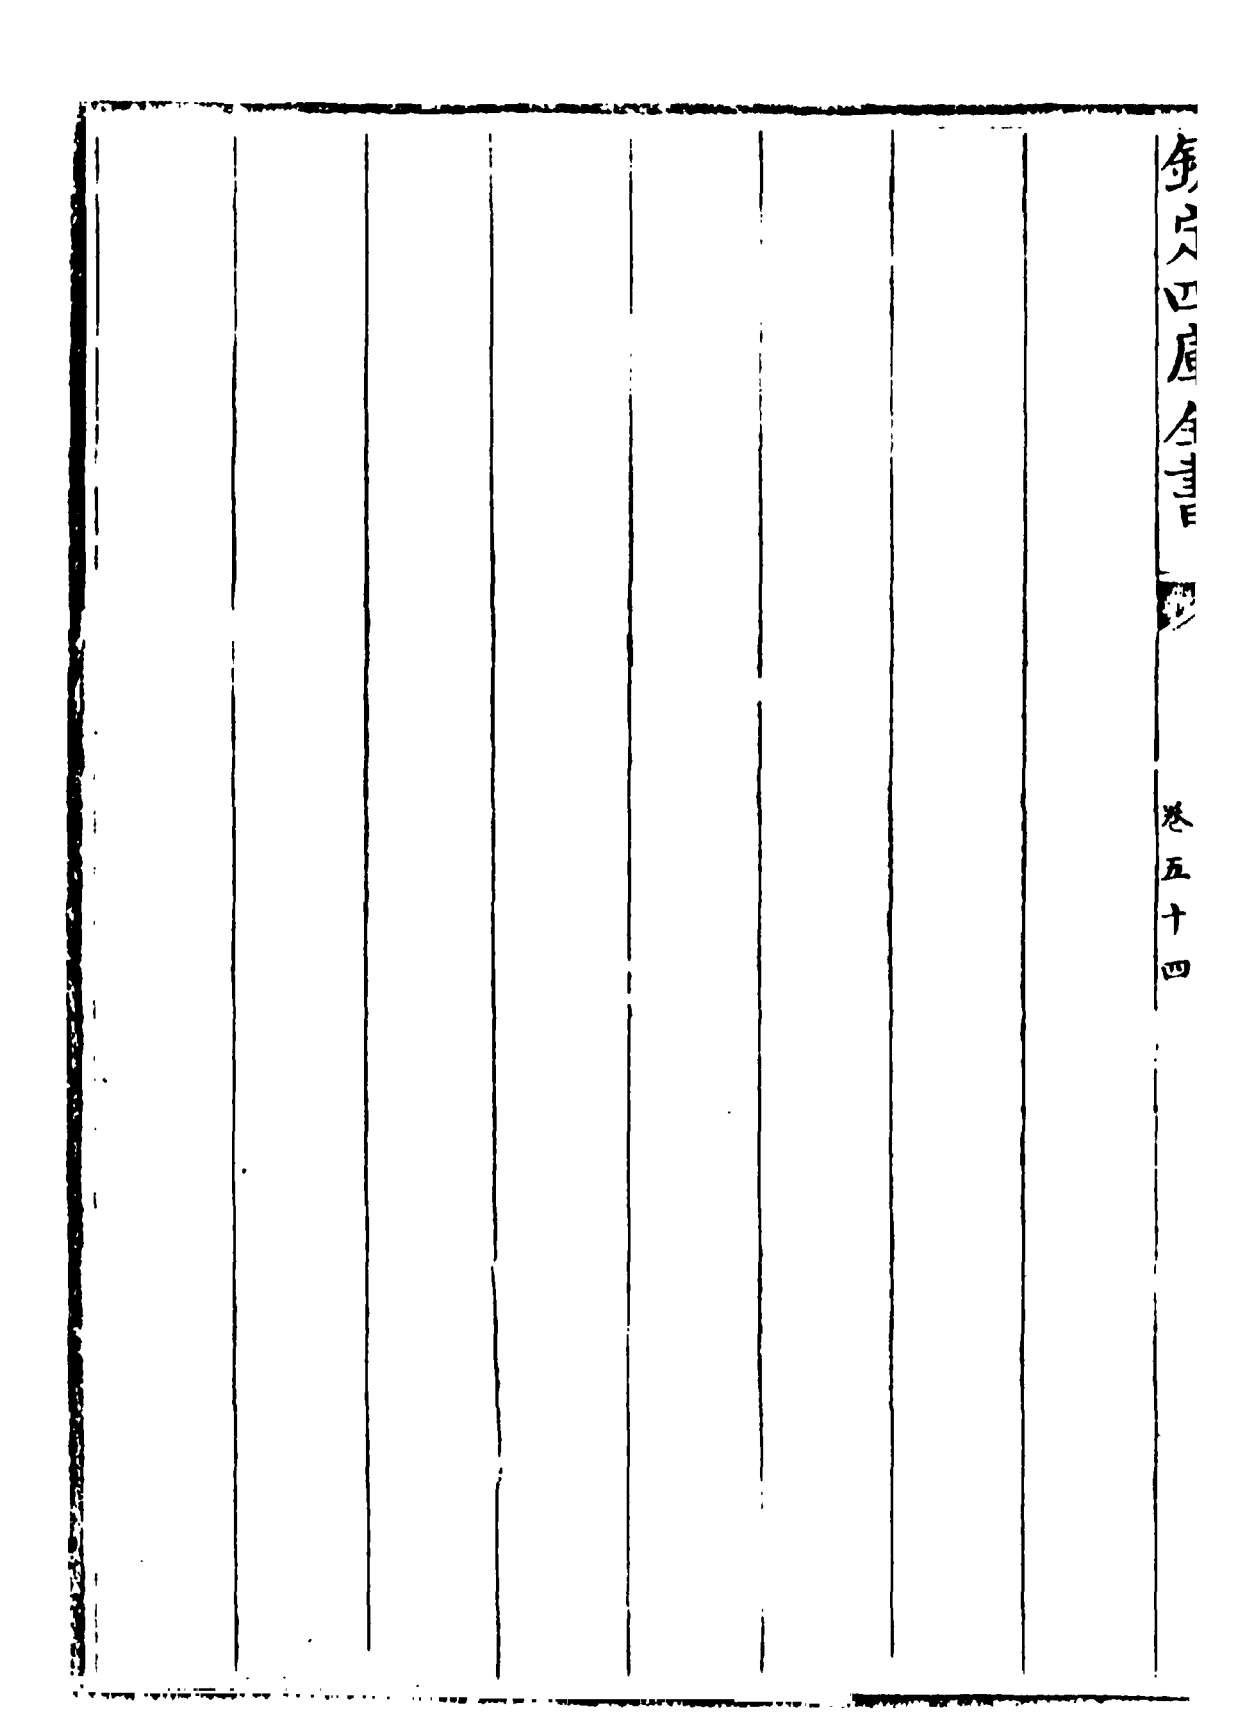
皇上御安福艫

親臨閱視錫名便民港紀以

宸章益信

聖人興事建工

德施普而流澤長億萬斯年永永無極也



謹按導河導淮分紀夏書河自積石至播為九河而入於海未嘗南會於淮也自東周以後漸徙而南隋時開通濟渠引穀洛水達於河復自板渚引河通於淮而後河淮始會唐宋以来河流遷溢無定建治河之策者不下數十家若開寶纂禹元經祥符導河形勝等書要止取效一時未足以圖久遠也恭惟

聖祖仁皇帝六廵南土指受河工

世宗憲皇帝發帑加堤淮徐保乂我
皇上聖神繼起本紹
庭繩
武之思建平地成天之業頻
頒諭旨興舉大工相地利之所宜不泥於古今之迹而
審行之
睿慮周詳非羣臣思議所至舊河攔黃壩既成復加築
順黃壩以資堵禦甫及竣工而河勢南逼直至壩

根賴此壩以為重門保障于是在工趨事諸臣下及兵夫士庶萬口同聲咸頌

聖人首出庶物明燭幾先所謂五帝神聖其臣莫及者千古同符矣他若壯潮河以下不必添建閘壩雲梯關以外不必與水爭地河身之挑濬木龍之改移以及添築土壩加帮縷堤開治引河填平塘土靡不上勤

宸念精益求精而徐城高堰增建石工不惜

帑金數百餘萬以衛護生民俾咸登于樂利猗歟非
常之功足以萬世永賴也昔人謂嚴安導洛農民
享其利而轉漕之功弗聞韋堅堰渭漕運得其便
而灌溉之績弗著今者河道所經通淮接運我
皇上於數十年中經畫至當遂使瀆祇効順坤輿永寧
河治而淮治淮治而運亦治巨艦通津南北稱便
沃野千里桑稼連雲疏瀹得宜獲利斯普
神禹錫圭之績紀自

帝堯刻玉之年不又自古罕逢之
景運哉

欽定南巡盛典卷五十四